
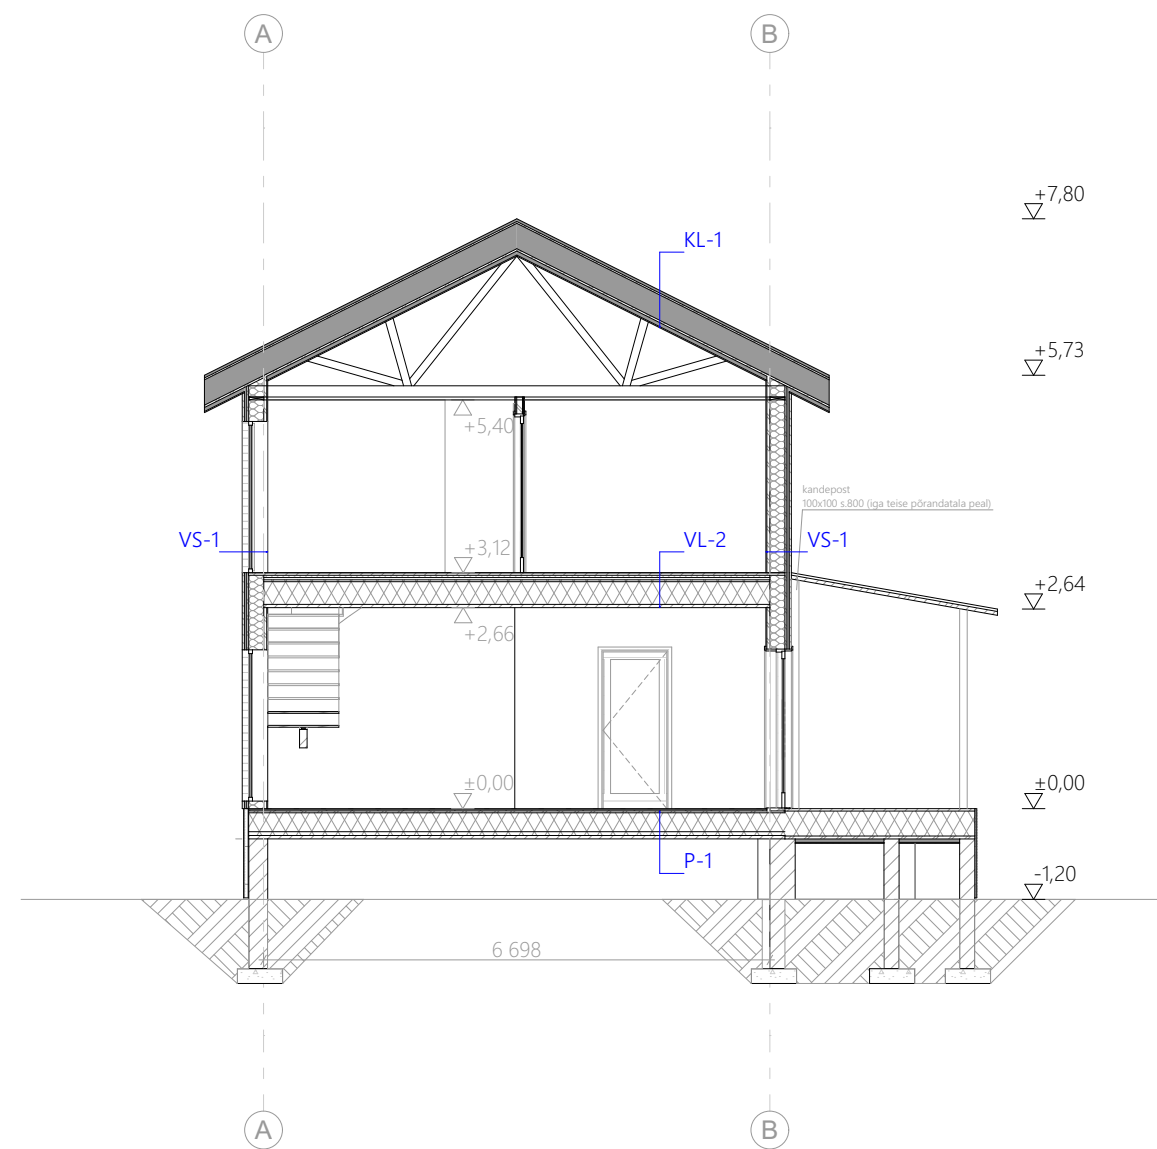


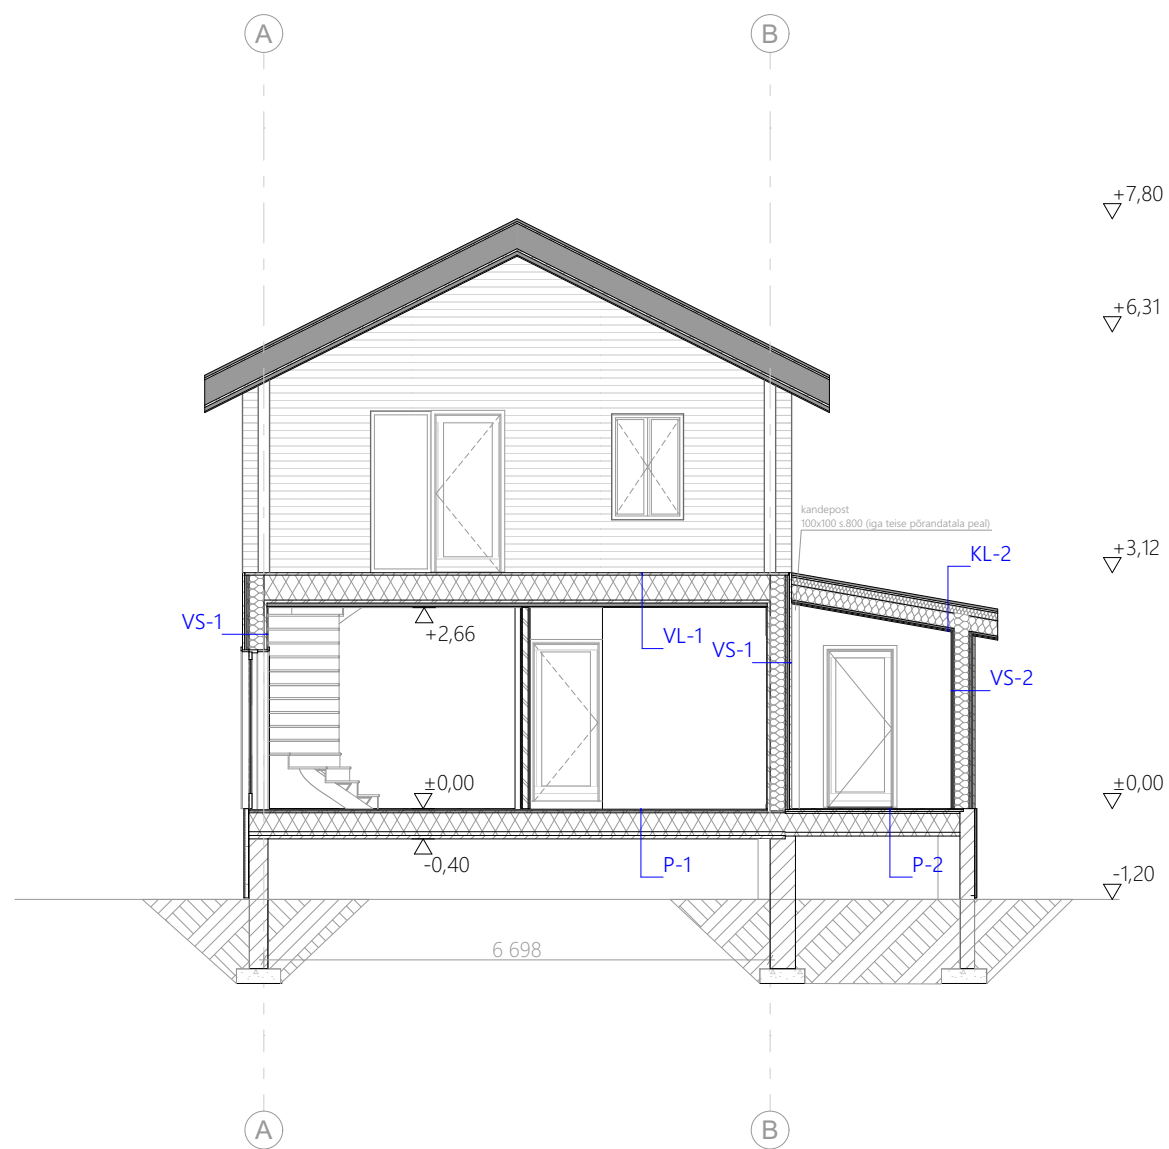

L-01

Lõige

1:100

L-02

Lõige

1:100

Märkused:

1. Teljed "1", "3", "A" ja "B" asuvad 1.korruse välisseinte kandva osa (prussid) siseküljel, Telg "2" kandva seina keskel.
2. Kandeakarkassis kasutada tugevussorteeritud puitu.
3. Elamu põhiosa kandeakarkassi välisserv (prussid) asub telgedel "A" ja "3" vundamendiks oleva Fibo plokide välisserval, teljel "1" siseserv siseserval, teljel "3" muutuvalt. Terrassi, sooja hoiuruumi ja välisukse ees asuva põranda põrandataalad toetuvad vabale vundamendiservale.
4. Kõik puitosad eraldada ehituskividest ja betoonidetailidest hüdroisolatsiooniribaga või õhkvahega.