


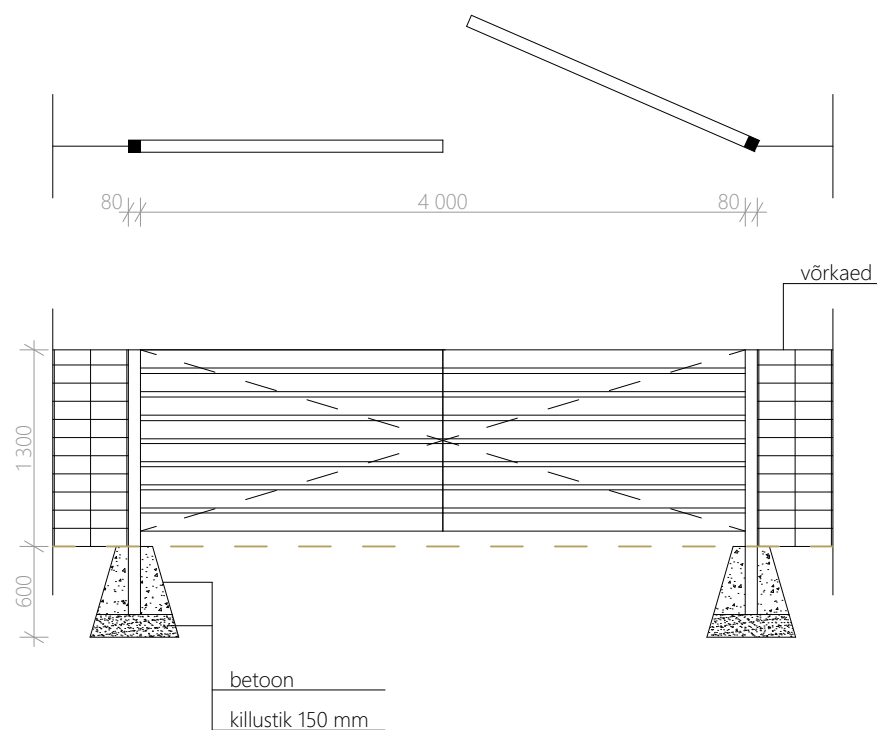

Puitkattega tiibvärav

Mõõtmed:

Kõrgus (H - maapinnast): 1,3 m

Laius (L - väravapostide vahe): 4,0 m

Värava kõrgus: 1,2 m


Posti täispikkus: 2,2 m

Avanemise suund: mõlemale poole 110 kraadi

Materjalid:

Puit: 120 x 18 mm I klassi hõvellaud

Metall: postid 80 x 80 mm, raam 30 x 40 mm

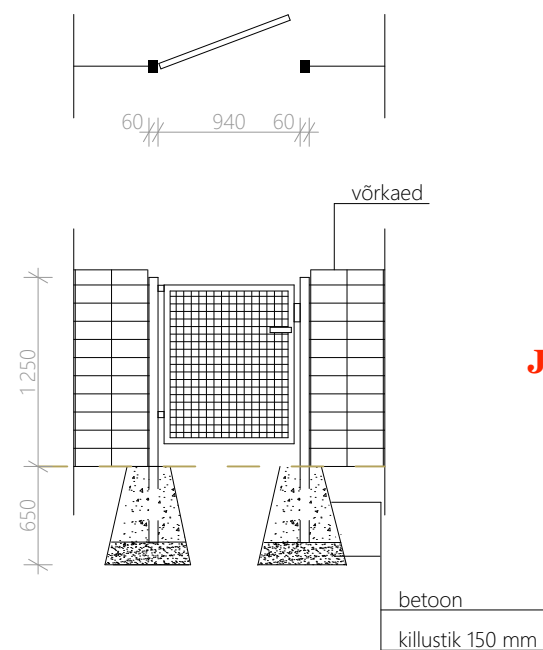

Võrkaiväravad

Jalgvärav, laius 1000mm (möödetud postide tsentrist), kõrgus 1250m.

Tsingitud ja värviga kaetud (RAL7016 hall) jalgvärav.

Jalgväravat hetkel ei paigalda

Märkused: Keevisvõrgu postide vahe peaks olema 2,5-3m. Postide vahemaa peab olema ühe sirge peal ühesugune (nt 2,8m.).

Ehitatava aia alguses, lõpus, igas nurgas ja iga 25m tagant toestatakse aiapost kaldtoega.

Kaldtoed pannakse maasse kaldu 45° nurga all. Ülemine ots kinnitatakse aiapostile 2/3 kõrgusele maapealsest osast.

Enamasti on nurga-ja otsapostide vundamendi sügavuseks vähemalt 1 meeter ning reapostidel kuni 80 cm. Diameeter augul võiks olla 25cm.