


Tüüpristlõige -

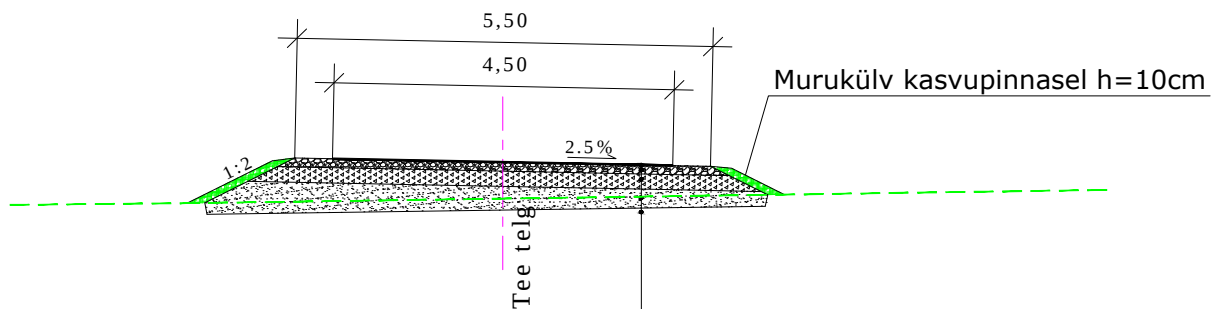

PROJEKTEERITUD KATEND

Kahekordne pindamine	
Purustatud kruusast kate segu 0/31,5	10cm
Settekivimikillustik segu 4/32	20cm
Täitematerjal _90, $k \geq 0,5\text{m}/\ddot{o}\ddot{o}p$	min 20cm
Olemasolev aluspinnas (murenend lubjakivi)	

MÄRKUS

Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded on esitatud seletuskirjas.