

Vahelagi - VL2

KIHID

1.

Tuuletõkkeplaat

13mm
2.

Vill

200mm
3.

Puitkarkass / vill

245mm
4.

Aurutõke
5.


Roov

22mm
6.

Kipsplaat 2x

25mm
7.

Viimistlus

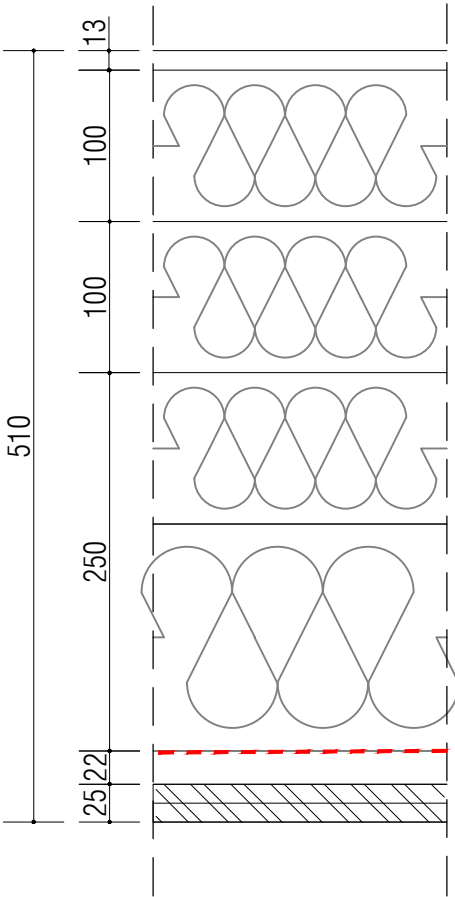

Vahelagi - VL1

KIHID

1.

Viimistlus

12mm
2.

Kipsivalu

25mm
3.

Põrandakütteplaat

25mm
4.

OSB plaat

18mm
5.

Roov s.400mm

28mm
6.

Puitkarkass / vill

245mm
7.


Roov

22mm
8.

Kipsplaat 2x

25mm
9.

Viimistlus

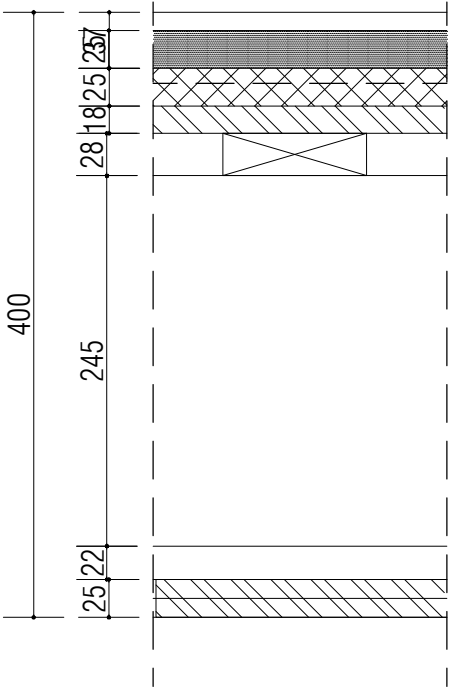

Märkused :

1. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
2. Joonist käsitleda koos eriosade projektide jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
3. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse, sisearhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
4. Käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised.

VL-2 U-arv = 0.07 W/(m²K)

Elamu lae (katuslae) soovituslik U-arv on 0,1...0,15 W/(m²K)
Liginullenergiahoone-väikemaja lae (katuslae) soovituslik U-arv on 0,07...0,1W/(m²K)

Tegur λ Valitud materjal	Materjali paksus (mm)	Kihi tüüp
0.12 Puit mahukaaluga 450 kg/m3, (kuiv mänd, kuusk ristikiudu)	250	Põhimaterjal
0.036 PAROC eXtra kivivill	450	Soojustus
0.032 Isover VKL tuuletõke	13	Tuuletõke
0.22 Kipskartongplaat	25	Viimistlus

Katuslagi - KL1
45°

KIHID

1.

Valtsplekk
2.

Roovitus 100x22
Räästa ja harja alal 1m ulatuses täislaudis

22mm
3.

Pikilatt 45x22

22mm
4.

Katuse aluskate Divoroll TOP
5.

Õhkvahe pikilatt 45x45mm

45mm
6.

Tuuletõke Paroc Cortex 30mm (0,033WmK)

30mm
7.

Katusearikad 50x250 (puit C18)s.600
/ kivivill ParocExtra 250 (0,036WmK)

250mm
8.

Aurutõke Isover Vario R Xtra
9.


Roov 45x45 puit C18 s.400
/ kivivill Paroc Extra 50 (0,036WmK)

45mm
10.

Kipsplaat 2x12,5

25mm
11.

Viimistlus

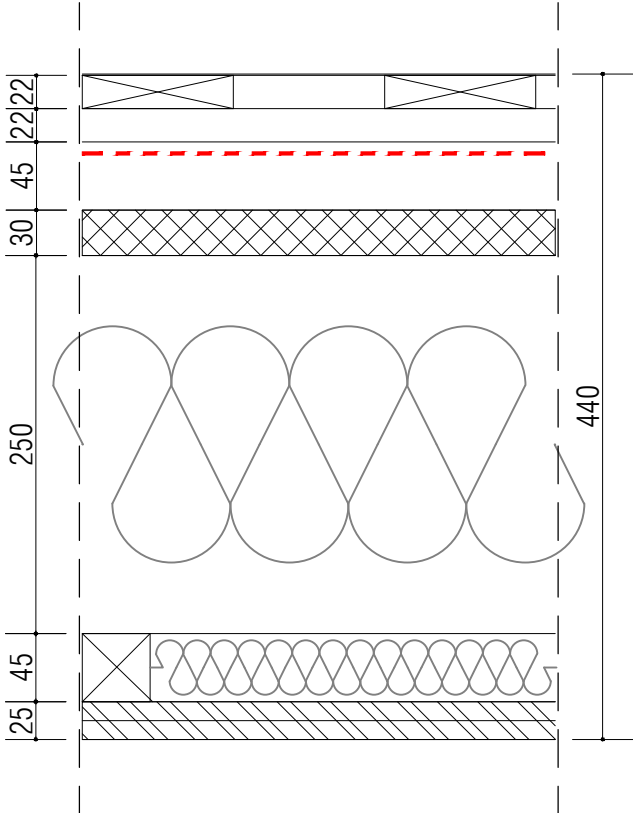

KL1 U-arv = 0.08 W/(m²K)

Elamu lae (katuslae) soovituslik U-arv on 0,1...0,15 W/(m²K)
Liginullenergiahoone-väikemaja lae (katuslae) soovituslik U-arv on 0,07...0,1W/(m²K)

Tegur λ Valitud materjal	Materjali paksus (mm)	Kihi tüüp
0.12 Puit mahukaaluga 450 kg/m3, (kuiv mänd, kuusk ristikiudu)	300	Põhimaterjal
0.036 PAROC eXtra kivivill	300	Soojustus
0.032 Paroc WPS-3n	30	Tuuletõke
0.22 Kipskartongplaat	25	Viimistlus

Muudatus Arv	Muudatuse kirjeldus	Nimi	Kuupäev