


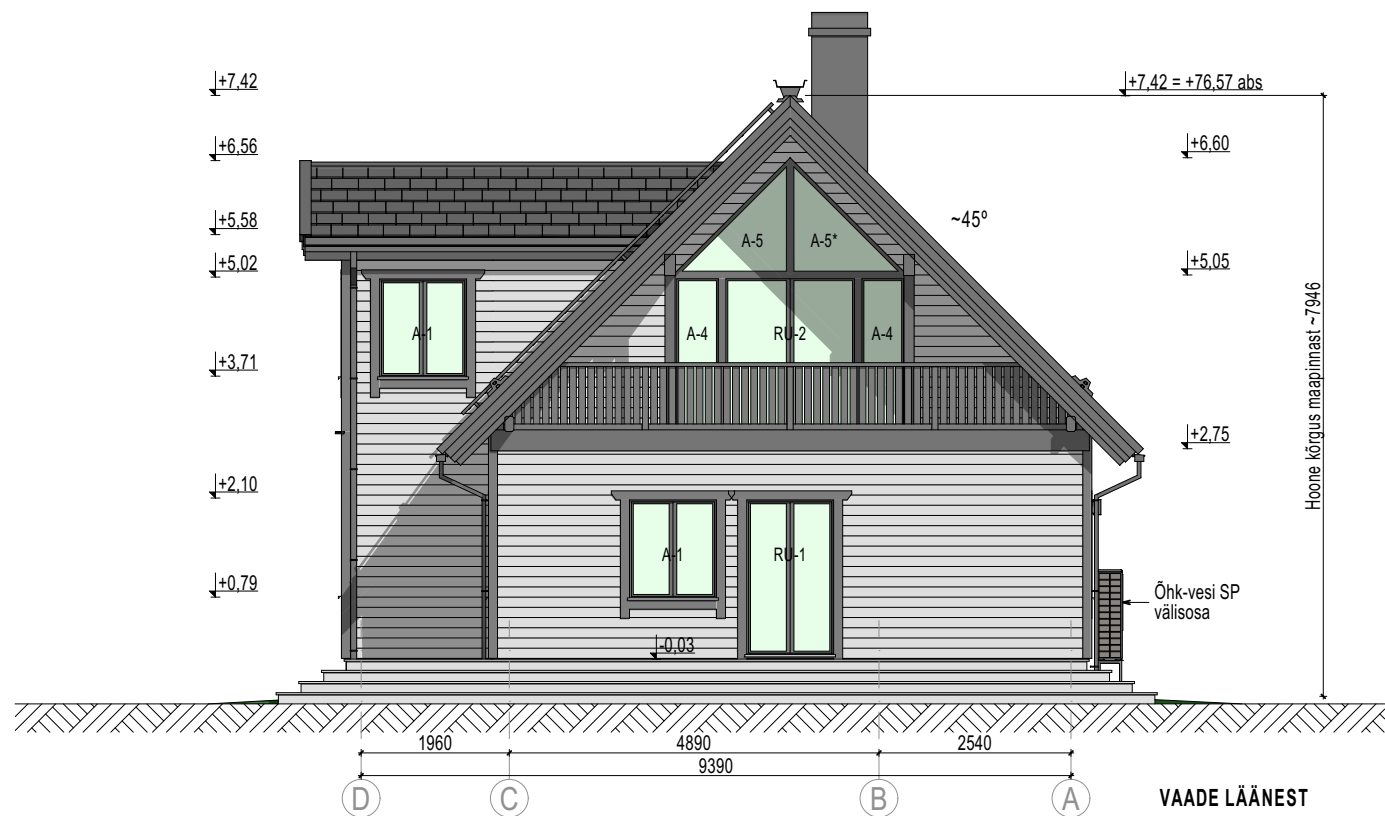

Märkused:

1. Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
2. Enne avatäide ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
3. Kõik puitpinnad ja kivipinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
4. Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäide paigaldamisel avatäie lengi ja seina vaheline vuuk teipida. Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiks või teipe.
5. Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
6. Absoluutsed kõrgused on antud EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID:

1. Sokkel: Tumehall krohv
2. Välisseinad: Sinakashall lasuüvärvitud voodrilaud (nt. Tikkurila Valtti Yö 5086)
3. Katus: Tumehall katusekivi (nt. Monier Evo)
4. Vihmaveesüsteem ja katuse turvavarustus: Tumehall (RAL 7024)
5. Aknad puitaknad: Tumehall lasuüvärv
6. Välisukseks ja terrassi uksed: Tumehall lasuüvärv
7. Akende ja uste piirdeliistud, postid ja nurgaliistud: Tumehall lasuüvärv
8. Immutatud puidust terrass