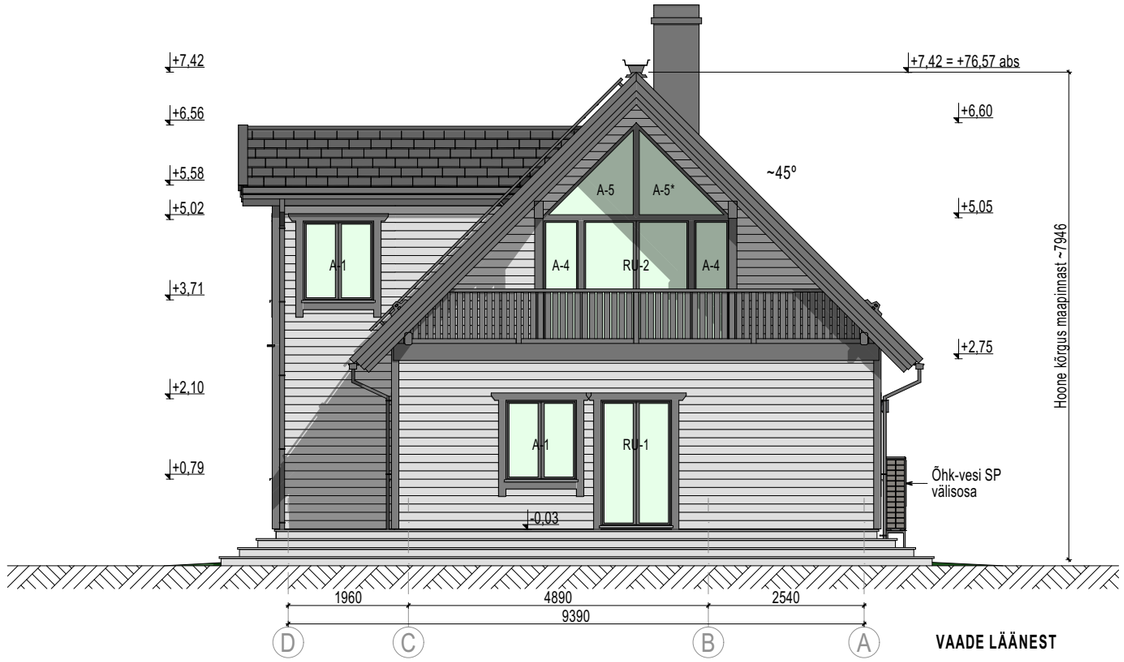

VAADE LÄÄNEST

VAADE IDAST

VAADE LÕUNAST

VAADE PÕHJAST

Märkused:

1. Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
2. Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
3. Kõik puitpinnad ja kivipinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
4. Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline vuuk teipida. Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksit või teipe.
5. Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
6. Absoluutsed kõrgused on antud EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID:

1. Sokkel: Tumehall krohv
2. Välisseinad: Sinakashall lasuurvärvitud voodrilaud (nt. Tikkurila Valtti Yö 5086)
3. Katus: Tumehall katusekivi (nt. Monier Evo)
4. Vihmaveesüsteem ja katuse turvavarustus: Tumehall (RAL 7024)
5. Aknad puitaknad: Tumehall lasuurvärv
6. Välisuksed ja terrassi uksed: Tumehall lasuurvärv
7. Akende ja uste piirdeliistud, postid ja nurgaliistud: Tumehall lasuurvärv
8. Immutatud puidust terrass