


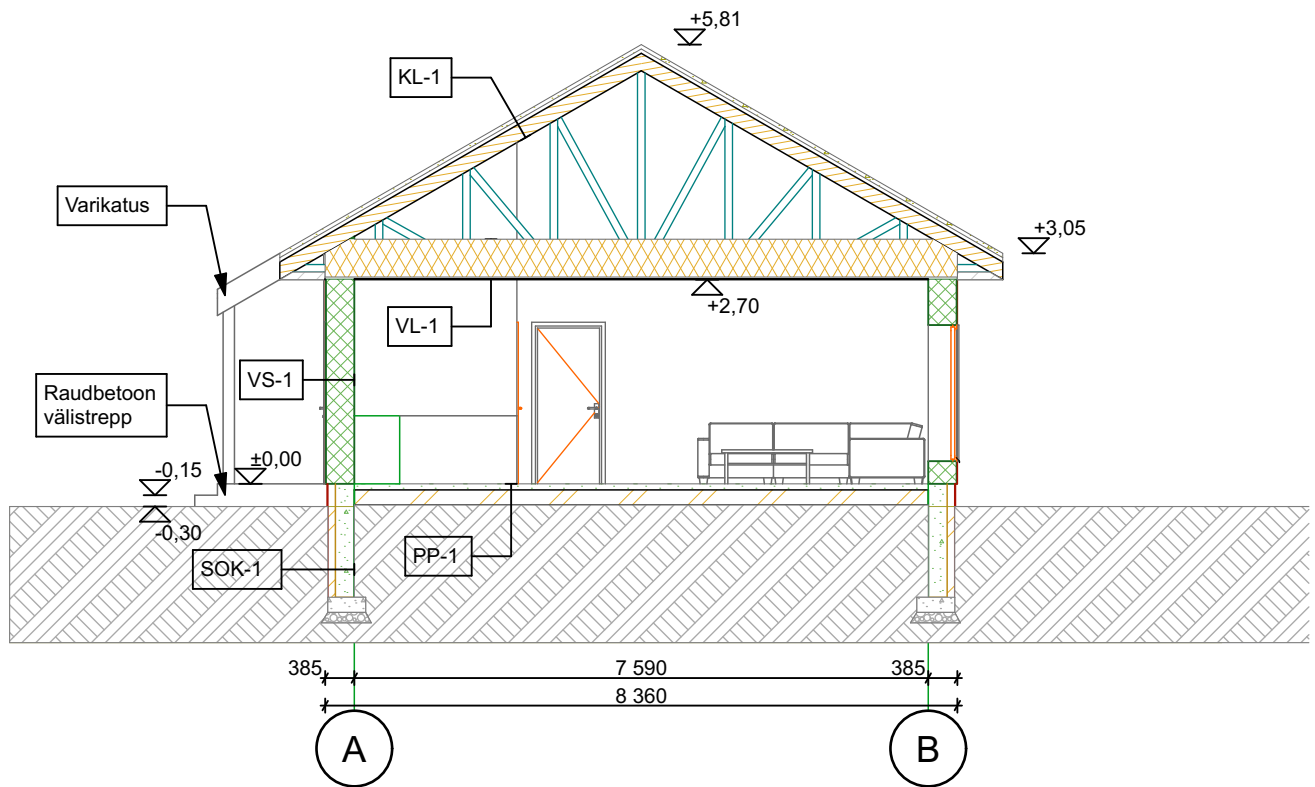

Konstruksioonitüübid

SOK-1

- Soklikrohv, toon hall
- EPS Perimeter või samaväärne soojustusmaterjal 100 mm
- Fibo plokk 250 mm

PP-1

- Põrandakate
- R/b põrandaplaat 80 mm, lihvitud, põrandasse paigaldada põrandaküttekontuur
- Ehituskile, paigaldada ülekattega, liitekohad teipida
- EPS perimeter või samaväärne soojustusmaterjal, $t=200$ mm
- Liivast tasanduskiht

VS-1

- osaliselt puitlaudis alusroovil
- Õhekrohv võrgul
- Bauroc Ecoterm 375 või samaväärne müüritis, $t=375$ mm
- Siseviimistlus

VL-1

- Ogaplaattermid, vahele paigaldada puistevill - näiteks Isover KV või samaväärne $t=500$ mm
- Aurutõkkekile
- Roovitus 22x100 mm, samm 400 mm
- Kipsplaat, nt Knauf GKB 12,5 mm
- Siseviimistlus

KL-1

- Trapetsprofiilplekk
- Alusroovitus 22x100 mm, C18, samm 400 mm
- Puitroov 50x50 mm, C18, samm vastavalt tootja paigaldusjuhendile
- Katuse aluskate (mittehingav)
- Ogaplaattermid, samm vastavalt konstruktiivsele projektile