


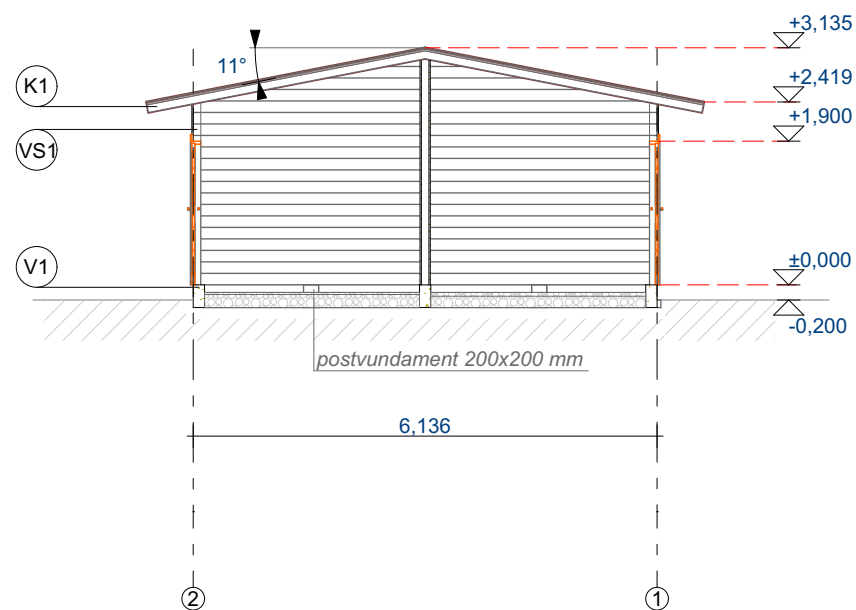

Katus K1:

- katusekate valtsplekk (paigaldada vastavalt tootja juhistele)
- roov 22x100 mm
- puitsarikad 50x100 mm

välissein VS1:

- laudis 18 mm
- puit kandekonstruktsioon 100x100 mm

Vundament V1:

- lintvundament 150 mm

VIIMISTLUSMATERJALID JA VÄRVITOONID:

1. Katusekate plekk , toon - hall RAL7040



2. Räästa- ja tuulekastilauad, toon - hall RAL7040



3. Vihmaveesüsteemid toon - hall RAL7040



4. Fassaad viimistletud hor laudisega, toon - pruun RAL1019



5. Piirdelauad, toon - hall RAL7040



6. Uksed puidust, toon - roheline RAL1020



MÄRKUSED:

1. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
2. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa teiste jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel teavitada koheselt projekteerijat.
3. Konstruktsioonid kontrollida ja dimensioneerida konstruktiivses osas.
4. Enne lõplikku värvimist teha proovivärvimine 1x1m suurusele pinnale.