


1. Рекомендации к устройству полов в зоне террасы и лоджии:

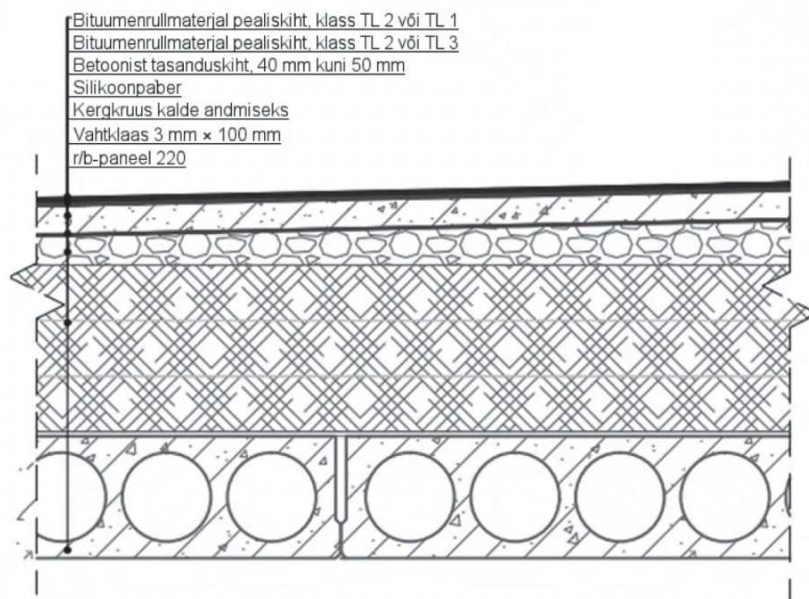

Joonis A.10 — Tavapärase bituumenrullmaterjaliga katus niisketele ruumidele.

2. Рекомендации к устройству водоотвода и ограждения в зоне террасы:

Рекомендуется использовать организованный внутренний водосток с площади террасы и крепить стеклянные ограждения на твердое и прочное бетонное покрытие. В данном случае пирог кровли А.12 может быть в приоритете. В случае использования другого состава кровли для крепления стеклянного ограждения необходимо использовать несущие элементы подкровельного пространства — ж.б. пустотные плиты или монолитный пояс по контуру.


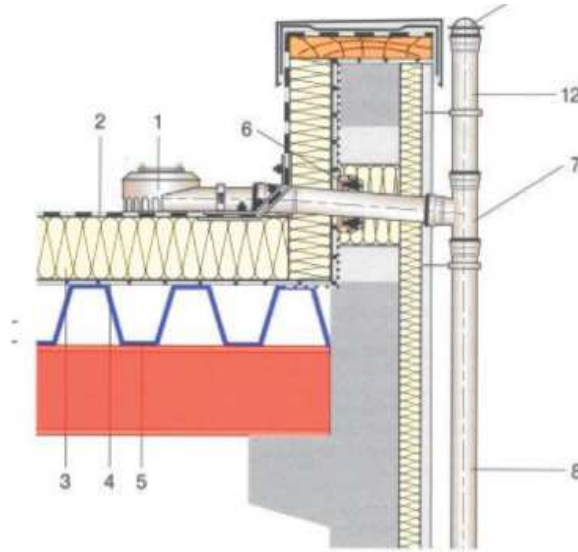


Foto Sülitil abil parapetti läbiv sisemise- ja välimise äravoolu kombinatsioon.



Joonis. Kaheastmeline küttegaabli ja kondensirõngaga (11) varustatud äravoolukaev.

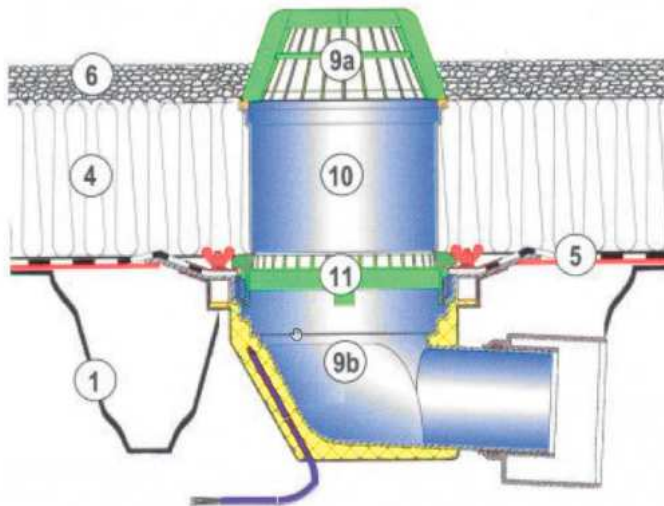