VUNDAMENDI SÕLM

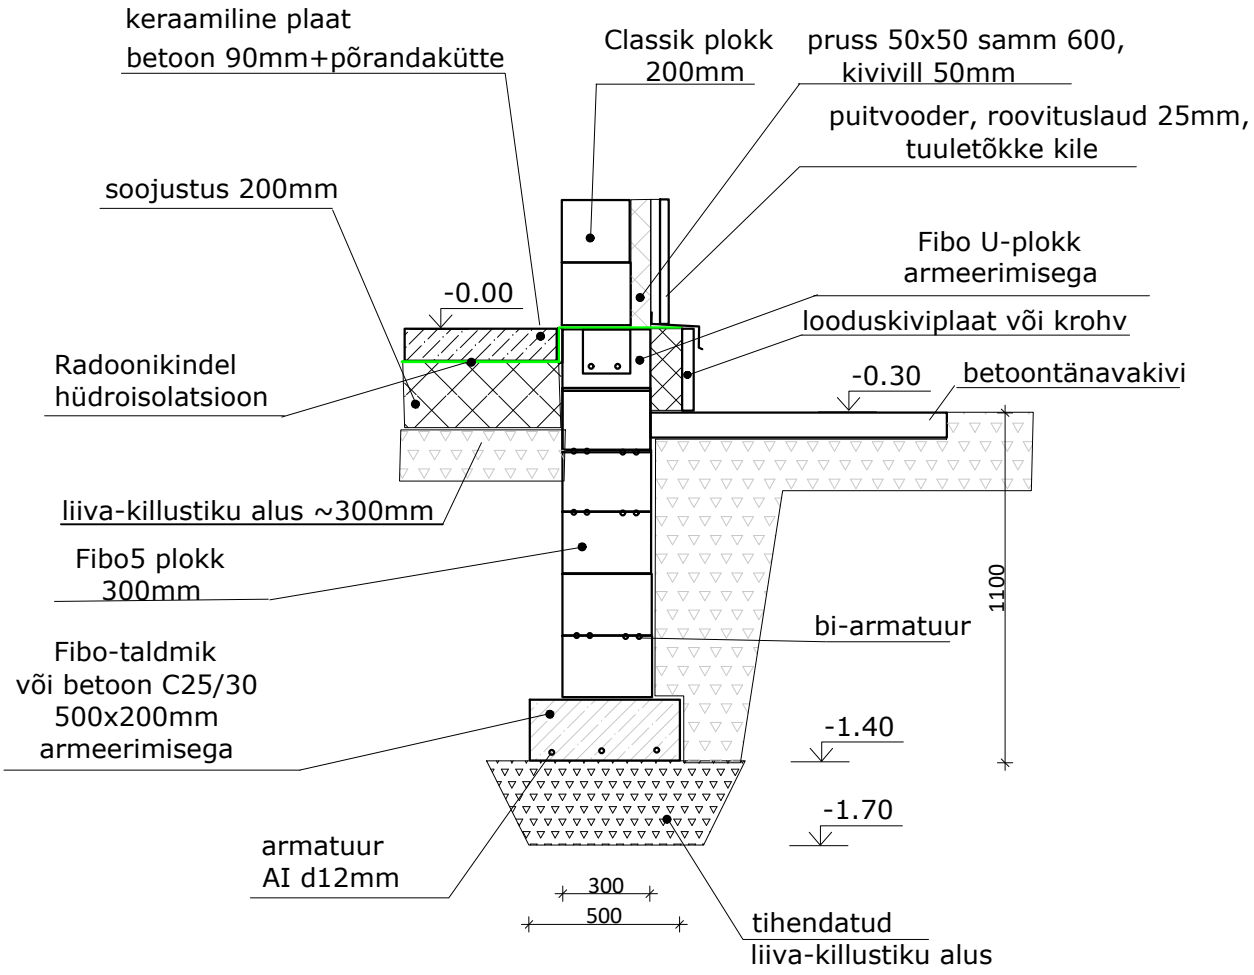

MÄRKUSED:

1.Vundament FIBO plokkidest ehitatakse vastavalt Tootja paigaldusjuhendile

2.Teostada vundamendiplokkide hüdroisolatsioon (nt.bituumenmastiks 2 kihti)