
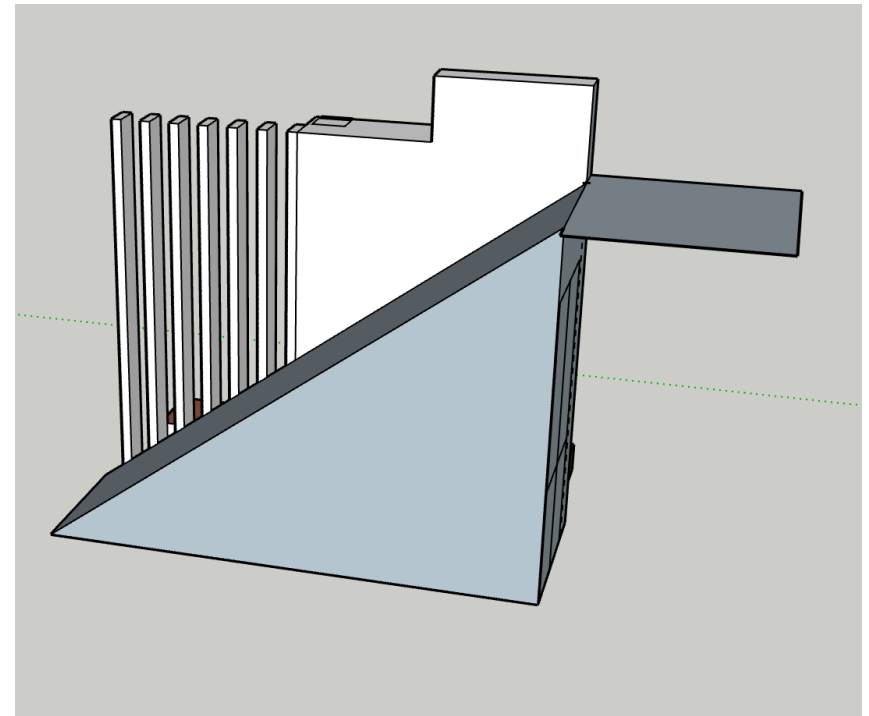
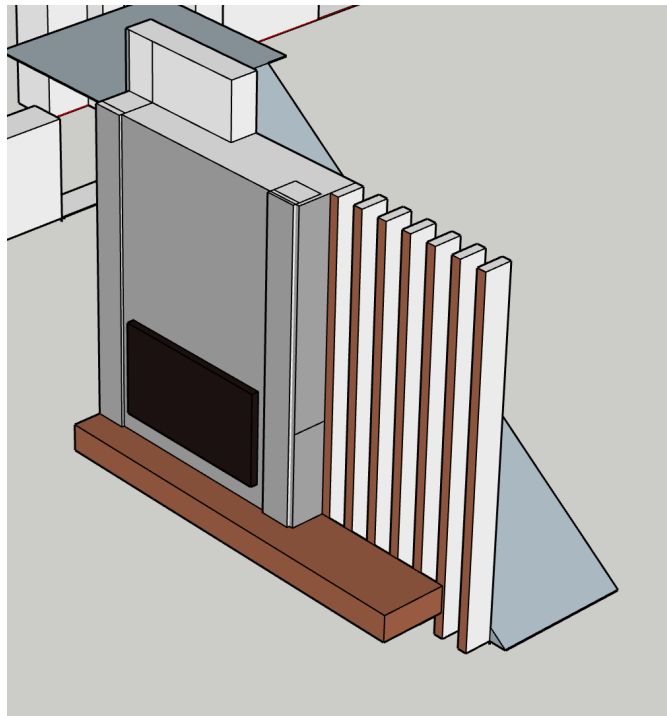


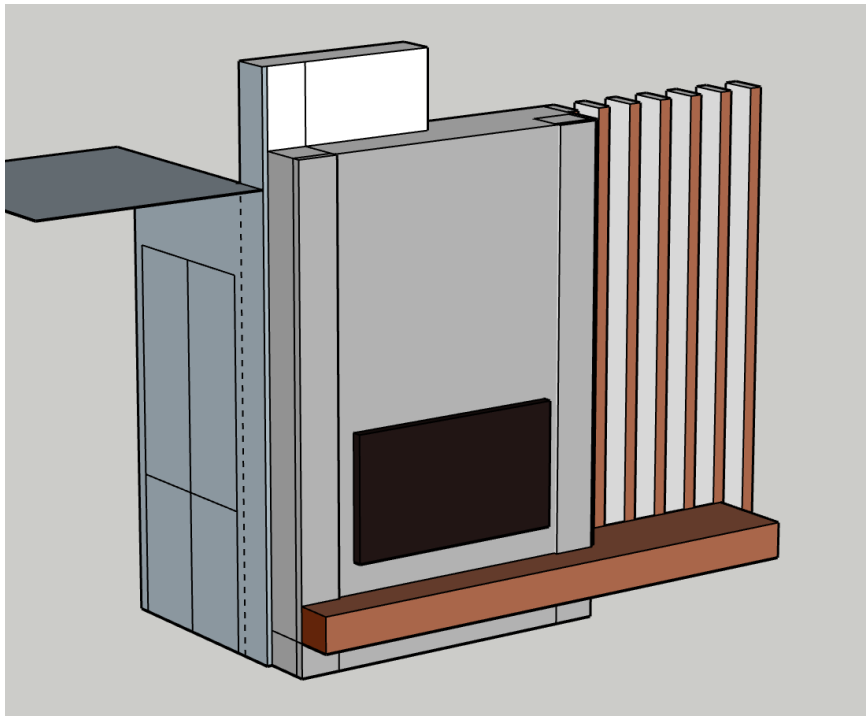


Eesmärk:

Trepialune kinni panna, et tekiks trepialune ruum. Trep juures oleva kahe posti ette tekitada sein. Postidest vasakut kätt ehitada sein, milles on ukse jaoks ava. Vasaku posti juures olev auk kips-plaadis (üleval, tala juures 9 korda teha. Trep ja postide vaheline ala kinni panna (teisele korrusele tekib "riiul"). Plaatide vahelised alad pahteldada. Pärast töid peab trepialune olema valmis tellija poolt värvimistöödeks.

NB! Betoonpõrandas on küttestorud. Põrandat puurida ei saa.

Pruunid elemendid (vertikaalsed ribad ja horisontaalne alus) ei ole töö osa. Televiisor ja selle riputamine ei ole töö osa. Uksed (vasakut kätt) ei ole töö osa.

Pakkuda kõige sobilikumad ehitusmaterjalid.

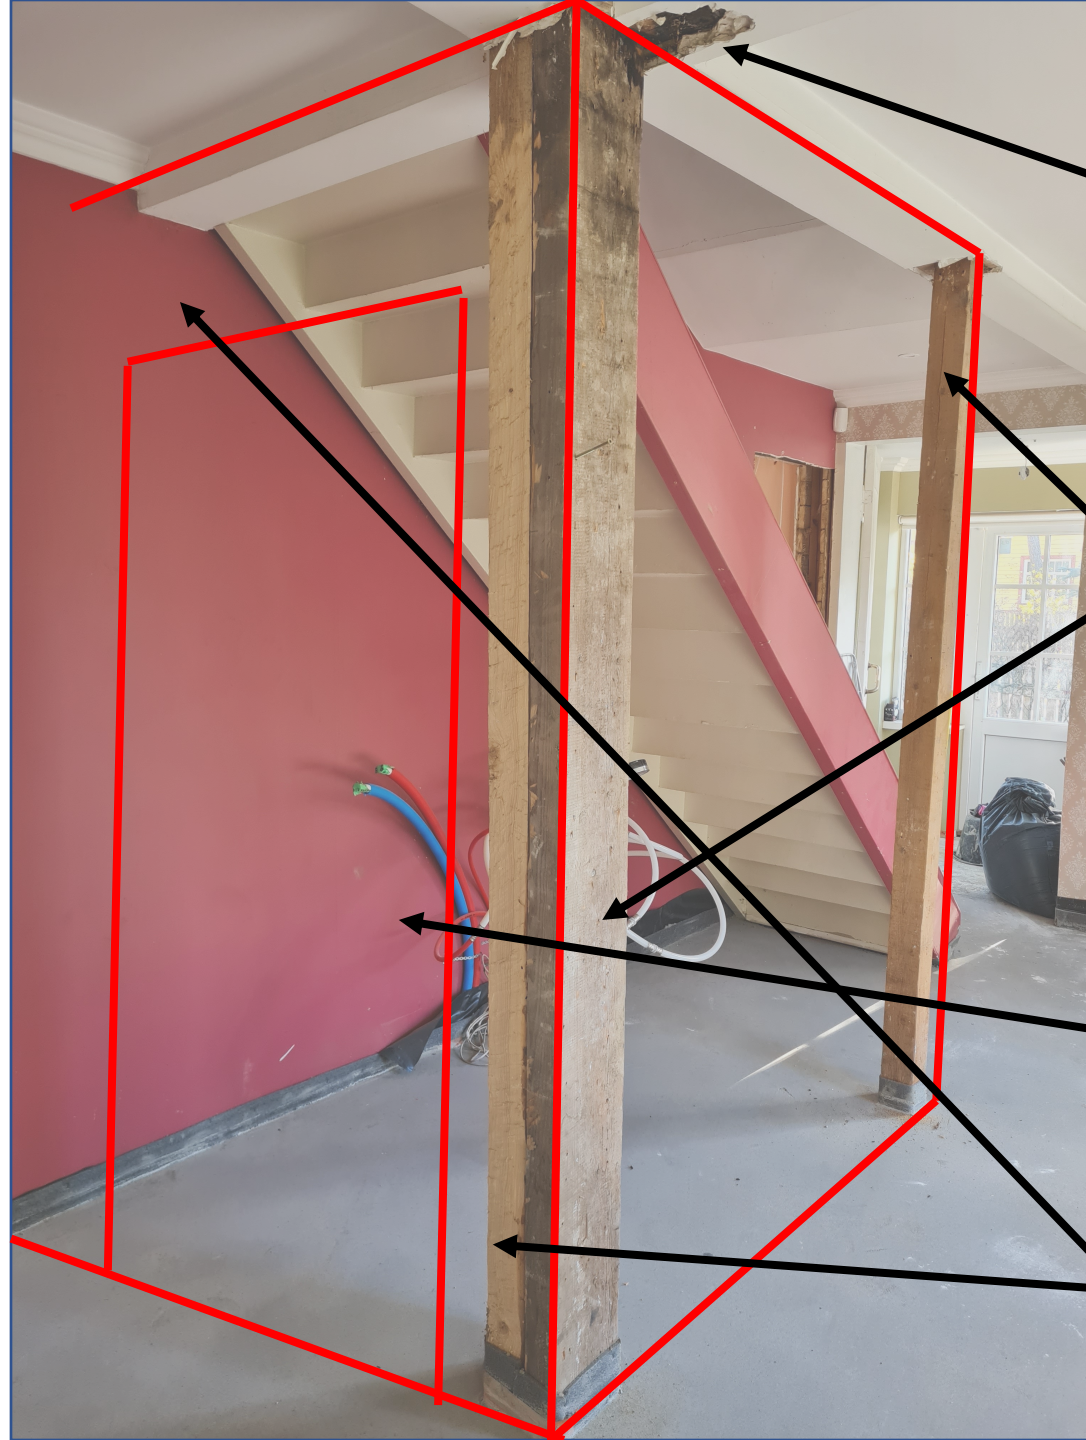


Posti juures
olev lae osa
(katki löödud
kips-plaat)
korda teha.

Postid
peidetud
seina taha


Uks
trepialusesse
ruumi
pääsemiseks.
Uks ei ole
antud töö
osa.

Ümberringi
olev sein on
töö opa.

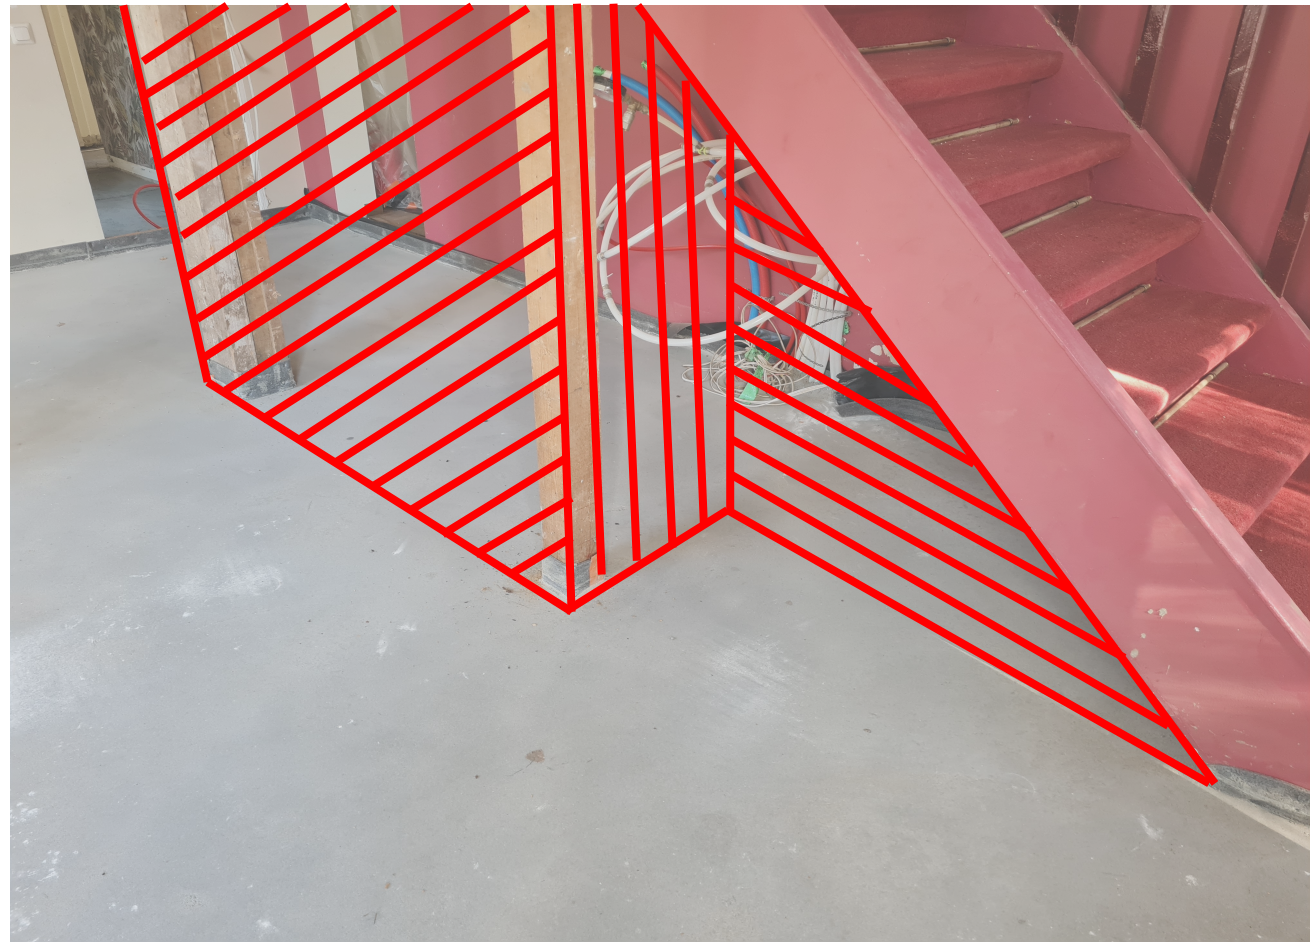




Trep ja sein
vahe 260 mm

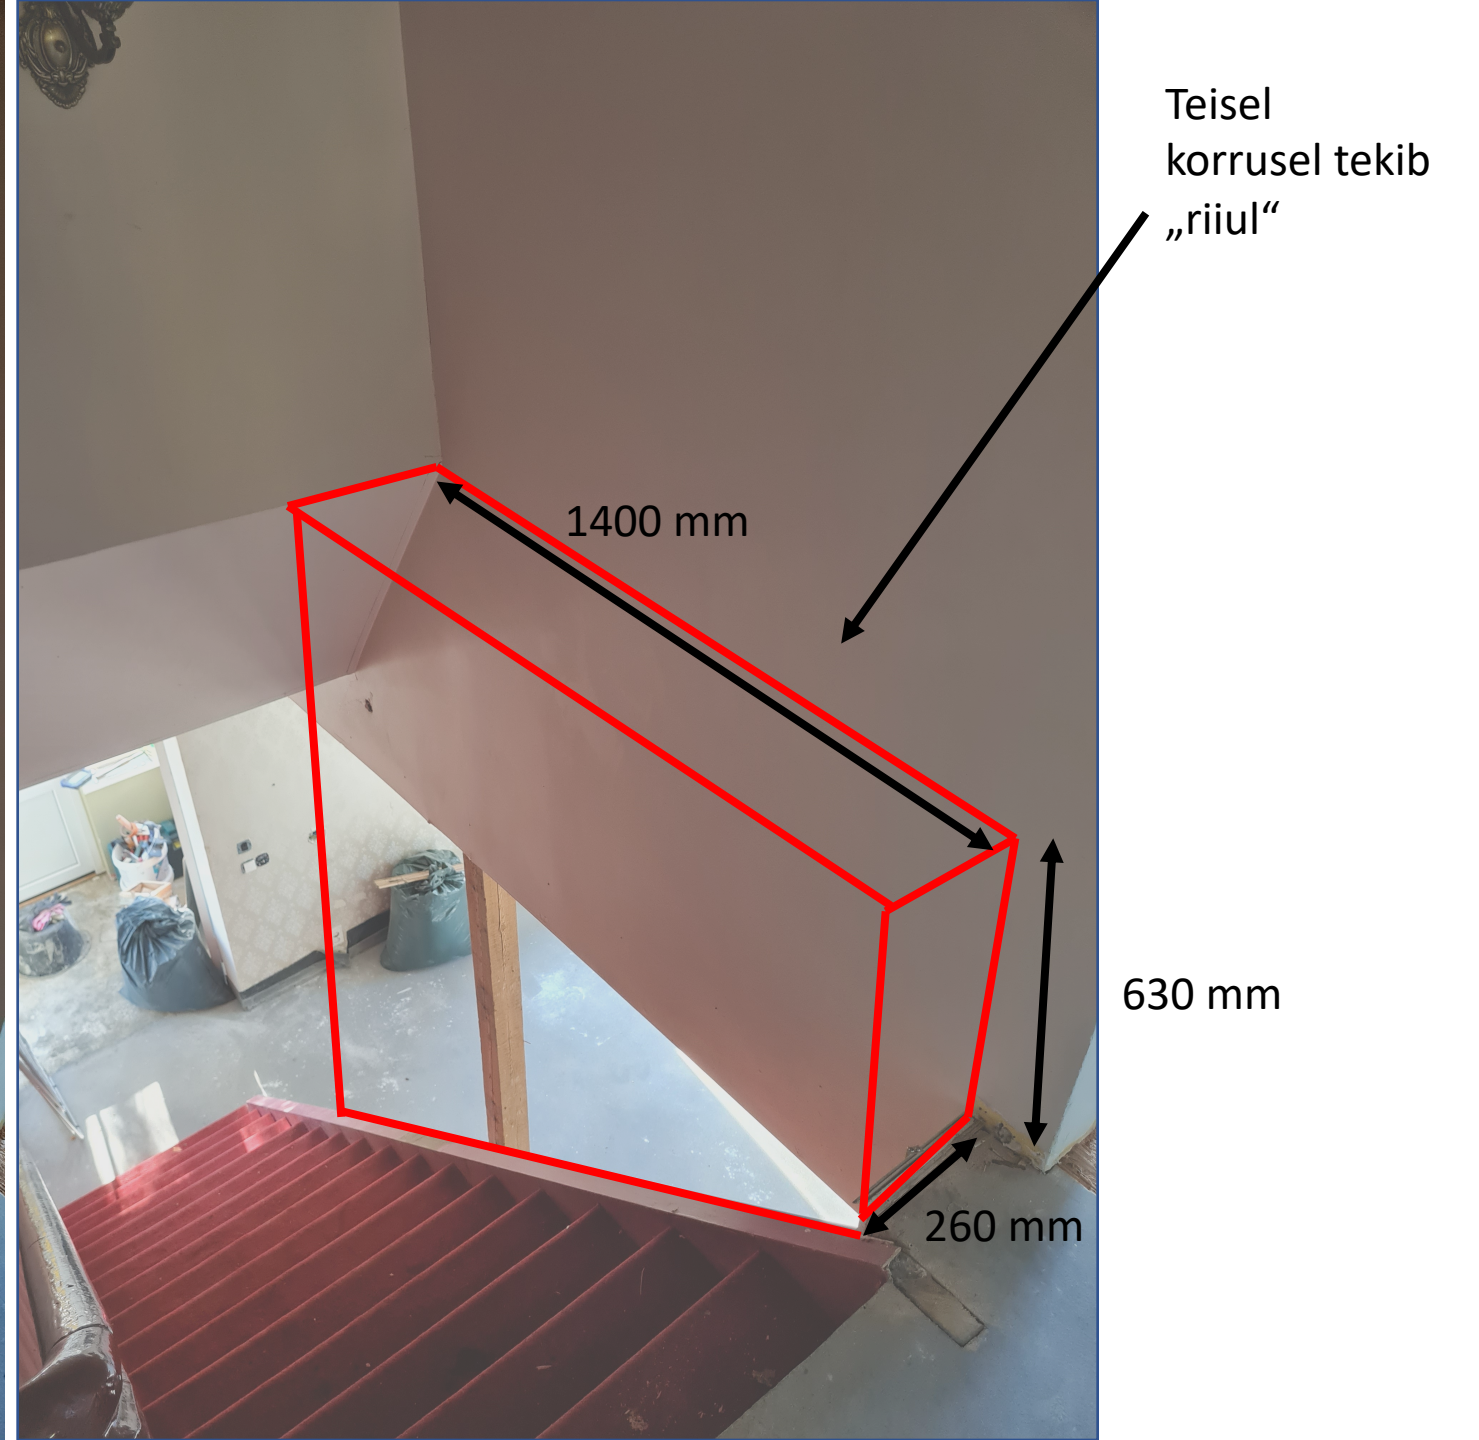

Trepi pealtvaade

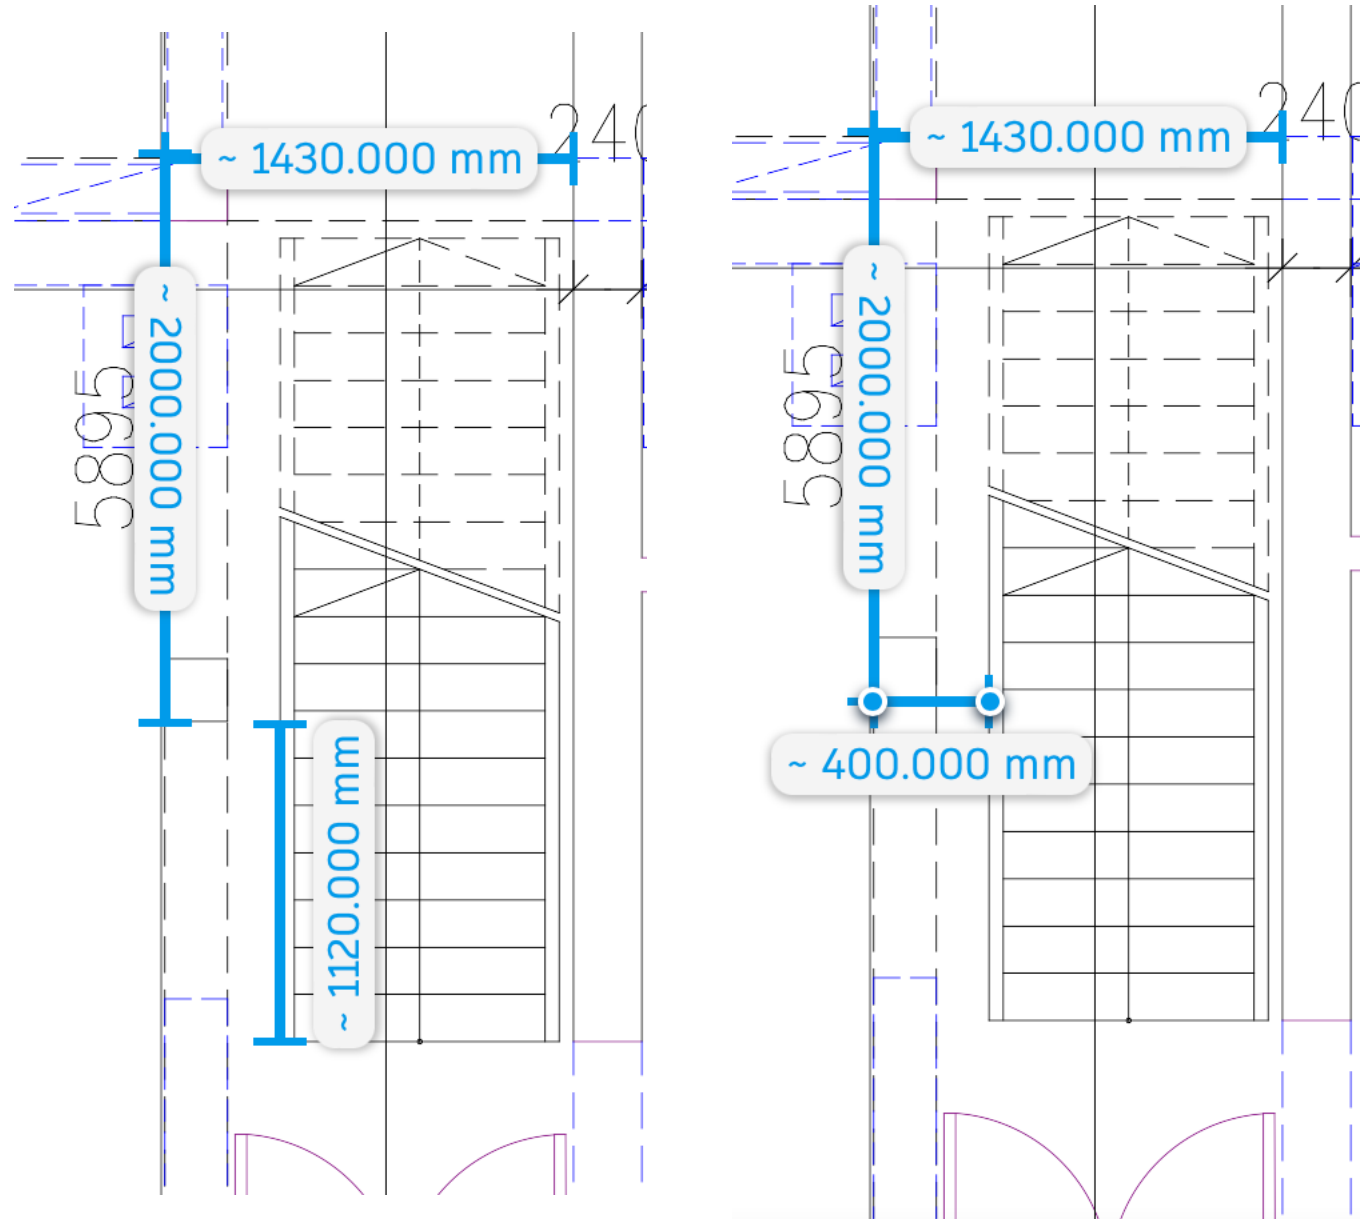

Trepi kõrvalvaade

