


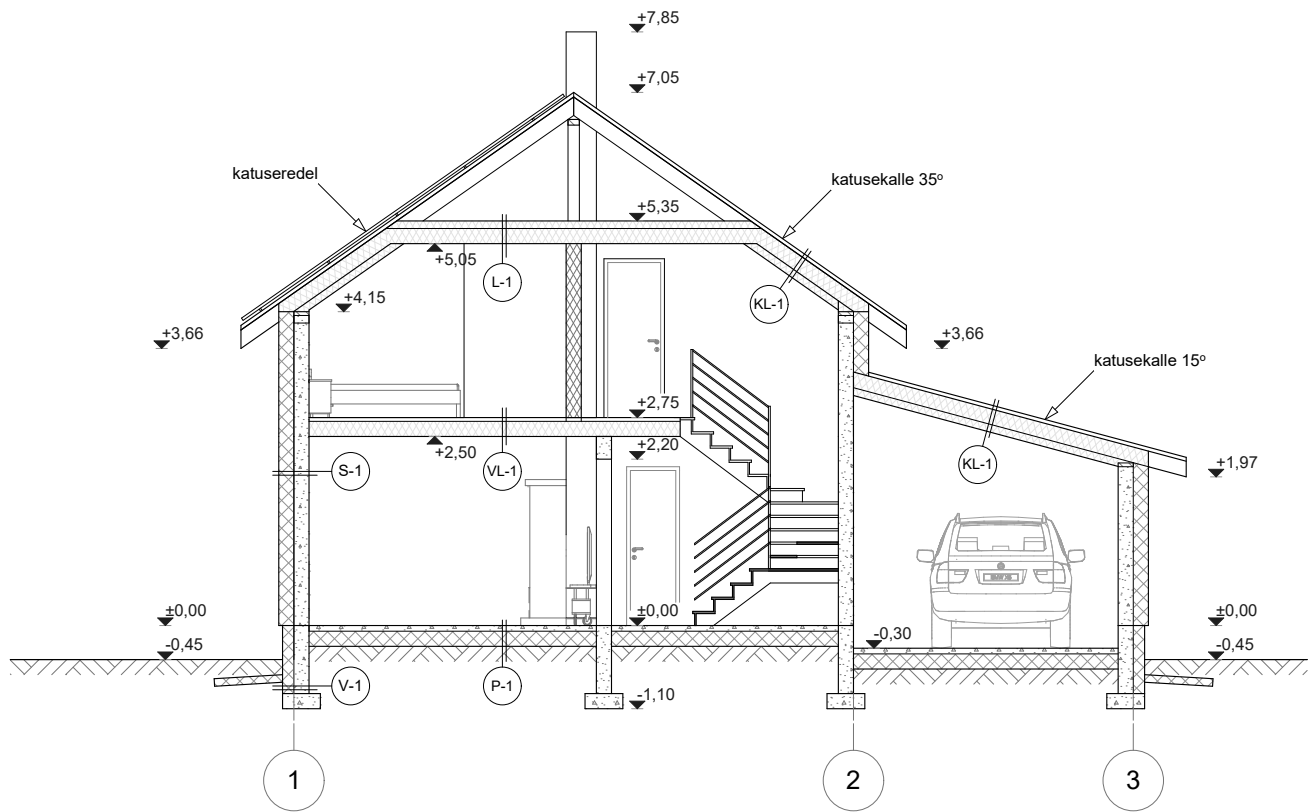

PIIRDEKONSTRUKTSIOONID

Tähis	Kirjeldus	Tähis	Kirjeldus
S-1	armeeritud krohv vahtpolüstürool 200 mm keramsiitplok 200 mm siseviimistlus	VL-1	laminaatparkett 9 mm alusKate puitlaastplaat 19 mm vahelaetalad 50 x 200 mm (samm 600 mm) kivivill talade vahel teraskarkass kipsplaat 13 mm
VS-1	siseviimistlus keramsiitplok 200 mm siseviimistlus	L-1	kivivill 100 mm laetala 50 x 200 mm (samm 600 mm) kivivill 200 mm talade vahel auruisolatsiooni kile teraskarkass 16 mm kipsplaat 13 mm
VS-2	siseviimistlus keramsiitplok 100 mm siseviimistlus	KL-1	terasplekk (kiviprofiil) roovlaud 25 x 100 mm (samm 350 mm) tuulutusliist 25 x 50 mm alusKate (membraan) sarikad 50 x 200 mm (samm 600 mm) kivivill 200 mm sarikate vahel ristiroov 50 x 100 mm kivivill 100 mm auruisolatsiooni kile teraskarkass 16 mm kipsplaat 13 mm
VS-3	siseviimistlus kipsplaat 13 mm teraskarkass 66 mm kivivill postide vahel 66 mm kipsplaat 13 mm siseviimistlus	P-1	laminaatparkett 9 mm alusKate betoonpõrand C25 armatuurvõrguga 70 mm vahtpolüstürool 200 mm tambitud liiv killustikuga
VS-4	siseviimistlus kipsplaat 13 mm kandev karkass 50 x 150 mm (samm 600 mm) kivivill 150 mm postide vahel kipsplaat 13 mm siseviimistlus		
V-1	vundamendi hüdroisolatsioon armeeritud krohv veekindel vahtpolüstürool 100 mm monoliitne lintvundament 200 mm		