

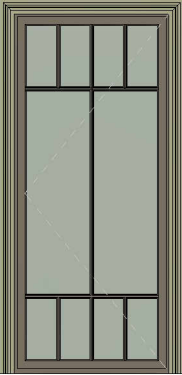







TÄHIS	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
AKNA TÜÜP	Põhikorruste kahearaamne puitaken	Põhikorruste kolmeraamne puitaken	Trepikoja puitaken	Trepikoja valgmiikuaken	Viiluotsa ja vintskap kahearaamne puitaken	Vintskapi kahearaamne puitaken	Põhikorruste neljaraamne puitaken	Keldrikorruse kahearaamne puitaken	Keldrikorruse kahearaamne puitaken - esifassaadil	Katuseaken
VAADE VÄLJAPOOLT										
MÄRKUSED				Mitteavatav						Nt Roto. Paigaldus ja lisatarvikud vastavalt tootja juhenditele.

Akende spetsifikatsioonitabel												
Akna tähis	Kirjeldus	Kogus	Paigaldusava laius	Paigaldusava kõrgus	Põhimaterjal	Avatavus	Klaasingu kirjeldus, erisused	Heliisolatsiooni nõue Rw+Ctr (dB)	Soojusläbivus Uw (W/m2K)	Välisviimistlus	Varustus	Siseviimistlus
A1	Kaheraamne	10	1050	1700	Täispuit	Sisemised raamid sissepoole ja välimised väljapoole avanevad.	2x klaaspakett selektiivklaasiga. Välimises raamis kasutatakse ühte klaasi ja läbivaid prosspulki.	32	1.2	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A2	Kaheraamne	8	1450	1700	Täispuit	Sisemised raamid sissepoole ja välimised väljapoole avanevad.	2x klaaspakett selektiivklaasiga. Välimises raamis kasutatakse ühte klaasi ja läbivaid prosspulki.	32	1.2	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A3	Üheraamne	1	1050	2400	Täispuit	Väljapoole	Ühe klaasiga. läbivad prosspulgad.	32	1.4	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A4	Üheraamne	1	1350	600	Täispuit	Hingeta sissepoole tõstetav aken.	Turvaklaas läbivate impostidega.	32	1.4	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A5	Kaheraamne	7	950	1400	Täispuit	Sisemised raamid sissepoole ja välimised väljapoole avanevad.	2x klaaspakett selektiivklaasiga. Välimises raamis kasutatakse ühte klaasi ja läbivaid prosspulki.	32	1.2	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A6	Kaheraamne	2	800	1000	Täispuit	Sisemised raamid sissepoole ja välimised väljapoole avanevad.	2x klaaspakett selektiivklaasiga. Välimises raamis kasutatakse ühte klaasi ja läbivaid prosspulki.	32	1.2	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A7	Kaheraamne	8	1700	1700	Täispuit	Sisemised raamid sissepoole ja välimised väljapoole avanevad.	2x klaaspakett selektiivklaasiga. Välimises raamis kasutatakse ühte klaasi ja läbivaid prosspulki.	32	1.2	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A8	Kaheraamne	9	1070	1030	Täispuit	Sisemised raamid sissepoole ja välimised väljapoole avanevad.	2x klaaspakett selektiivklaasiga. Välimises raamis kasutatakse ühte klaasi ja läbivaid prosspulki.	32	1.2	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A9	Kaheraamne	7	1070	1400	Täispuit	Sisemised raamid sissepoole ja välimised väljapoole avanevad.	2x klaaspakett selektiivklaasiga. Välimises raamis kasutatakse ühte klaasi ja läbivaid prosspulki.	32	1.2	Aknaraam ja impostid toon pruun Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 558x.	Ajustusobiliik kremoon ja lehthinged, nt KAR Grupp K110 ja H105.	Aknaraam ja impostid toon valge Tikkurila Symphony F497.
A10	Katuseaken	6	940	1500	Puit	Alt avatav	3x klaaspakett, kirkas klaas	32	1.0	Hall RAL9040	Vastavalt tootjale, toon täpsustada tellijaga	Valge RAL9010

MÄRKUSED:

- Hoone originaalaknad ei ole säilinud
- Kõik aknad, va trepikoja 2 akent tehakse puitraamil kahearaamsete akendena. Trepikoja aknad tehakse üheraamsed.
- Välimisel raamil on 1-kordne klaas, sisemisel raamil kahekordne selektiivklaasiga pakett.
- Välimisel raamil kasutada klaaside kinnitamiseks kittimist, vähemalt alumises servas.
- Akna konstruktsioon on antud põhimõttelise lahendusena, kõikide avatäidete kohta koostab täpsemad joonised tootja.
- Aknad tehakse tihedast ja kvaliteetsest okaspuidust.
- Akende viimistlemisel kasutatakse linaõlibaasil värve, vajadusel teostada proovivärvimised toonide täpsustamiseks.
- Aknad kaetakse väljast pruuni õli baasil värviga ja seest valge värviga.
- Akende paisumis- ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt.
- Enne tellimist tuleb täpsustada akende mõõtmed, vastavalt olemasolevatele ja rajatud aknaavadele.
- Avatäited paigaldada ilmastikukindla mastiksi ja tihendusvillaga või elastse paigaldusvahuga koos vastavate tihendusteipidega või muul moel, mis tagab kestva tiheduse.
- Kõikide projekteerimise ajal suletud konstruktsioonide lõiked on tinglikud ja täpsustatakse kohapeal.
- Akende paigaldamisel tuleb tagada laudise tuulutuse jätkumine akna all ja peal.
- Akende mõõtude täpsustamisel tuleb säilitada aknajaotuse proportsioon.
- Aknapõskede viimistlus siseruumis määratakse vastavalt siselahendusele.
- Akende klaaspaketi soojajuhtivus olgu kuni U=1,2W/m2K
- Heliisolatsioon akendel on 32dB
- Katusekorruse valgustamiseks paigaldatakse katuseaknad mõlemale viilule.