

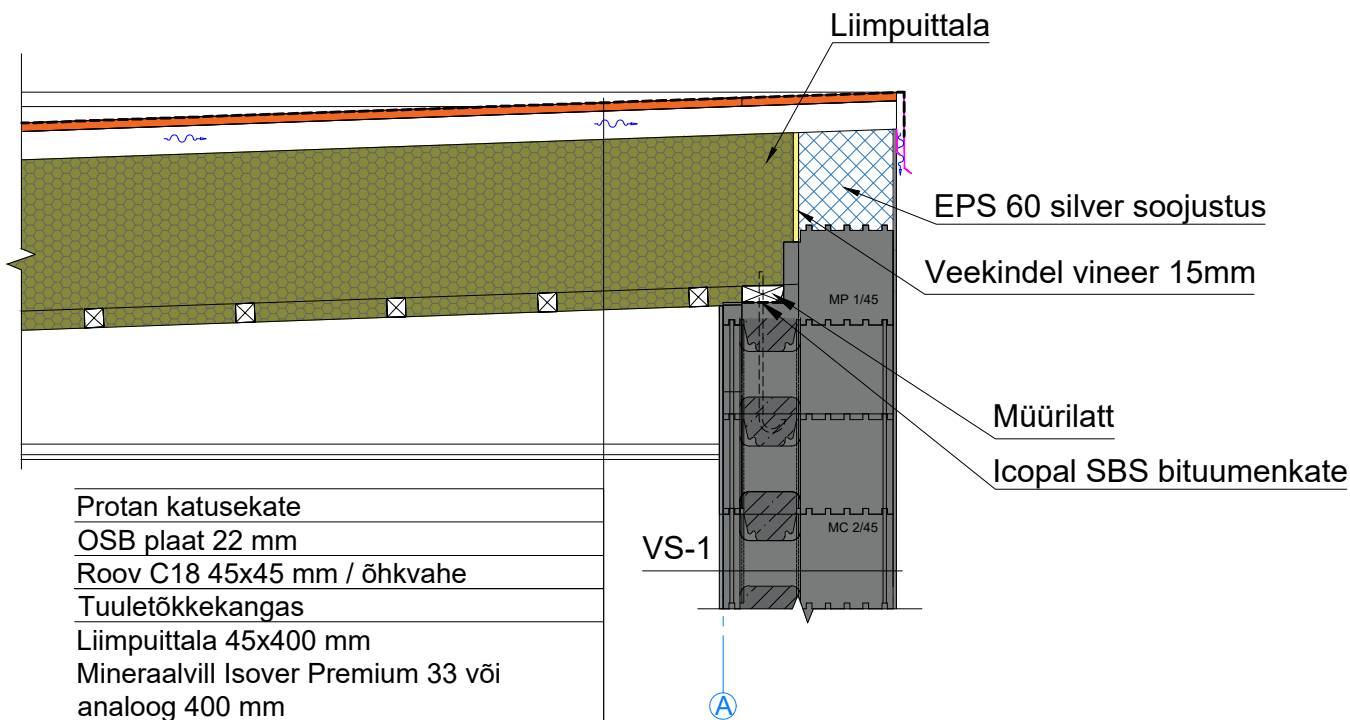


KATUSE SÕLMED
VERTIKAALLÕIGE
S-11& S-12

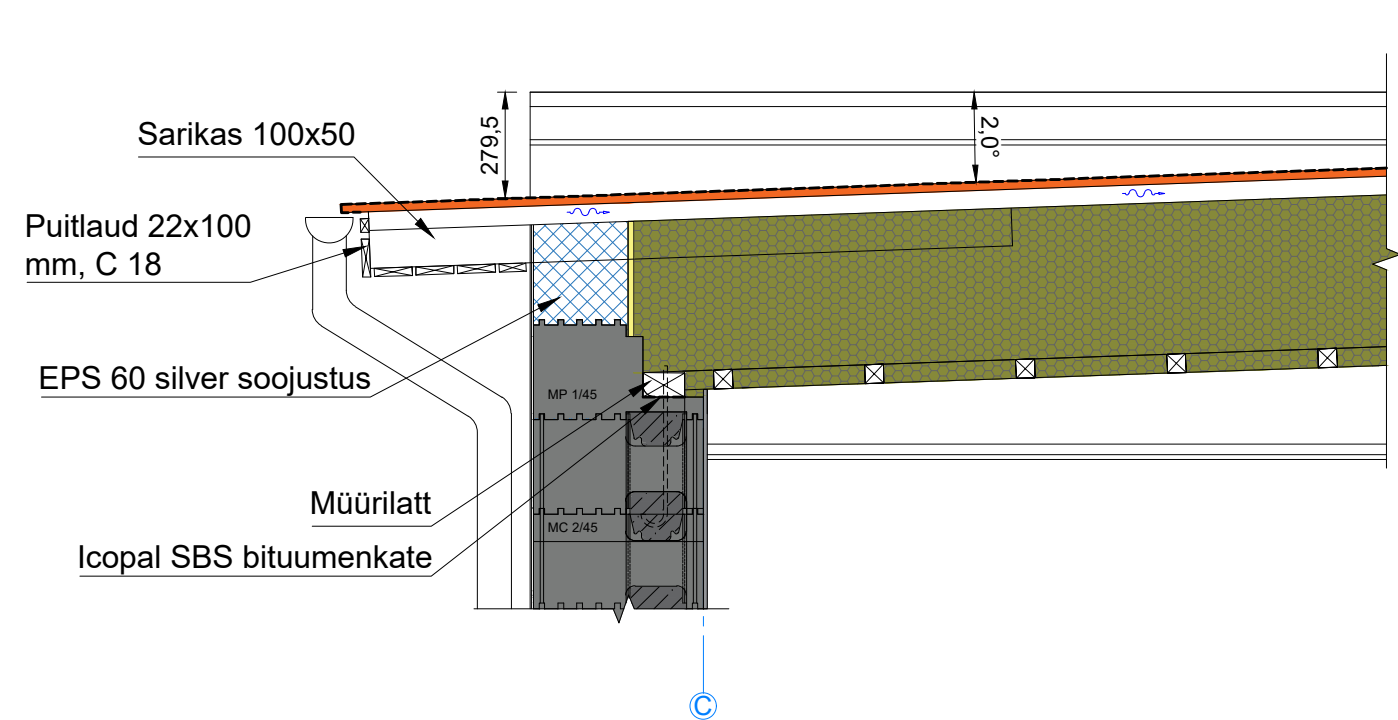

Protan katusekate
OSB plaat 22 mm
Roov C18 45x45 mm / õhkvahe
Tuuletõkkekangas
Liimpuittala 45x400 mm
Mineraalvill Isover Premium 33 või analoog 400 mm
Aurutõke Isover Vapo block või analoog
Roov C18 45x45 mm / mineraalvill Isover Premium 33 või analoog 50 mm
Õhuruum / vent. torud
Ripplagi metallkarkass 28 mm
Kipsplaat Knauf White GKB/A või analoog 13 mm
Pahtel Knauf Super Finish või analoog
Siseviimistlus

PARAPETI SÕLM
VERTIKAALLÕIGE
S-13

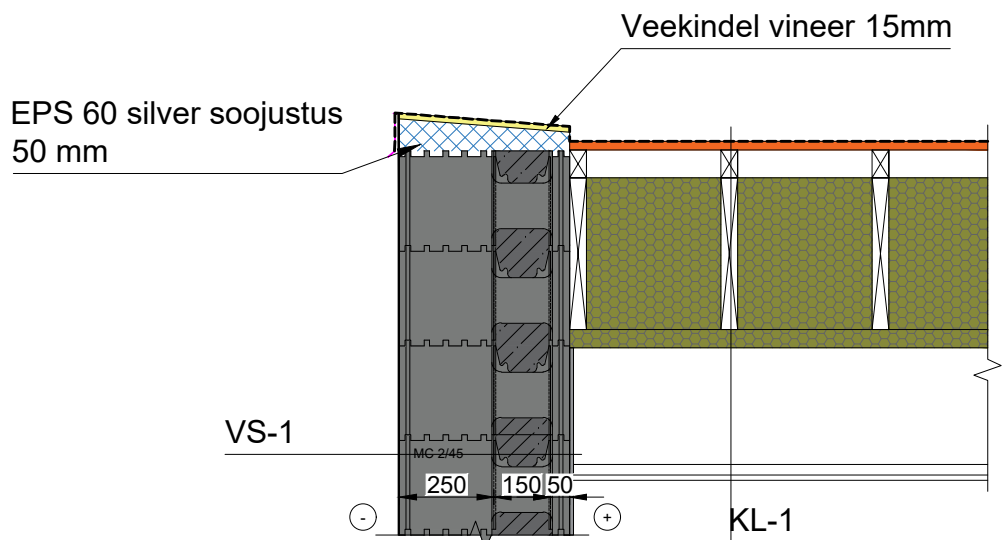

Märkused:
Tegemist on põhimõttelise lahendusega. Jälgida tootjapoolseid paigaldusjuhendeid.
Tugevusarvutused lahendatakse konstruktiivse projektiga.
Kui ehitustööde ajal ilmneb vastuolusid joonistel, tuleb tööde teostajal koostada või tellida tööprojekt või konsulteerida projekteerijaga.
KÕIK MÕÕDUD TULEB TÄPSUSTADA KOHAPEAL.