


Objekt/Ehitis:	Piirde nimi:	
Korterelamu Järvekalda 12 Porkuni küla	lisasoojustusega 2.korruse lagi	
Projekteerija:	Kuupäev:	Piirde tähis:
KEK Invest AS	3.02.2021	L-S

Piirde põhiandmed:

Soojajuhtivus, U-arv 0.111 W/m²K
 Paksus: 820.000 mm
 Pindala: 1.00 m²
 Mass: 934.65 kg
 Hind: 0.00 euro

Veeaurupidavus: 4.273e+04 m²hPa/g
 Veeauruläbilaskvus: 2.340e-05 g/m²hPa
 Soojapidavus, R: 9.044 m²K/W
 V(-)pinna soojatakist. 0.040 m²K/W
 S(+)-pinna soojatakist. 0.130 m²K/W
 Kaldenurk (0-90): 0.000

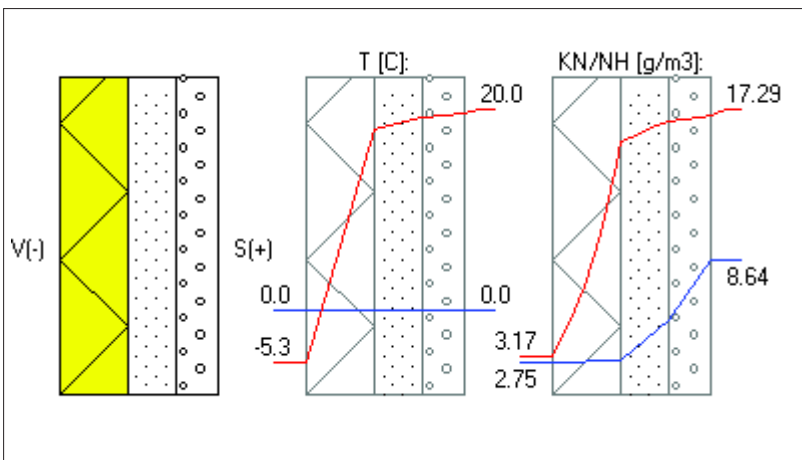

Piirde kihtide andmed:

Kihid väljast V(-) sissepoole S(+)

	KIHT:	Paksus[mm]	SJ [W/mK]:	VAL [kg/msPa]	Hind [e/m3]:	Tihedus [kg/m3]:
1	piustevill	350.00	0.0420	1.050000e-10	0.00	19.00
2	kuiv liiva-lubjakiht	250.00	0.5800	4.000000e-12	0.00	1600.00
3	r/b õõnespaneel	220.00	2.0000	2.500000e-12	0.00	2400.00

SJ=Soojusjuhtivus, ST=Soojatakistus, VAL=Veeauruläbilaskvus, VAT=Veeaurutakistus

Temperatuurid ja niiskused:

Jaauar (744.0 h)

	T [C]:	KN [g/m3]:	NH [g/m3]:	SN [%]:	C [g/m2]:
V	-5.30	3.17	2.75	87.0	0.00
1	-5.19	3.19	2.75	86.2	0.00
2	18.12	15.48	2.88	18.6	0.00
3	19.33	16.62	5.27	31.7	0.00
4	19.64	16.92	8.64	51.1	0.00
S	20.00	17.29	8.64	50.0	0.00

Lisaandmed:


T=Temperatuur, KN=Küllastumisniiskus, NH=Niiskushulk, SN=Suht.niiskus, C=Konden.hulk

Objekt/Ehitis:	Piirde nimi:	
Korterelamu Järvekalda tn 12 Porkuni küla	soojustamata vundament	
Projekteerija:	Kuupäev:	Piirde tähis:
KEK invest AS	3.02.2021	SO-1

Piirde põhiandmed:

Soojajuhtivus, U-arv 2.028 W/m²K
 Paksus: 520.000 mm
 Pindala: 1.00 m²
 Mass: 1136.00 kg
 Hind: 0.00 euro

Veeaurupidavus: 4.878e+04 m²hPa/g
 Veeauruläbilaskvus: 2.050e-05 g/m²hPa
 Soojapidavus, R: 0.493 m²K/W
 V(-)pinna soojatakist. 0.040 m²K/W
 S(+)-pinna soojatakist. 0.130 m²K/W
 Kaldenurk (0-90): 90.000

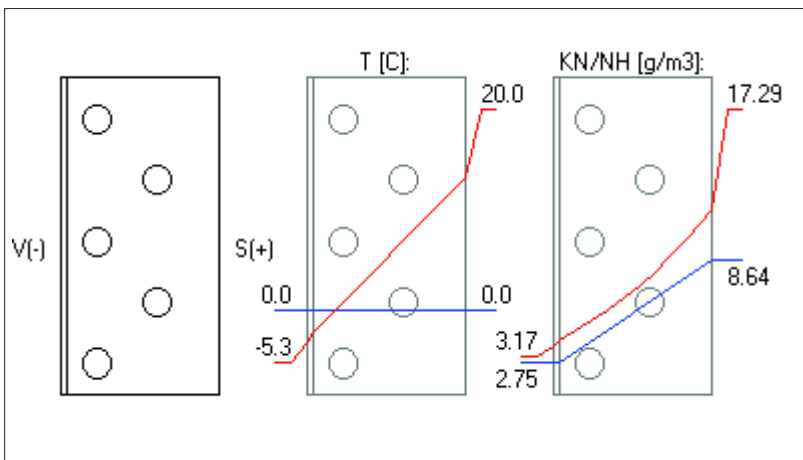

Piirde kihtide andmed:

Kihid väljast V(-) sissepoole S(+)

	KIHT:	Paksus[mm]	SJ [W/mK]:	VAL [kg/msPa]	Hind [e/m ³]:	Tihedus [kg/m ³]:
1	Tsementliivakrohv	20.00	1.0000	3.333333e-11	0.00	1800.00
2	vundamendiplokk	500.00	1.6500	2.857139e-12	0.00	2200.00

SJ=Soojusjuhtivus, ST=Soojatakistus, VAL=Veeauruläbilaskvus, VAT=Veeaurutakistus

Temperatuurid ja niiskused:

Jaanuar (744.0 h)

	T [C]:	KN [g/m ³]:	NH [g/m ³]:	SN [%]:	C [g/m ²]:
V	-5.30	3.17	2.75	87.0	0.00
1	-3.25	3.74	2.75	73.6	0.00
2	-2.22	4.06	2.77	68.3	0.00
3	13.33	11.58	8.64	74.7	0.00
S	20.00	17.29	8.64	50.0	0.00

Lisaandmed:


T=Temperatuur, KN=Küllastumisniiskus, NH=Niiskushulk, SN=Suht.niiskus, C=Konden.hulk

Objekt/Ehitis:	Piirde nimi:	
Korterelamu Järvekalda tn 12 Porkuni küla	soojustatud sokkel	
Projekteerija:	Kuupäev:	Piirde tähis:
KEK invest AS	3.02.2021	SO-1-S

Piirde põhiandmed:

Soojajuhtivus, U-arv 0.207 W/m²K
 Paksus: 680.000 mm
 Pindala: 1.00 m²
 Mass: 1152.50 kg
 Hind: 0.00 euro

Veeaurupidavus: 5.933e+04 m²hPa/g
 Veeauruläbilaskvus: 1.685e-05 g/m²hPa
 Soojapidavus, R: 4.822 m²K/W
 V(-)pinna soojatakist. 0.040 m²K/W
 S(+)-pinna soojatakist. 0.130 m²K/W
 Kaldenurk (0-90): 90.000

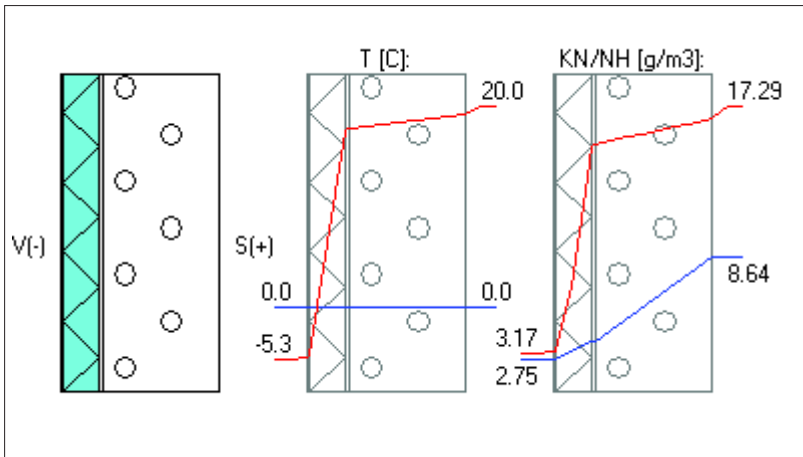

Piirde kihtide andmed:

Kihid väljast V(-) sissepoole S(+)

	KIHT:	Paksus[mm]	SJ [W/mK]:	VAL [kg/msPa]	Hind [e/m ³]:	Tihedus [kg/m ³]:
1	tsementkiudplaat	10.00	0.2300	6.666667e-12	0.00	1200.00
2	EPS 120 Perimeeter	150.00	0.0350	4.111111e-12	0.00	30.00
3	Tsementliivakrohv	20.00	1.0000	3.333333e-11	0.00	1800.00
4	vundamendiplokk	500.00	1.6500	2.857139e-12	0.00	2200.00

SJ=Soojusjuhtivus, ST=Soojatakistus, VAL=Veeauruläbilaskvus, VAT=Veeaurutakistus

Temperatuurid ja niiskused:

Jaanuar (744.0 h)

	T [C]:	KN [g/m ³]:	NH [g/m ³]:	SN [%]:	C [g/m ²]:
V	-5.30	3.17	2.75	87.0	0.00
1	-5.09	3.22	2.75	85.5	0.00
2	-4.86	3.28	2.80	85.2	0.00
3	17.62	15.02	3.80	25.3	0.00
4	17.73	15.12	3.82	25.3	0.00
5	19.32	16.61	8.64	52.0	0.00
S	20.00	17.29	8.64	50.0	0.00

Lisaandmed:


T=Temperatuur, KN=Küllastumisniiskus, NH=Niiskushulk, SN=Suht.niiskus, C=Konden.hulk

Objekt/Ehitis:	Piirde nimi:	
Korterelamu Järvekalda 12 Porkuni küla	soojustamata välissein	
Projekteerija:	Kuupäev:	Piirde tähis:
KEK Invest AS	3.02.2021	VS-1

Piirde põhiandmed:

Soojajuhtivus, U-arv 1.085 W/m²K
 Paksus: 320.000 mm
 Pindala: 1.00 m²
 Mass: 36.30 kg
 Hind: 0.00 euro

Veeaurupidavus: 1.833e+03 m²hPa/g
 Veeauruläbilaskvus: 5.455e-04 g/m²hPa
 Soojapidavus, R: 0.922 m²K/W
 V(-)pinna soojatakist. 0.040 m²K/W
 S(+)-pinna soojatakist. 0.130 m²K/W
 Kaldenurk (0-90): 90.000

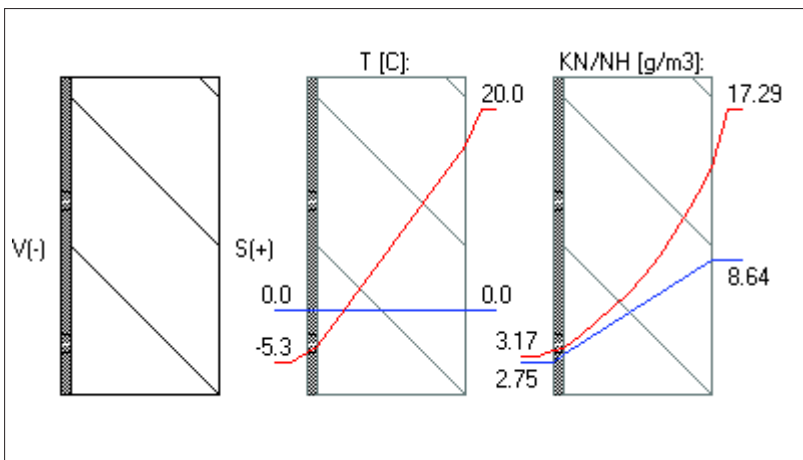

Piirde kihtide andmed:

Kihid väljast V(-) sissepoole S(+)

	KIHT:	Paksus[mm]	SJ [W/mK]:	VAL [kg/msPa]	Hind [e/m ³]:	Tihedus [kg/m ³]:
1	Tsementliivakrohv	20.00	1.0000	3.333333e-11	0.00	1800.00
2	gaasbetoonpaneel	300.00	0.4100	5.000000e-11	0.00	1.00

SJ=Soojusjuhtivus, ST=Soojatakistus, VAL=Veeauruläbilaskvus, VAT=Veeaurutakistus

Temperatuurid ja niiskused:

Jaanuar (744.0 h)

	T [C]:	KN [g/m ³]:	NH [g/m ³]:	SN [%]:	C [g/m ²]:
V	-5.30	3.17	2.75	87.0	0.00
1	-4.20	3.46	2.75	79.5	0.00
2	-3.65	3.62	3.29	90.9	0.00
3	16.43	13.99	8.64	61.8	0.00
S	20.00	17.29	8.64	50.0	0.00

Lisaandmed:


T=Temperatuur, KN=Küllastumisniiskus, NH=Niiskushulk, SN=Suht.niiskus, C=Konden.hulk

Objekt/Ehitis:	Piirde nimi:	
Korterelamu Järvekalda 12 Porkuni küla	soojustatud välissein	
Projekteerija:	Kuupäev:	Piirde tähis:
KEK Invest AS	3.02.2021	VS-1-S

Piirde põhiandmed:

Soojajuhtivus, U-arv 0.154 W/m²K
 Paksus: 520.000 mm
 Pindala: 1.00 m²
 Mass: 40.10 kg
 Hind: 0.00 euro

Veeaurupidavus: 2.362e+03 m²hPa/g
 Veeauruläbilaskvus: 4.233e-04 g/m²hPa
 Soojapidavus, R: 6.477 m²K/W
 V(-)pinna soojatakist. 0.040 m²K/W
 S(+)-pinna soojatakist. 0.130 m²K/W
 Kaldenurk (0-90): 90.000

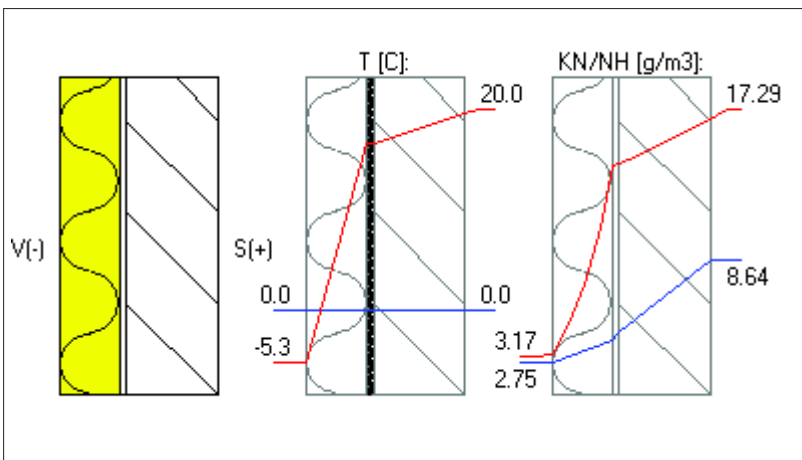

Piirde kihtide andmed:

Kihid väljast V(-) sissepoole S(+)

	KIHT:	Paksus[mm]	SJ [W/mK]:	VAL [kg/msPa]	Hind [e/m ³]:	Tihedus [kg/m ³]:
1	mineraalvill	200.00	0.0360	1.050000e-10	0.00	19.00
2	Tsementliivakrohv	20.00	1.0000	3.333333e-11	0.00	1800.00
3	gaasbetoonpaneel	300.00	0.4100	5.000000e-11	0.00	1.00

SJ=Soojusjuhtivus, ST=Soojatakistus, VAL=Veeauruläbilaskvus, VAT=Veeaurutakistus

Temperatuurid ja niiskused:

Jaauar (744.0 h)

	T [C]:	KN [g/m ³]:	NH [g/m ³]:	SN [%]:	C [g/m ²]:
V	-5.30	3.17	2.75	87.0	0.00
1	-5.14	3.21	2.75	85.9	0.00
2	16.56	14.09	4.07	28.9	0.00
3	16.63	14.16	4.49	31.7	0.00
4	19.49	16.78	8.64	51.5	0.00
S	20.00	17.29	8.64	50.0	0.00

Lisaandmed:

T=Temperatuur, KN=Küllastumisniiskus, NH=Niiskushulk, SN=Suht.niiskus, C=Konden.hulk