



A1 väljapoolle avatav aken 100x160


VAADE VÄLJAST (M 1:20)

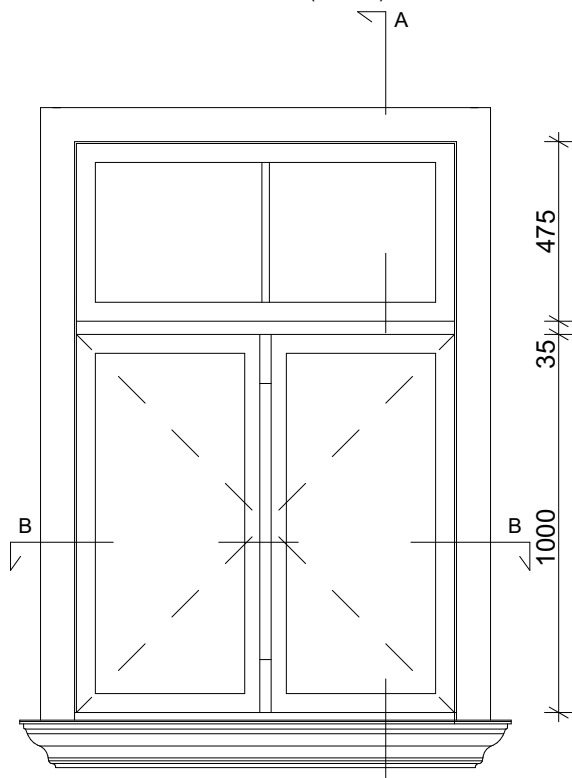


PÜSTLÕIGE A-A (M 1:20)

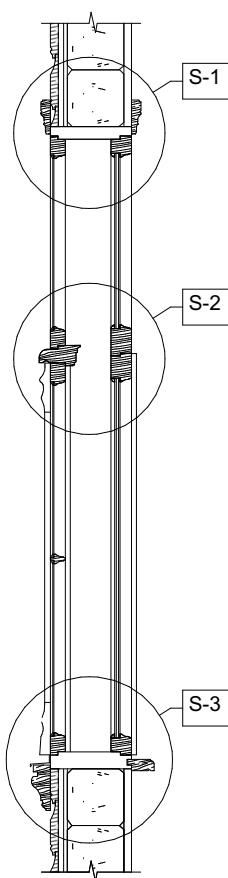

VAADE SEEST (M 1:20)

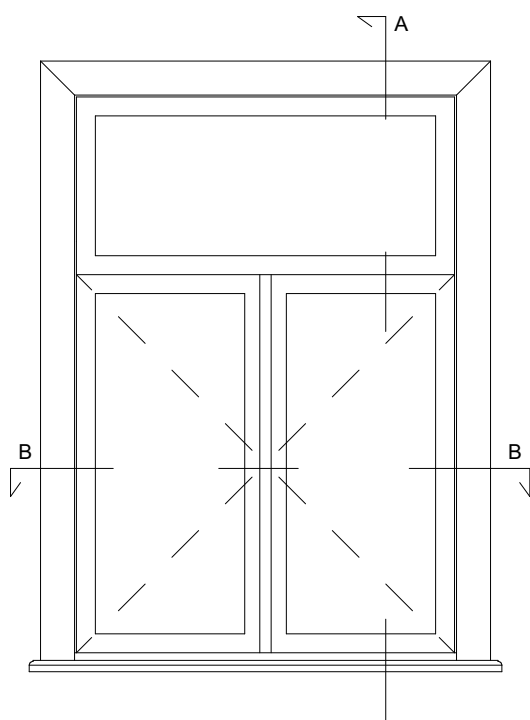

RÕHTLÕIGE B-B (M 1:20)

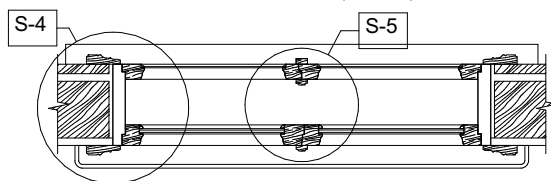

MÄRKUSED

- välises raamis 1x klaaspakett, sisemises 2x klaaspakett;
- aknaraamid valmistatakse kvaliteetsest oksavabast oksapuidust;
- klaasid kitatakse linaõlikitiga ja raamid värvitakse linaõlivärviga;
- aknalengi mõõt lähtub algse avatäite mõõdust;
- akna valmistaja peab paigaldama vajalikud tihendid;
- akna piirdeliistud, akna lauad, veeplekid ja muud detailid tuleb valmistada algupäraste eeskujul;
- hinged, kremoonid, sulused jm. metallmanused teha pronksist
- akende vahetamiseks peab olema eelnev kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek (EhS §16 lg 1 p 4)
- **enne akende tellimist ülemõõta akna avad**