




A3 väljapoole avatav aken 100x210

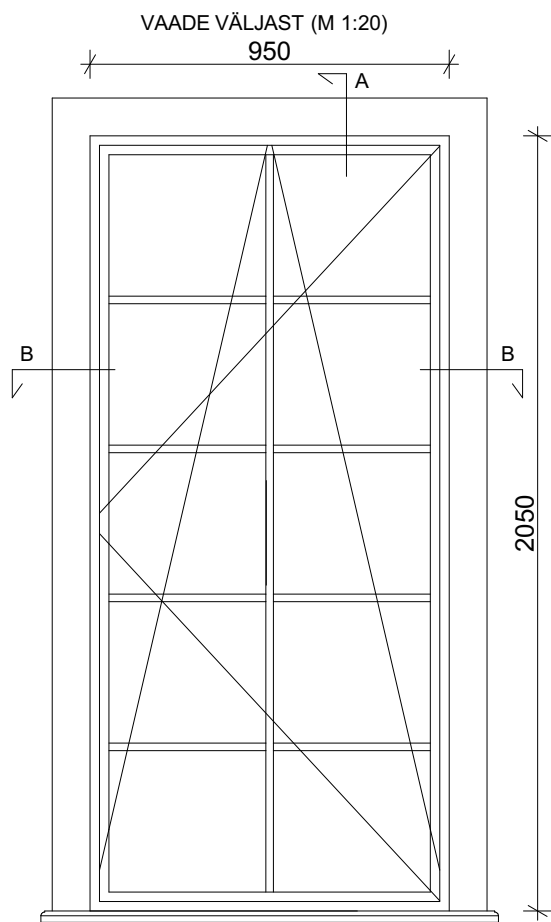


VAADE SEEST (M 1:20)

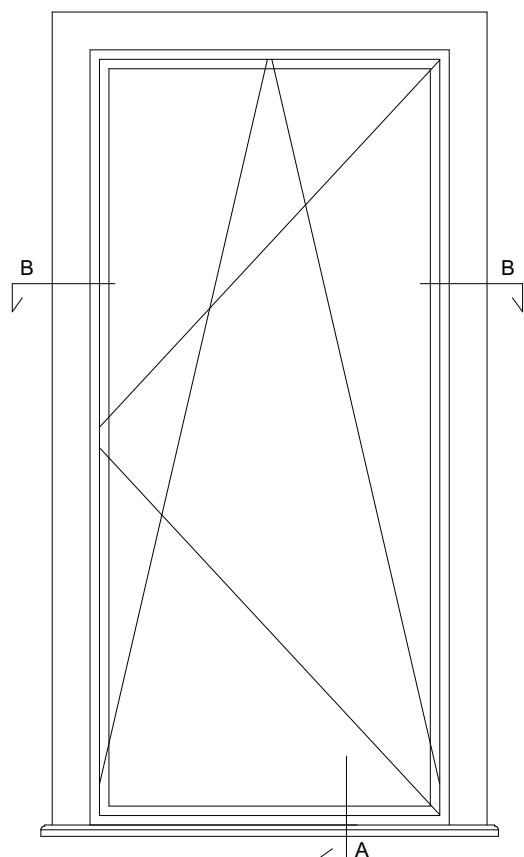

PÜSTLÕIGE A-A (M 1:20)

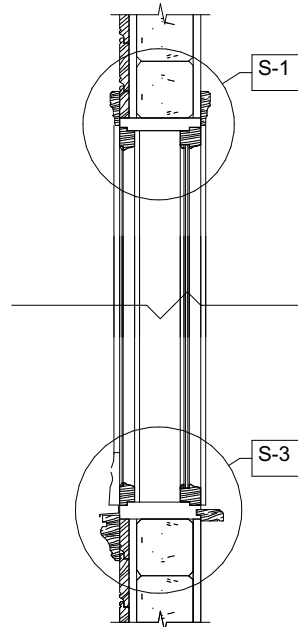

RÕHTLÕIGE B-B (M 1:20)

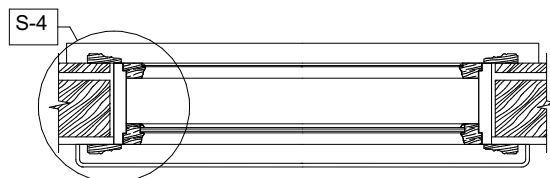

MÄRKUSED

- aknaraamid valmistatakse kvaliteetsest oksavabast okaspuidust;
- klaasid kititakse linaõlikitiga ja raamid värvitakse linaõlivärviga;
- aknalengi mõõt lähtub algse avatäite mõõdust;
- akna valmistaja peab paigaldama vajalikud tihendid;
- akna piirdeliistud, akna lauad, veeplekid ja muud detailid tuleb valmistada algupäraste eeskujul;
- hinged, kremonid, sulused jm. metallmanused valida lähtuvalt ajastu stiilist. Maksimaalselt kasutatakse vanu väärtuslikke metallmanuseid;
- akende vahetamiseks peab olema eelnev kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek (EhS §16 lg 1 p 4)
- **enne akende tellimist ülemõõta akna avad**