
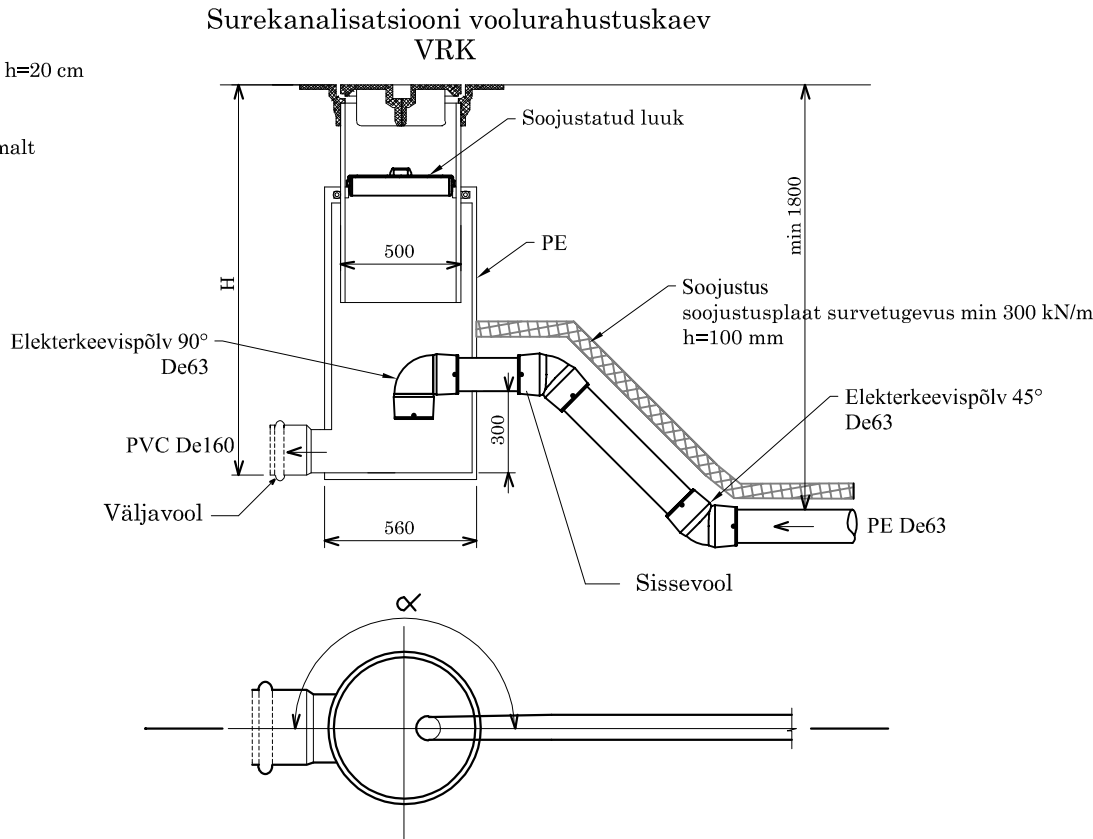
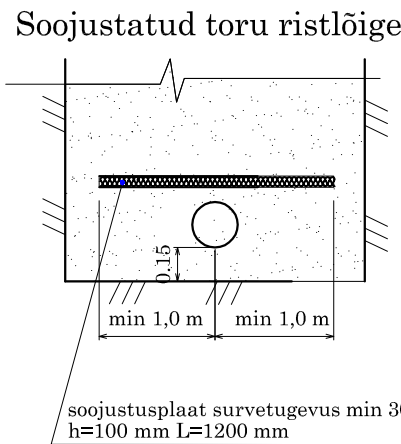
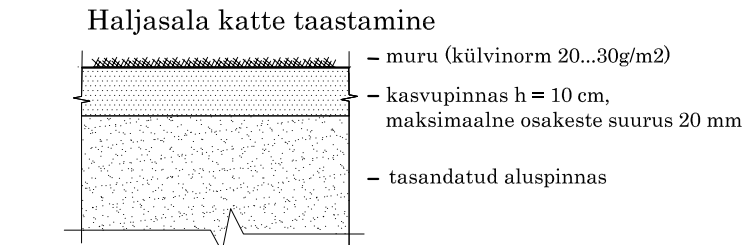
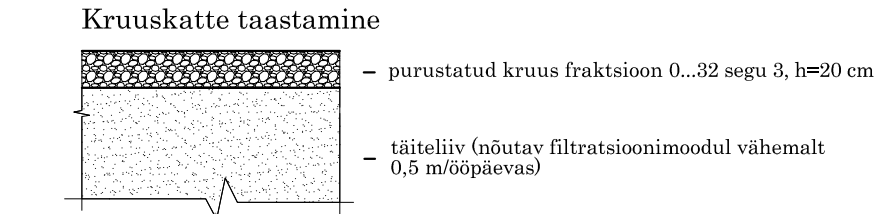
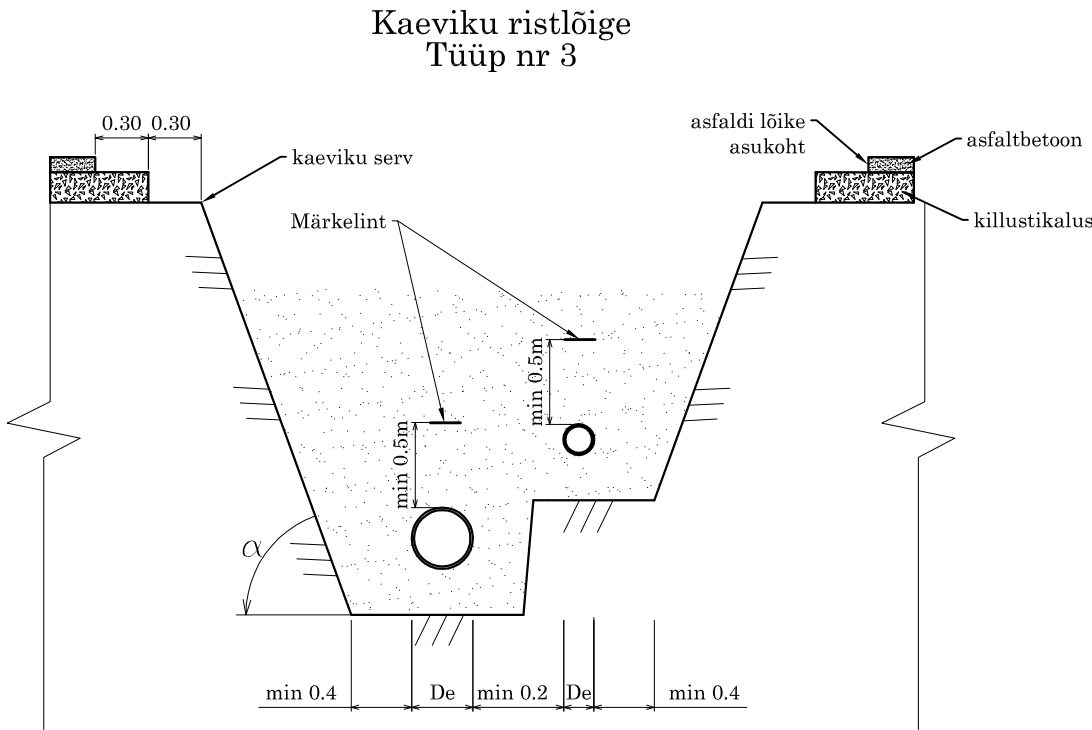


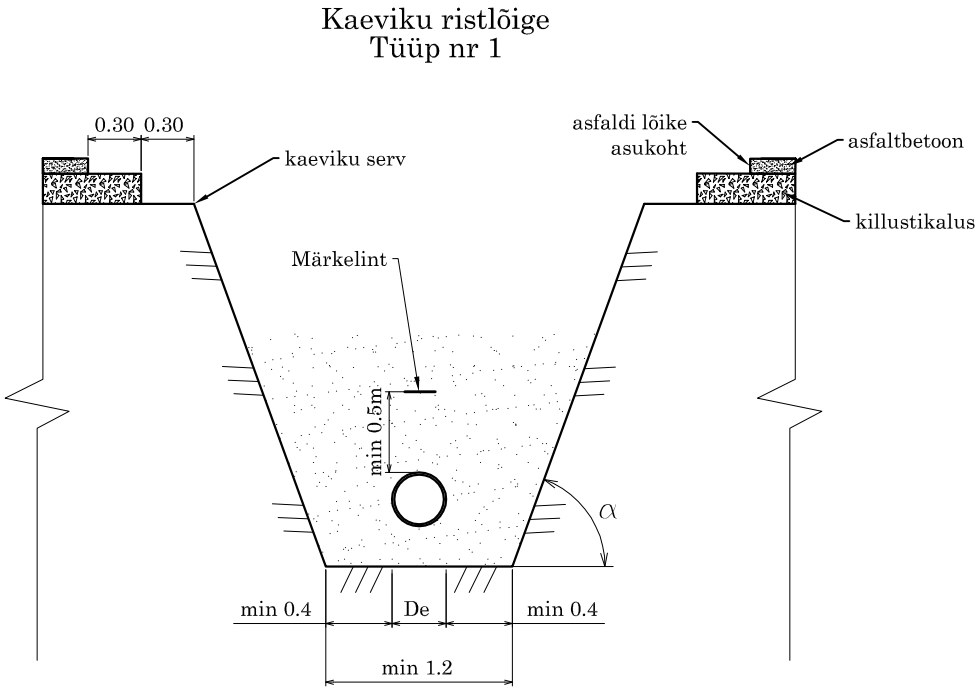

- Märkus:
1. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (  $\alpha$  ) määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
  2. Ehituskaeviku toestamise vajaduse määrab Töövõtja lähtudes konkreetsetöölõigu geoloogilistest tingimustest, ilmastikust ning ohutustingimustest.
  3. Ehituskaevik tuleb rajada ja toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud.

|              |         |              |          |
|--------------|---------|--------------|----------|
|              |         |              |          |
|              |         |              |          |
| Muudatuse nr | Kuupäev | Projekteeris | Selgitus |