


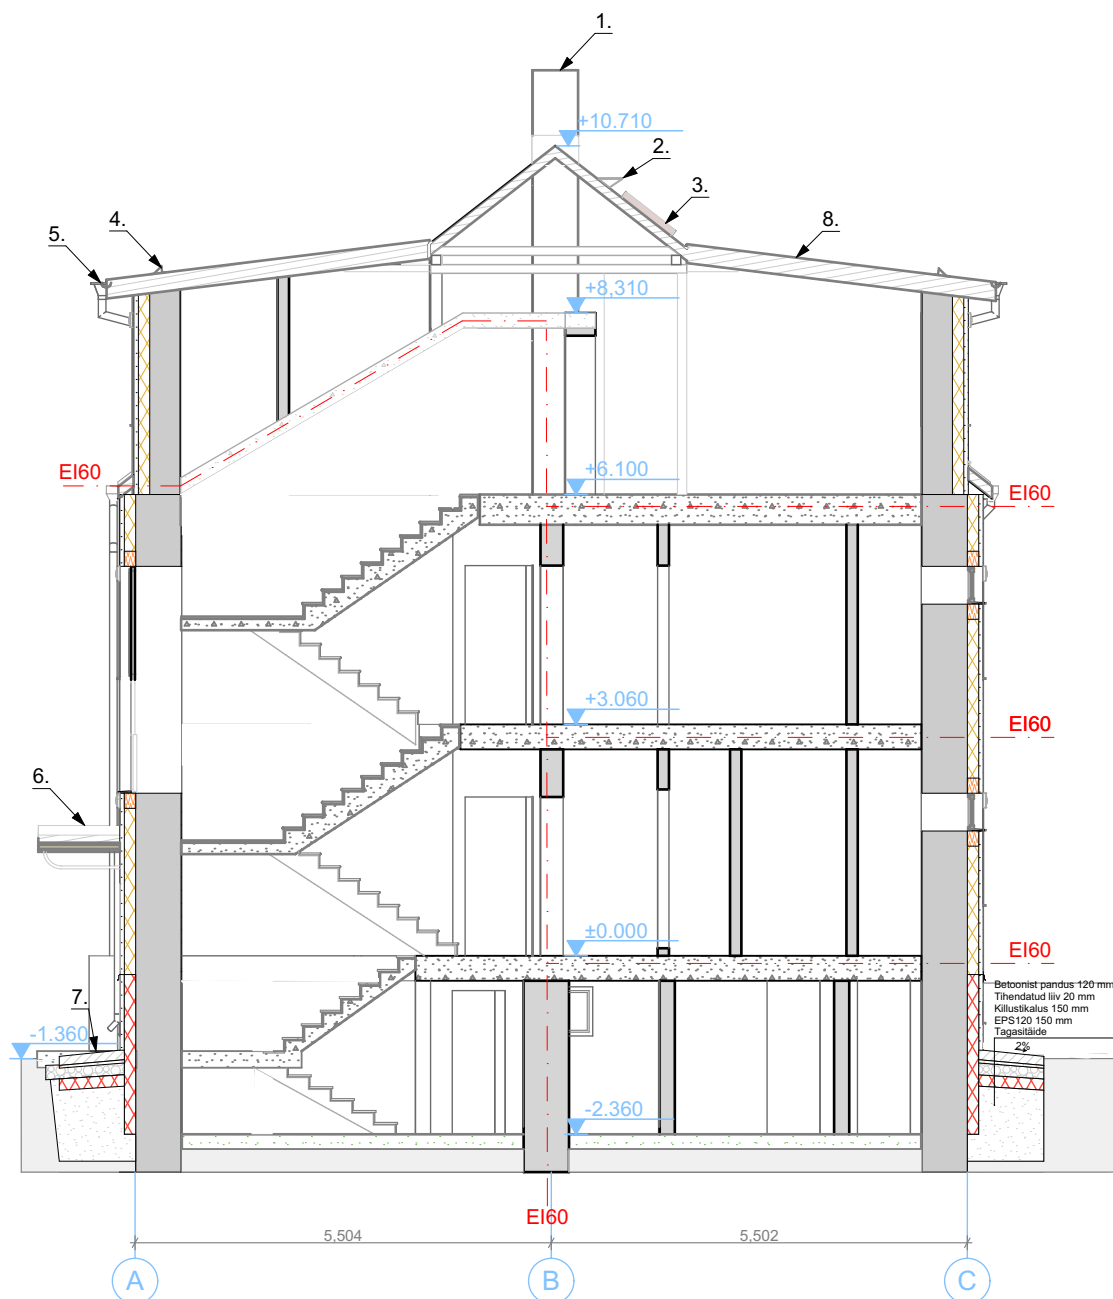

TINGMÄRGID:

	Olemasolevad konstruktsioonid
	EPS60 soojustus 150 mm
	Kivivill 150 mm
	Kivivill 120 mm
	EPS120 soojustus 150 mm
	Raudbetoon
	Värsketõuklapp
	Tuletõkketsoon

1. Krohvitud korsten
2. Katusesild, toon: RR32 (tumepruun)
3. Katuseeluk, toon: RR32 (tumepruun)
4. Lumetõkkeplekk, toon: RR32 (tumepruun)
5. Vihmavee äravoolusüsteem
6. Varikatus
7. Betoonist välistrepp, sile vormipind
8. Valtsplekkprofiilid

MÄRKUSED:

- 1) Joonis on koostatud vastavalt inventariseerimisjoonistele
- 2) Kõik muudatused kooskõlastada eelnevalt Tellija ja projekteerija(te)ga
- 3) Aknad tõsta soojustuse tasapinda
- 4) Enne avatäidet tellimist mõõta üle reaalsed ehitusavad
- 5) Kõik materjalid paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile
- 6) Joonised on seletuskirja lahutamatuks osaks