



SPETSIFIKATSIOON


Detaili nr.	Detaili nimetus	tk	Märkused
I	Põiktala	3	100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk
II	Välimine otsatala	6	100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk
III	Sisemine otsatala	6	100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk
IV	Jäikustala (parempoolne)	6	100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk
V	Jäikustala (vasakpoolne)	6	100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk
VI	Kiigenurk	6	Ava sisemine diameeter: 100 mm Materjali paksus: 3mm Pinnatöötlus: värvitud Kiige jalaste nurk: 60° Kinnitusavade diameeter: 6 mm
VII	Puidukruvi	40	6,0 x 90 mm
VIII	Puidukruvi	40	6,0 x 200 mm

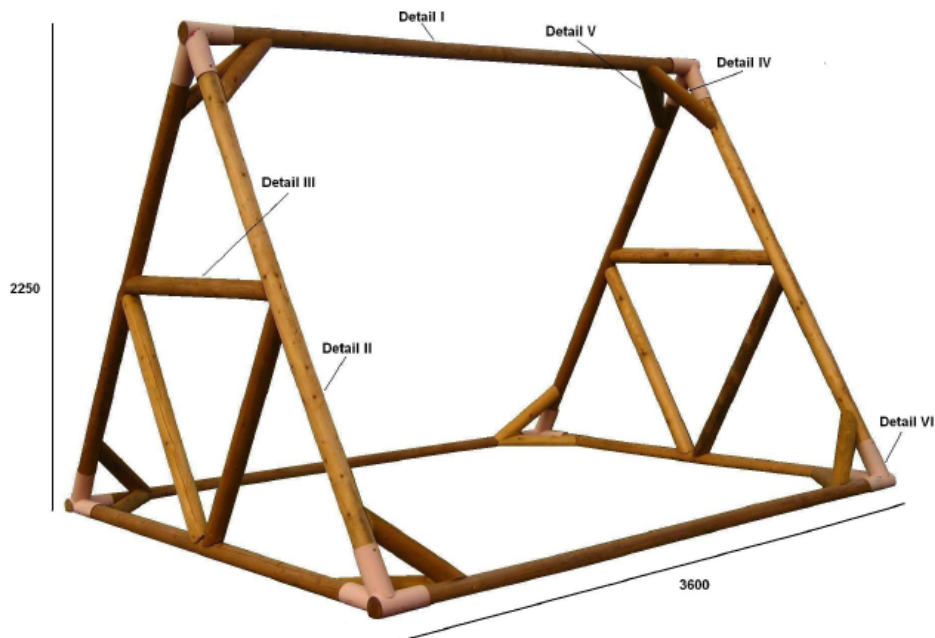


Detail I, 3 tükki. 100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk pikkusega 3600 mm.

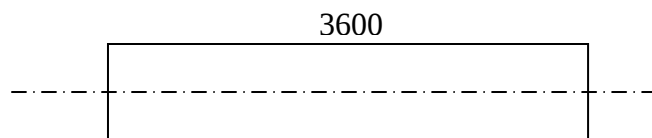


Detail II, 6 tükki. 100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk pikkusega 2400 mm.

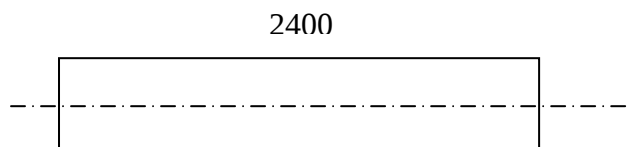


Detail III, 6 tükki. 100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk pikkusega 1300 mm. Palgi otsad lõigatud 60° kalde alla. Otsmistesse lõikepindadesse süvistatud 50 mm sügavune ja 100 mm laiune sadul.

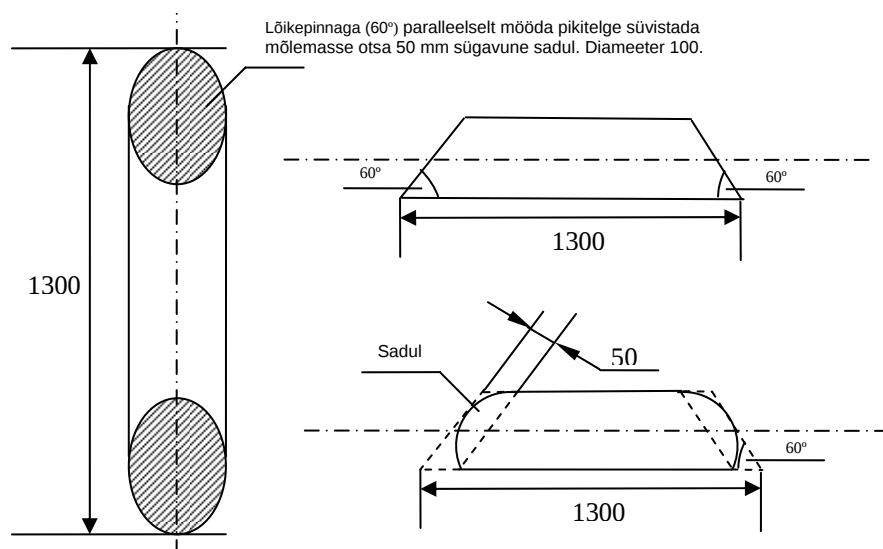

Detail IV, 6 tükki. 100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk pikkusega 600 mm. Palgi otsad lõigatud 45° kalde alla. Otsmistesse lõikepindadesse süvistatud 50 mm sügavune ja 100 mm laiune sadul. Ühe sadula vasak serv lõikepinnaga 60° nurga all maha lõigatud.

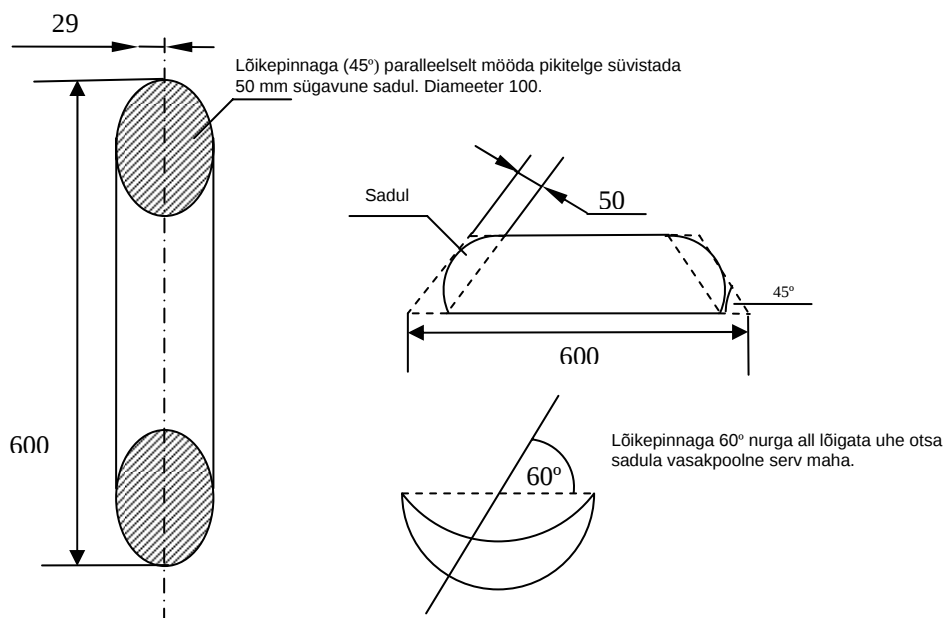

Detail V, 6 tükki. 100 mm diameetriga sügavimmutatud ümarfreespalk pikkuseg 600 mm. Palgi otsad lõigatud 45° kalde alla. Otsmistesse lõikepindadesse süvistatud 50 mm sügavune ja 100 mm laiune sadul. Ühe sadula parem serv lõikepinnaga 60° nurga all maha lõigatud.

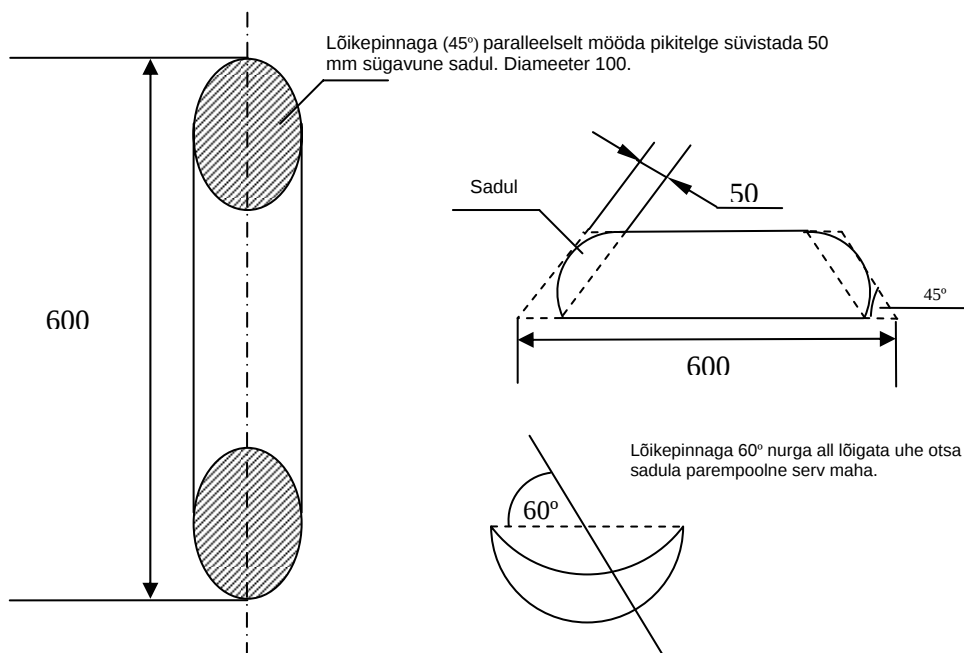

Detail VI, 6 tükki. Kiigenurk.



Ava sisemine diameeter: 100 mm
Materjali paksus: 3mm
Pinnatöötlus: värvitud
Kiige jalaste nurk: 60°
Kinnitusavade diameeter: 6 mm
Kinnitusavadele lasta ka kruvipeade jaoks faasid.

Detail VII, 40 tükki. Puidukruvid



6,0 x 90 mm puidukruvi.

Detail VIII, 40 tükki. Puidukruvid



6,0 x 200 mm puidukruvi.