


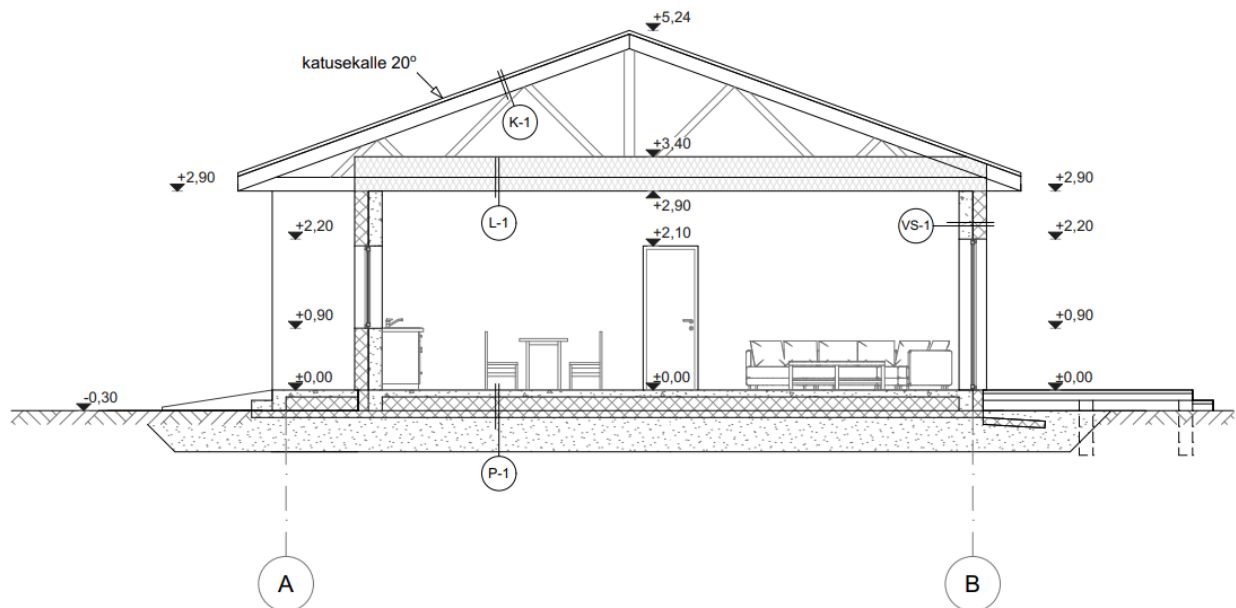

PIIRDEKONSTRUKTSIOONID			
Tähis	Kirjeldus	Tähis	Kirjeldus
VS-1	armeeritud krohv vahtpolüstürool 200 mm keramsiitplokk 200 mm siseviimistlus	L-1	kivivill 500 mm puitfermid auruisolatsiooni kile teraskarkass 16 mm kipsplaat 13 mm (2 kihti) siseviimistlus
SS-1	siseviimistlus keramsiitplokk 200 mm siseviimistlus	P-1	laminaatparkett 9 mm aluskate betoonpõrand C25 70 mm põrandakütte torustik D16 mm vahtpolüstürool 300 mm tambitud liiv killustikuga
SS-2	siseviimistlus kipsplaat 13 mm teraskarkass 66 mm kivivill postide vahel 66 mm kipsplaat 13 mm siseviimistlus	V-1	vundamendi hüdroisolatsioon armeeritud krohv veekindel vahtpolüstürool 150 mm monoliitne plaatvundament
K-1	kiviprofiiliga plekk roovilaud 25 x 100 mm (samm 250 mm) vaheliist 25 mm armeeritud kile puitfermid		