


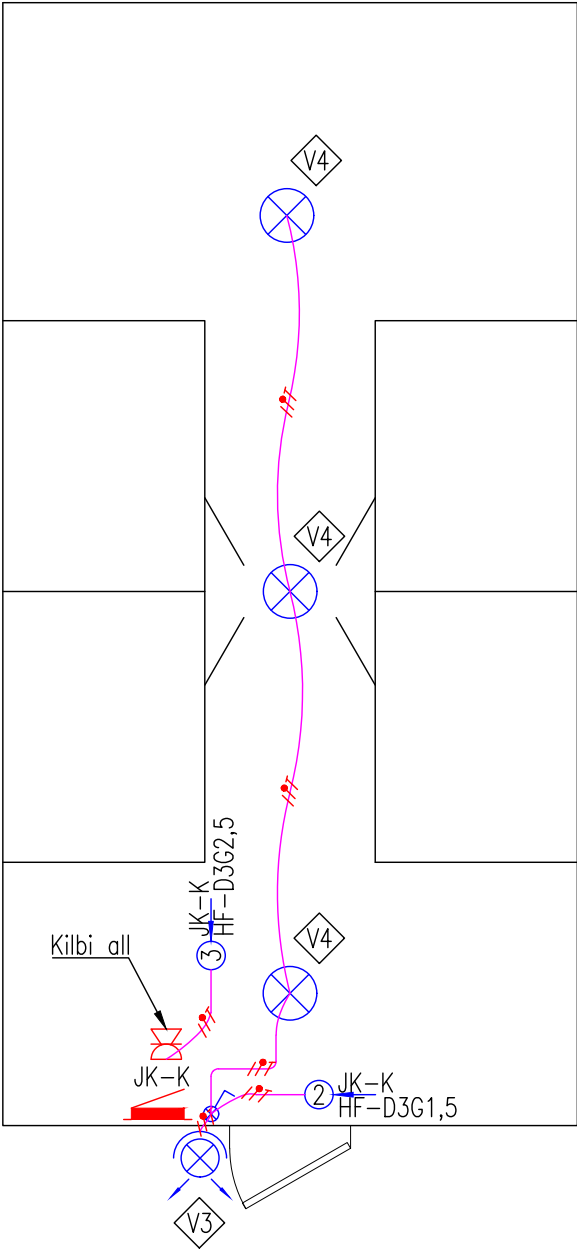

TINGMÄRGID

- V4  Pinnapealne plafoon, E27 sokliga valgusallikale
- V3  Liikumisnaduriga LED prožektor PFM 50W 4K IP65 SYM BK
-  Lüliti signaallambiga_pind.
-  2-ne kaanega pistikupesa, pinnapealne IP44
- JK-K  Keldri pinnapealne jaotuskeskus

MÄRKUSED:

1. Pistikupesade kõrgus $h=0.5$.
2. Lüliti paigalduskõrgus $h=1.0$.
3. Kaabeldus teostada pinnapealselt installatsioonitorus või kaablikarbikus.
4. Hoone arhitektuur on ligilähedane visand.

Faili tähis:	Tellija: KÜ	
	Objekt: Kortermaja, Räpina, Põlva maakond	
	Joonis: Elektripaigaldis Kelder	
	Staadium: PP	Mõõtkava: 1:50
Töö nr: TSN23068		Kuupäev: 26.02.2024
Joonise nr: EL-5-41		Leht: A4