



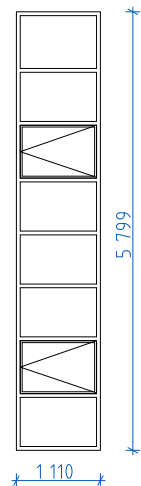







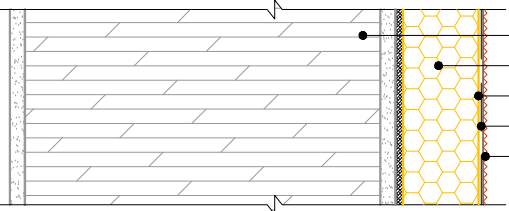
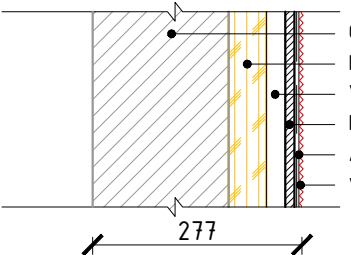
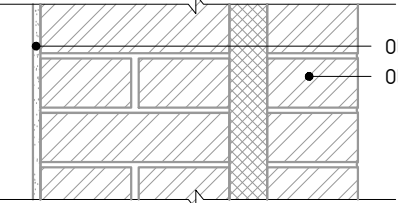


AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
TÄHIS	VAADE VÄLJAST	MÕÕT	KOGUS	SOOJUSLÄBIVUS	MÄRKUSED
A - 01		1 100×740	8	U≤0,78 W(m2K)	Keldriaken. Üheraamne puitaken. Raami värv: väljast ja sees Q195 Rousku (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: pöörd, sisse poole. Klaaspakett kolmekordne klaaspakett. Klaas kirgas
A - 02		1 100×1 370	13	U≤1,1 W(m2K)	Perspektiivselt vahetatav korteriaken. Kaheraamne puitaken. Raami värv väljast ja sees toon Q818 Tiira (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: sisse-välja. Klaaspakett: välimises raamis ühekordne klaas, sisemisel raamil kahekordne klaaspakett. Klaas kirgas
A - 03		1 775×1 370	18	U≤1,1 W(m2K)	Perspektiivselt vahetatav korteriaken. Kaheraamne puitaken. Raami värv väljast ja sees Q818 Tiira (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: sisse-välja. Klaaspakett: välimises raamis ühekordne klaas, sisemisel raamil kahekordne klaaspakett. Klaas kirgas
A - 04 / A-04*		600×1 370	2 / 2	U≤1,1 W(m2K)	Perspektiivselt vahetatav korteriaken. Kaheraamne puitaken. Raami värv väljast ja sees Q818 Tiira (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: sisse-välja. Klaaspakett: välimises raamis ühekordne klaas, sisemisel raamil kahekordne klaaspakett. Klaas kirgas
A - 05		1 110×5 799	1	U≤1,1 W(m2K)	Trepikoja aken. Kaheraamne puitaken. Raami värv väljast ja sees Q818 Tiira (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: sisse-välja. Klaaspakett: välimises raamis ühekordne klaas, sisemisel raamil kahekordne klaaspakett. Klaas kirgas. Suitsu eemaldamiseks akna avatakse kergesti iga korruse tasadilt vähemalt 0,5 m2 suuruse efektiivse pindalaga.
A - 06		1 775×1200	2	U≤1,1 W(m2K)	Perspektiivselt vahetatav korteriaken. Kaheraamne puitaken. Raami värv väljast ja sees Q818 Tiira (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: sisse-välja. Klaaspakett: välimises raamis ühekordne klaas, sisemisel raamil kahekordne klaaspakett. Klaas kirgas
A - 07		1 100×1 200	2	U≤1,1 W(m2K)	Perspektiivselt vahetatav korteriaken. Kaheraamne puitaken. Raami värv väljast ja sees Q818 Tiira (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: sisse-välja. Klaaspakett: välimises raamis ühekordne klaas, sisemisel raamil kahekordne klaaspakett. Klaas kirgas

- MÄRKUSED:
- Joonised on vaatega väljast.
 - Korterite aknad ja trepikoja aken on kaheraamsed puitaknad. Sisemine raam avaneb sissepoole, välimine väljapoole.
 - Avatäidete mõõdud täpsustada koha peal!

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
TÄHIS	VAADE VÄLJAST	MÕÕT	KOGUS	SOOJUSLÄBIVUS	MÄRKUSED
A - 09		1 700×900	2	U≤1,1 W(m2K)	Perspektiivselt vahetatav korteriaken. Kaheraamne puitaken. Raami värv väljast ja sees Q818 Tiira (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Avanemine: sisse-välja. Klaaspakett: välimises raamis ühekordne klaas, sisemisel raamil kahekordne klaaspakett. Klaas kirgas

USTE SPETSIFIKATSIOON					
TÄHIS	VAADE VÄLJAST	MÕÕT	KOGUS	SOOJUSLÄBIVUS	MÄRKUSED
VU - 01		1 400×2 255	1	U≤2,0 W(m2K)	Trepikojauks. Kahepoolne puidust tahveluks klaasiga. Värvitoon: Q195 Rousku (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila). Väljaspoolt võtme ning seespoolt pöördnupuga avatava lukusüdamikuga. Uksesulused peavad vastama evakuitsioonipääsu nõuetele. Klaaspakett: kirgas klaas
VU - 02		900×2 100	1	U≤2,0 W(m2K)	Korter nr. 2 hooviuks klaasiga. Värvitoon: Q195 Rousku (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila) Klaaspakett: kirgas klaas
VU - 03 / VU-03*		800×2 100	1 / 1	U≤1,1 W(m2K)	Puitraamide ja klaasiga rõduuks. Värvitoon: Q195 Rousku (Puiduvärvide värvikaart Tikkurila) Klaaspakett: kirgas klaas
TU-1		720×1 900	1	Nõuded ei esitata	Keldriuks. Tulepüsivus: EI-60, S200 Uks varustada luku, lingi ja sulguriga. Värvitoon: RAL 8025
TU-2		750×1 900	1	Nõuded ei esitata	Keldriuks. Tulepüsivus: EI-60, S200 Uks varustada luku, lingi ja sulguriga. Värvitoon: RAL 8025

TÄHIS	SKEEM	MÄRKUSED
SS-1	 Olemasolev sokkel EPS 100 soojustus - 80 mm Soomusarmeeering Krohvikrunt Lubi-tsementkrohv	Soojustatud ja krohvitud soklisein - Olemasolev krohvitud soklipind puhastatakse, lahtine krohv eemaldatakse ja teostatakse krohviparandused. - Sokkel soojustatakse 80 mm polüstüreeniga. Soojustus tüübeldatakse, armeeritakse ja kaetakse viilditud pinnaga lubi-tsementkrohviaga.
VS-1	 Olemasolev püstplanksein 180 mm Põhisoojustus - 50 mm Vertikaalroov 25 x 75 mm, samm 600 mm Krohvikandeplaat 12 mm Armeeritud lubitsementkrohv, 10 mm Viimistlusvärv	Krohvitud sein põhikorrustel - Olemasolev väliskrohv ja TEP-plaat eemaldatakse, püstplanksein puhastatakse. - Paigaldatakse põhisoojustus. - Vertikaalroovitus paigaldatakse aluspinna külge distantspuksidega (nt Isover tootekood 71550). - Paigaldatakse krohvikandeplaat ja viimistluskihid
TS-1	 Ol.olev siseviimistlus Ol.olev tellismüüritis	Trepikoja sein - Trepikoja sein puhastatakse kerge survepesuga. - Tühjad vuugid täidetakse olemasolevaga sarnase vuugiseguga.

MÄRKUS:
Elamu välisseina välispinna ja õhutuspilu välispinna tulekindlikkus peab vastama vähemalt D,d2 tulekindlikkuse nõuetele. Kasutatav soojustusmaterjal peab vastama vähemalt A2 tulekindlikkuse nõuetele.

Viimistlusmaterjalide tooni näidised tuleb enne tööde algust tellijaga kooskõlastada. Soovituslik näidise suurus on 1 m².

Seinapinnad viimistletakse võimalikult sileda ja ühtlase pinnaga. Kasutada lubi-tsementkrohvi terasuurusega mitte üle 2 mm. Mustrite (nt vihma-, üraseki-, jne) kasutamine viimistluskihis ei ole lubatud.

Soojustusmaterjalid:		
Põhisoojustus	Jäik tuuletõkkekihiga plaat-mineraalvill Soojapidavus $\lambda \leq 0,031 \text{ W/(mK)}$	Näiteks Isover RKL-31
Polüstüreen <i>sokli soojustus</i>	Polüstüreen EPS 100 Soojapidavus $\lambda \leq 0,037 \text{ W/(mK)}$	

Viimistlusmaterjalid:		
Krohvikandeplaat	Spetsiaalne krohvikandeplaat vuugivaba krohvipinnaga tuulutatava süsteemi jaoks	Näiteks Capatect Putzträgerplatte
Viimistluskrohv fassaadil	Klaaskiudvõrguga armeeritud lubitsementkrohv	
Viimistluskiht soklil	Viilditud pinnaga lubi-tsementkrohv	

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section with dimensions in millimeters. The part is symmetrical about a vertical centerline, indicated by a break symbol in the middle of the base.

Overall dimensions:

- Total width: 172 mm
- Total height: 94 mm

Dimensions on the left side (from the centerline outwards):

- Top section height: 34 mm
- Section below top: 58 mm
- Section below that: 24 mm
- Section below that: 22 mm
- Bottom section height: 46 mm

Dimensions on the right side (from the centerline outwards):

- Section below top: 58 mm
- Section below that: 15 mm
- Bottom section height: 44 mm

Internal dimensions and features:

- Internal width of the top section: 24 mm
- Internal width of the section below top: 22 mm
- Internal width of the bottom section: 32 mm
- Internal width of the section below that: 12 mm
- Internal width of the section below that: 11 mm
- Internal width of the section below that: 11 mm

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a top view.

Dimensions:

- Overall Width:** 111 mm
- Overall Height:** 58 mm
- Top View Dimensions:**
 - Left section width: 48 mm
 - Right section width: 20 mm
 - Distance between sections: 61 mm
 - Left section depth: 15 mm
 - Right section depth: 41 mm
- Side View Dimensions:**
 - Top section height: 34 mm
 - Bottom section height: 12 mm
 - Distance between sections: 15 mm
 - Right section height: 58 mm
 - Right section width: 15 mm

Käesoleva projekti koopia kasutusõigus: KÜ Voolu 5. Kirjastamis- ja paljundusõigus kuulub ANMERI OÜ-le.