


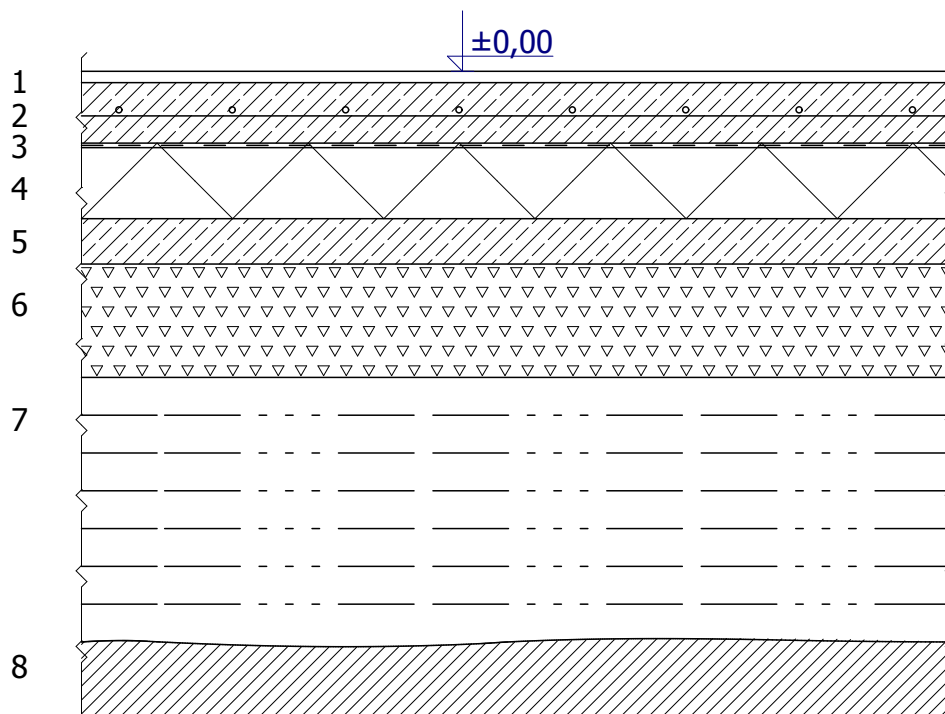

- | | | |
|---------|---|--|
| | 1 | keraamilne põrandaplaat |
| 80 mm | 2 | raudbetoonplaat, betoon C25/30, vesitsementtegur <0,5
sarrusvõrk # 5-150B500K plaadi keskel/
elektripõrandaküttekaabel vastavalt kütteprojektile |
| | 3 | PVC-kile, vuugid ülekattega 200 mm, teibitud, ülespöörded 100 mm |
| 100 mm | 4 | soojustus - vahtpolüstüreenplaadid (näit. EPS-100F) |
| 60 mm | 5 | aluspõrand - arm. betoon C20/25 (teraskiud) |
| >150 mm | 6 | mehhaaniliselt tihendatud killustik Ø 10...20 mm |
| | 7 | kihtide kaupa tihendatud mineraalne täitepinnas |
| | 8 | aluspinnas |

MÄRKUSED

1. Raudbetoonplaat eraldatakse püstkonstruktsioonidest
2. Baassoojajuhtivus $U=0,32W/m^2K$

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ

C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128
tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee
EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001
Muinsuskaitseametli tegevusluba E149/2004-P

juhataja Peep Rosenberg
arhitekt Maret Rosenberg

töö nimetus Ingliste mõisa ait-kuivati. Kultuurimälestise
reg.nr.15196 Restaureerimise projekt

tellija Technosol OÜ

asukoht Ingliste mõisa, Ingliste küla, Kehtna vald, Raplamaa
joonis Põrand pinnasel PP2

töö nr. 2008-28 st. PP

kuupäev 01.2009

mõõt 1:10

joonise nr. K-20