


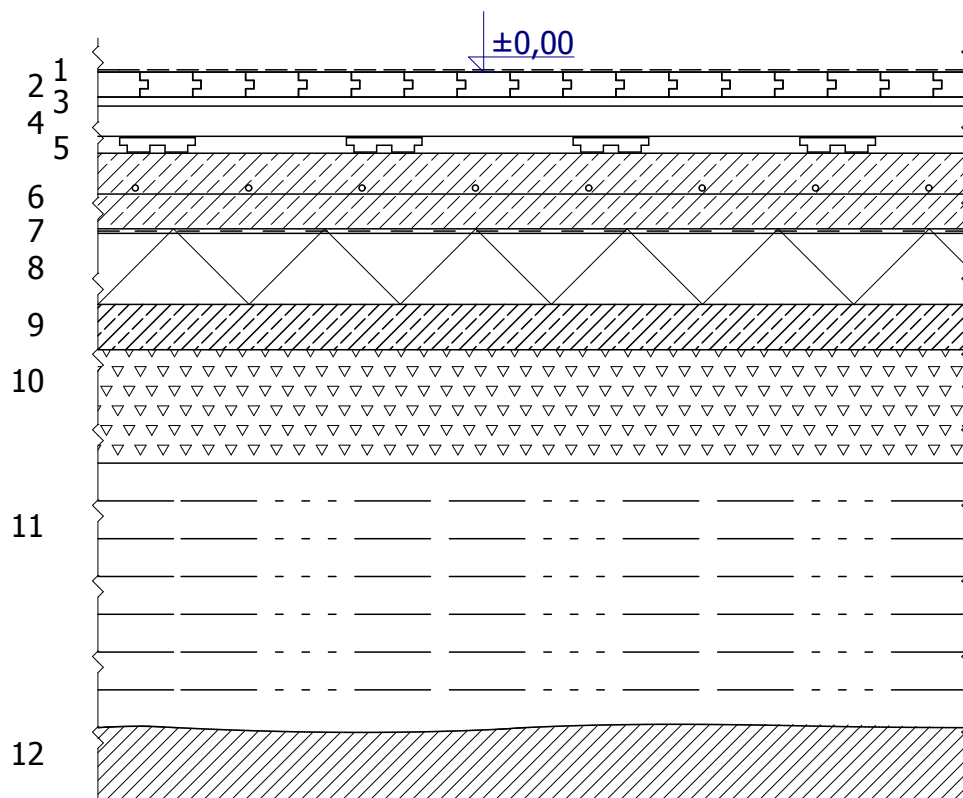

	1	viimistlus
33 mm	2	põrandalauad 33x70
12 mm	3	niiskuskindel vineer
40 mm	4	laagid 70x40x1200÷2000 mm
19 mm	5	laagide alla kinnitatud kummipadjad, kahekordsed, seest õõnsad (näit. Thermorubber või analoog)
100 mm	6	raudbetoonplaat, betoon C25/30, vesitsementtegur <0,5 sarrusvõrk # 5-150B500K plaadi keskel
	7	PVC-kile, vuugid ülekattega 200 mm, teibitud, ülespöörded 100 mm
100 mm	8	soojustus - vahtpolüstüreenplaadid (näit. EPS-100F)
60 mm	9	aluspõrand - arm. betoon C20/25 (teraskiud)
>150 mm	10	mehhaaniliselt tihendatud killustik Ø 10...20 mm
	11	kihtide kaupa tihendatud mineraalne täitepinnas
	12	aluspinnas

MÄRKUSED

1. Raudbetoonplaat eraldatakse püstkonstruktsioonidest
2. Baassoojajuhtivus $U=0,32W/m^2K$

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ

C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128
tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee
EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001
Muinsuskaitseametli tegevusluba EI49/2004-P

juhataja Peep Rosenberg
arhitekt Maret Rosenberg

töö nimetus Ingliste mõisa ait-kuivati. Kultuurimälestise
reg.nr.15196 Restaureerimise projekt

tellija Technosol OÜ

asukoht Ingliste mõisa, Ingliste küla, Kehtna vald, Raplamaa

joonis Põrand pinnasel PP3

töö nr. 2008-28 st. PP

kuupäev 01.2009

mõõt 1:10

joonise nr. K-21