


# akende spetsifikatsioon

avatäidete joonised vaadelduna väljastpoolt

joonis M1:20

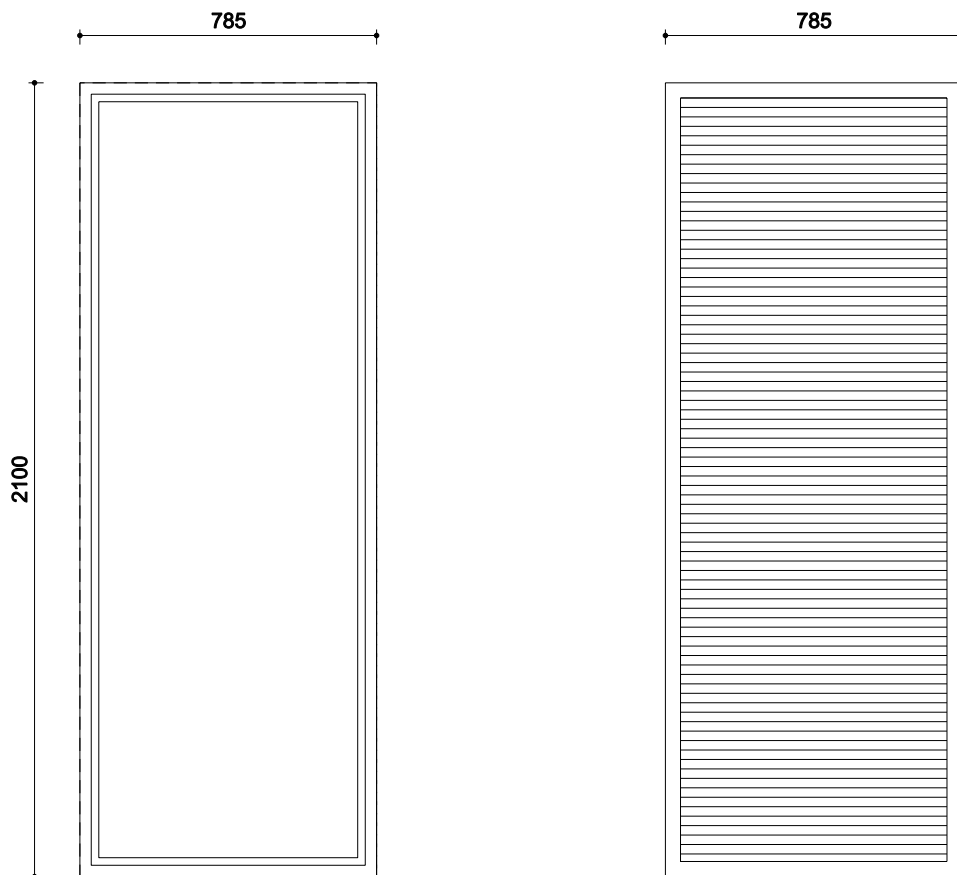

puidust ribikate.  
Kinnitatakse aknaraami külge  
Materjal: kasepuit viimistletud vastavalt aknaraamile  
raam 40x40mm, ribi 25x40mm, samm 25mm

	Tähis	A19
Tulekindlus ei ole	Ava mõõt (mm)	785X2100
Käepide Mandelli, 1162/DK, viim: 26D, Telis. Maaletooja: Fiskostar oü	Kogus	1
Lukustus Aknalukud 202	Ruumi nr	KRT2 sauna eesruum
Hinged Polthinged Fiskakrs M8/12x35	Tüüp	Leng saksa tüüpi, laiusega 95mm Sõrmjätkatud liimpuit, välisdetailid on vaakumsügavimmutatud 3-kihiline pakett ,argoon Klaas - kirgas
Viimistlus Puit, toonitud, kood: TC1706		
Valmistaja Viking Window as		
Enne akna tellimist kontrollida mõõdud kohapeal	AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON	AS 1.19
	KAHE KORTERIGA ELAMU EHITUSPROJEKT KÄOKEELE TEE 17, ALLIKU KÜLA , SAUE VALD	24.11.08