

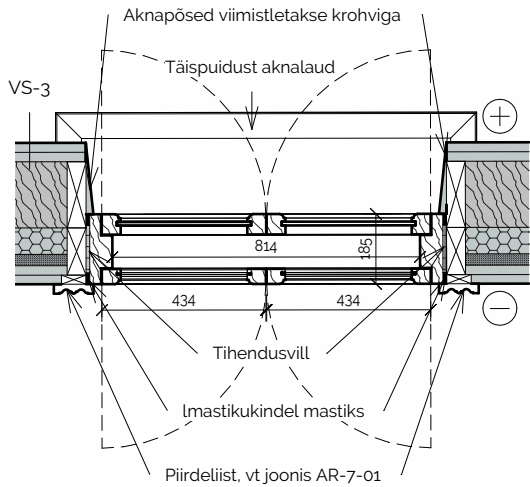
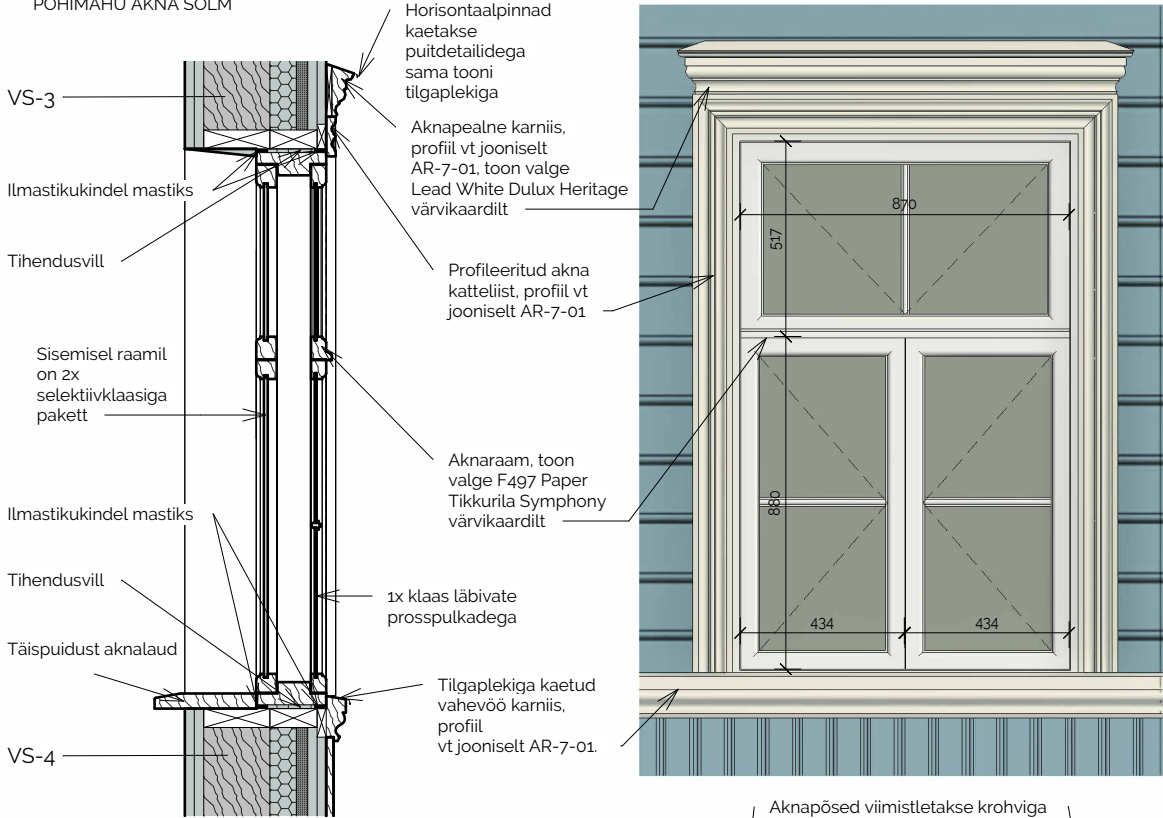



PÕHIMAHU AKNA SÕLM

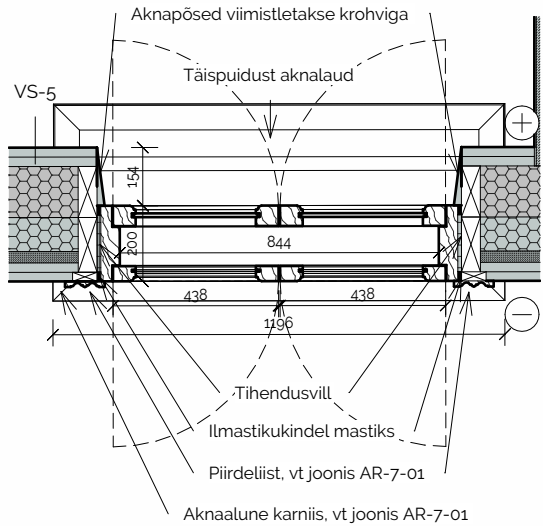

KARKASS-SEINA AKNA SÕLM

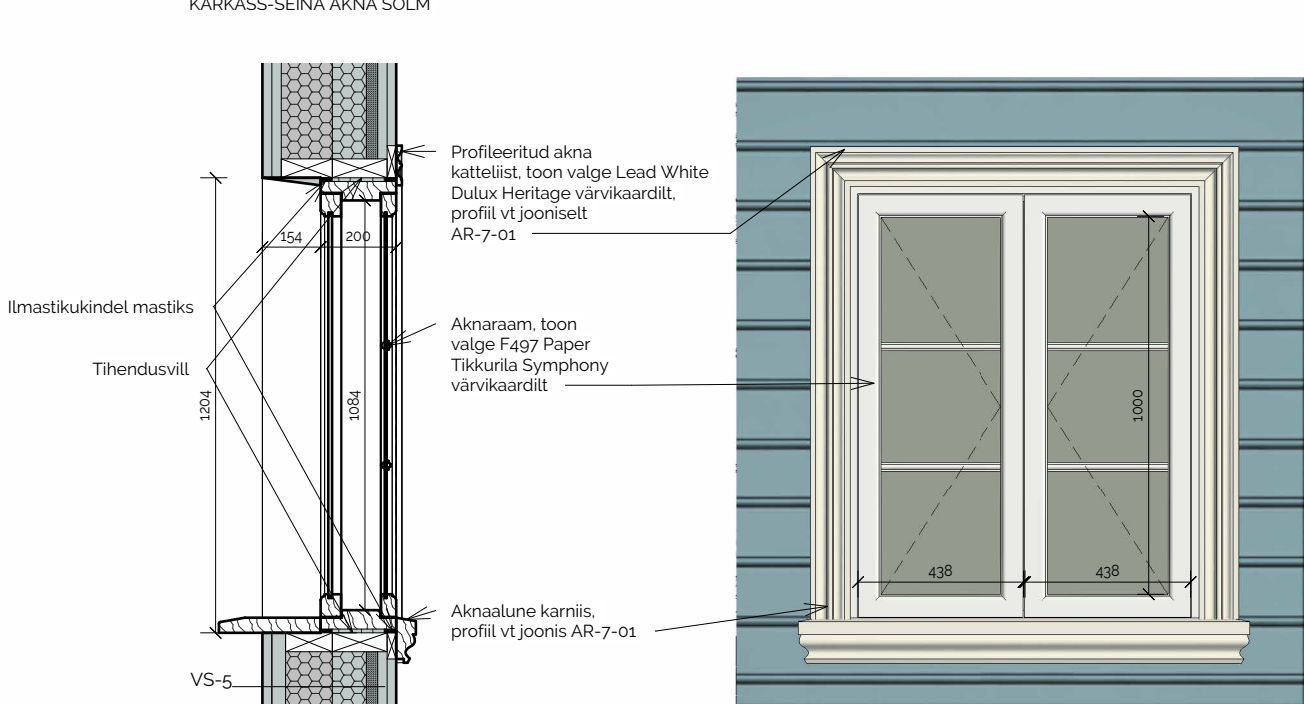

KELDRI AKNA SÕLM

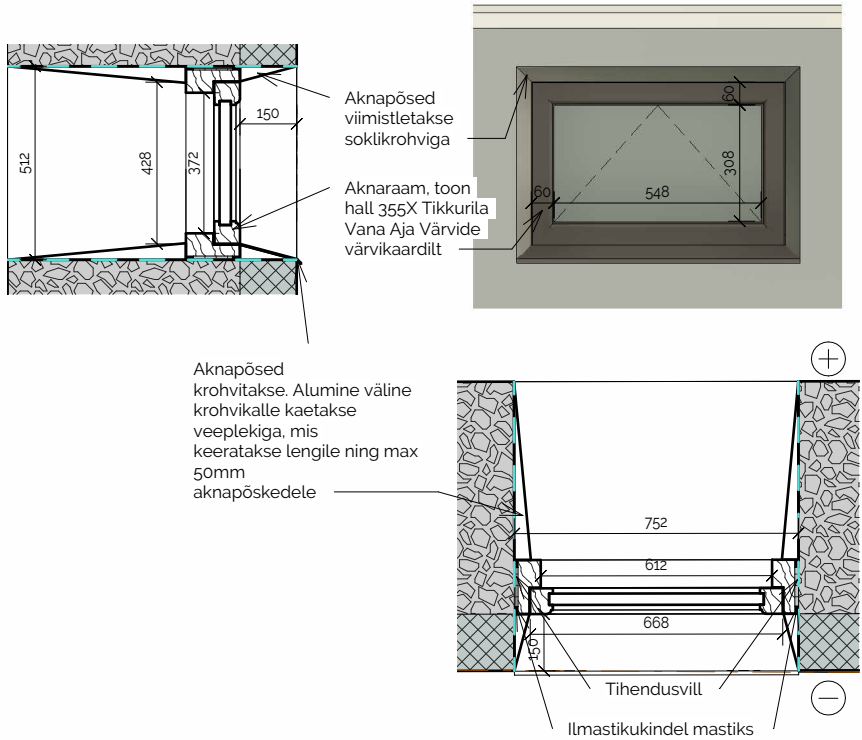

MÄRKUSED:

- Kõik aknad, va keldrikorruse ja viiluotsa rombaknad, on kaheraamsed. Välimine raam 1-kihilise klaasiga avaneb väljapoole, sisemine raam selektiivklaasiga 2x klaaspaketiga tagab parema sooja-ja helipidavuse ning avaneb sissepoole. Akende klaasitud osad, mis pole avatavad, teha sama profiili ja tegumoega nagu avatavad aknad. Prosspulgad on läbivad ja ainult välisel raamil.
- Keldrikorruse ja viiluotsa rombaknad tehakse ühekordsetel puitraamidel 3x selektiivklaas-paketiga.
- Lengi ja karkassi vahele jääv pilu tihendada ilmastikukindla mastiksi ja tihendusvillaga või elastse paigaldusvahuga koos vastavate tihendusteipidega või muul moel, mis tagab kestva tiheduse ja ühendatuse aurutõkkega.
- Raamipuu nähtav kõrgus/laius ei tohi ületada 5cm. Lengi nähtav osa max 3cm (va alumisel puul).
- Akna raamid ja lengid katta väljast värvida valge ilmastikukindla värviga ning varustada vargakindlate sulguritega. Seest värvida valgeks. Keldri aknad värvitakse väljast halli värvi.
- Aknamanused täpsustab tootja. Manused teha läbivalt sama viimistlusega.
- Akende soojusjuhtivus olgu kuni $U=1,2W/m^2K$, 3x paketiga akendel kuni $U=1,0W/m^2K$. Akende heliisolatsioon olgu vähemalt 25dB.
- Akna mõõtude täpsustamisel peab säilima aknajaotuste proportsioon.
- Akende paigaldus toimub vastavalt tootja juhiste, enne paigaldust ja ava tegemist kontrollida vajalike paigaldus-ja avanemisvarude olemasolu.
- Akna leng on laudisega fassaadides välisvoodri välispinnaga tasa. Keldrikorruusel astub aken seinapinnast tagasi.
- Tagada laudise taguse tuulutuse jätkumine.
- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud, vajadusel täpsustatakse sõlmi ehituse käigus.

KÕIK MÕÖDUD NING AKENDE KÄELISUS JA AVANEMINE TÄPSUSTATAKSE JA KONTROLLITAKSE ENNE LÕPLIKU TELLIMUSE ESITAMIST.

KÄESOLEV JOONIS EI OLE AKENDE TELLIMISE ALUSEKS