




- Märkused
1. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
 2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
 3. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahtes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahtes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
 4. Kõikide ehitustoodete kasutamisel tuleb lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis-ja kasutamisuhistest ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest.
 5. Kandvate seinte, põrandate, vahelagede, katuste ja muude konstruktsioonide lahenduse kinnitab konstruktsiooni projekteerija vastavalt koormustele ja nõuetele.
 6. Tagada konstruktsioonide vee- ja niiskuskindlus.

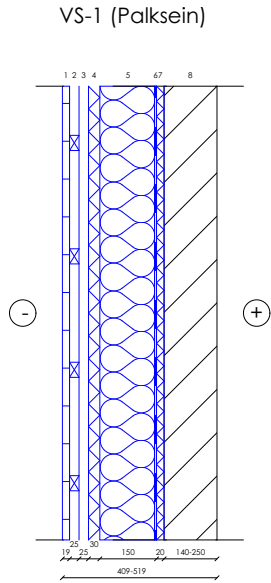

1. Vertikaalne puitlaudis, 19x141 mm, nt. c26 profiil
2. Horisontaalne roovitus 25x40 mm, samm 300 mm / Õhkvahe
3. Vertikaalne roovitus 25x40 mm, samm 300 mm / Õhkvahe
4. Tuuletõkkeplaat - 30 mm nt. Isover RKL Facade
5. Puitkarkass 150x50 mm, samm vastavalt konstruktiivsele projektile / Mineraalvill, nt. Isover Premium 33
6. Aurutõke
7. Tihendusvill - 20 mm nt. Isover KH
8. Ol.olev palksein - 140-250 mm

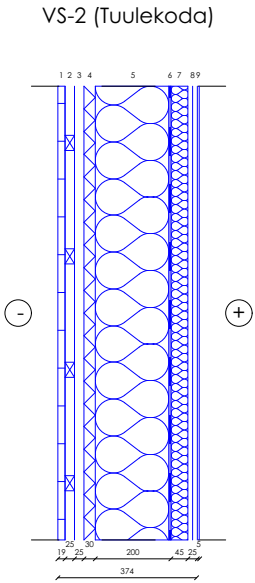

1. Vertikaalne puitlaudis, 19x141 mm, nt. c26 profiil
2. Horisontaalne roovitus 25x40 mm, samm 300 mm / Õhkvahe
3. Vertikaalne roovitus 25x40 mm, samm 300 mm / Õhkvahe
4. Tuuletõkkeplaat - 30 mm nt. Isover RKL Facade
5. Puitkarkass 200x50 mm, samm vastavalt konstruktiivsele projektile / Mineraalvill, nt. Isover Premium 33
6. Aurutõke
7. Puitroovitus 45x45mm, samm 400 mm / Mineraalvill 45 mm
8. 2x Kipsplaat - 25 mm nt. Knauf White
9. Siseviimistlus - 5 mm

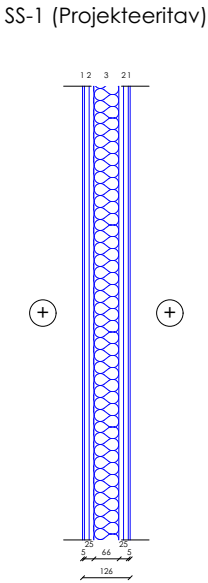

1. Siseviimistlus - 5 mm
2. 2x kipsplaat - 12.5 mm nt. Knauf White
3. Karkass 66mm, vahel mineraalvill

Joonis:

Vertikaalsed konstruktsioonid