





vaade B

A


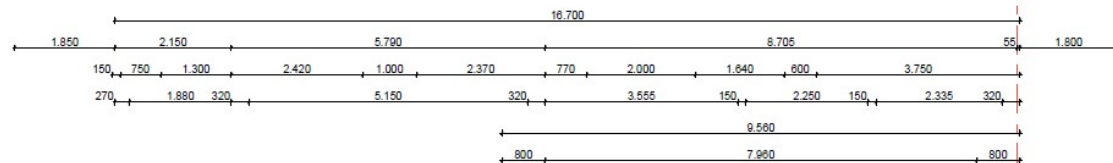


lõige 2

vaade A



lõige 1

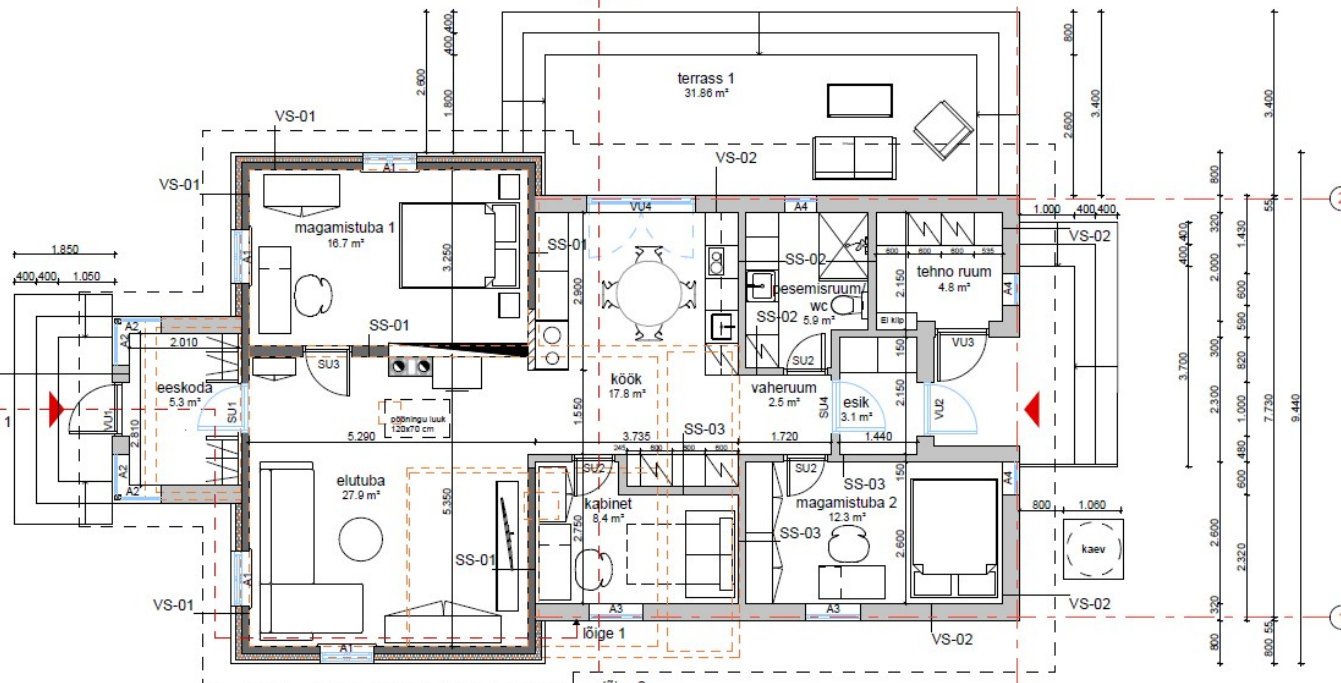

vaade D

A

SS-01 eluruumide sisesein
- olemasolev tahutud horisontaalpaik viimistletud õlivahaga
- 13 mm kipskiud ehitusplaat
- siseviimistlus (tapeet)

SS-02 pesuruumi sisesein
- ehitusplaat + viimistlus
- karkass 50 x 150 mm, samm 600 mm (vahel heliisolatsioon 100 mm)
- aurutõke
- sulundiga puitlaastplaat 18 mm
- hüdroisolatsioonvõp
- keraamiline plaat paigaldussegul

SS-03 eluruumide sisesein
- sisevoodrilaud või ehitusplaat ja siseviimistlus
- karkass 50 x 100 mm, samm 600 mm (vahel heliisolatsioon 100 mm)
- sisevoodrilaud või ehitusplaat ja siseviimistlus

VS-01 elamu soojustatud välissein
- horisontaalne poolsulundiga profiillaudis (olemasolevaga sama profiil), viimistlus linaõlivärv
- 50 x 25 mm vertikaalne roov õhuvahe tekitamiseks
- 30 mm tuuletõkkeplaat (Isover RKL Facade EJ) sulundservaga, liitekohad teibitud
- 100 mm tselluvill (märjalt paigaldatud)
- 140 mm olemasolev paiksein
- välisseina sisepinnale 50 mm soojustust - roomatt või puitvillaplaat, sisekrohv või kipskiudplaat Fermacell + viimistlus (värv või tapeet)

VS-02 puitkarkassiga välissein (juurdeehitus)
- vertikaalne sile poolsulundiga voodrilaud, linaõlivärv
- 25 mm horisontaalne roov
- 25 mm vertikaalne roov õhuvahe tekitamiseks
- tuuletõkkeplaat 13 mm (Isover VKL)
- 200 x 50 mm puitkarkass /vahel soojustus märgpaigaldusega tselluvill 200 mm
- aurutõke (servad ülekattega, teibitud)
- 50 x 50 mm puitprussid /vahel soojustus puitvill
- sisevoodrilaud/ehitusplaat, siseviimistlus

VS-03 puitkarkassiga välissein (sissepääsu koda, otsaviilu sein)
- vertikaalne poolsulundiga profiillaudis, linaõlivärv
- 25 mm horisontaalne roov
- 25 mm vertikaalne roov õhuvahe tekitamiseks
- tuuletõkkeplaat 13 mm (Isover VKL)
- 200 x 50 mm puitkarkass /vahel soojustus märgpaigaldusega tselluvill 200 mm
- aurutõke (servad ülekattega, teibitud)
- 50 x 50 mm puitprussid /vahel soojustus puitvill
- sisevoodrilaud/ehitusplaat, siseviimistlus

Tingmärgid:

- projekteeritud uued sise- ja välisseinad
- lisasoojustusega olemasolevad välisseinad
- olemasoleva hoone seinad/ osaliselt lammutatavad
- olemasolevad siseseinad
- tuuletõkesein

joonis

Esimese korruse plaan

Märkused:

- Joonised on koostatud inventariseerimisejooniste ja kohapealse mõõdistamise alusel.
- Kõik konstruktsioonitüübid vt projekti seletuskirja ehituskonstruktsioonide osa ning joonised AR-5-01 ja AR-6-03.
- Kõik ventilatsioonilavad varustada reguleeritavate klappidega ja fassaadiga samas toonis fassaadirestidega.
- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud, vajadusel täpsustatakse sõlmi ehituse käigus.
- Kõik mõõdud on ligikaudsed ja täpsustatakse kohapeal.
- Juhul, kui ehitamisel tingimused muutuvad, tuleb pöörduda projekterija poole.