


A-A

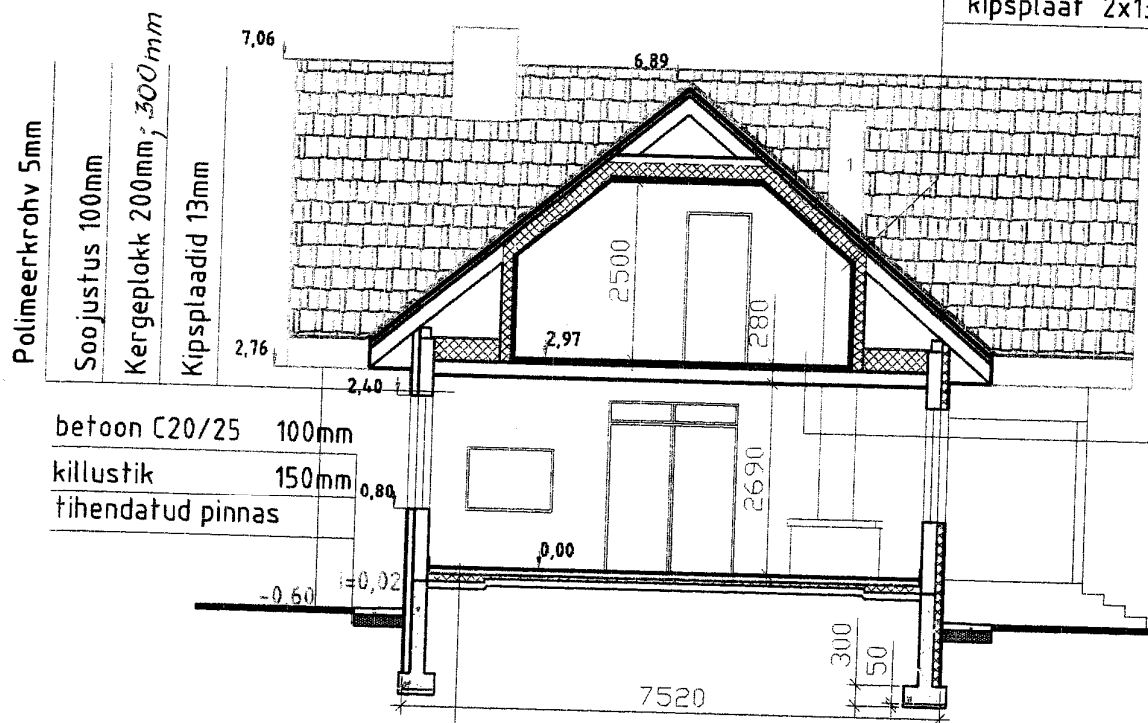

katuseseki

roov 50x50 samm300

õhuvähe 25mm (puit-latt 50x25(H))

aluska

puit-latt 50x50

tuuletõkkekeplaat VKL 13mm

klaasvillast soojustusplaat OL-P 200mm

sarikate vahel (sarikad 50x200(H) samm600n

polüetüleenkile, paksus 0,2mm, vuugid ülekat

roov 100x20(H) samm400

kipsplaat 2x13mm

Põranda viimistluskiht

Sulundiga ehitusplaadid

Heletõke- ja jäik mineraalv

R/b paneel

Põrandakate (vt. arh. osa)

Armeeritud betoon C20/25 või teraskiudbetoon 80mm

Ehituskile, vuugid ülekattega, kinni sulatatud 0,1mm

Soojustus kinniste pooridega (THERMISOL EPS 100F) 50mm

(välisseina ääres laiusega 1,0m soojustuse paksus 100mm)

Eraldusriba

Armatuurvõrk 6/6/150/150