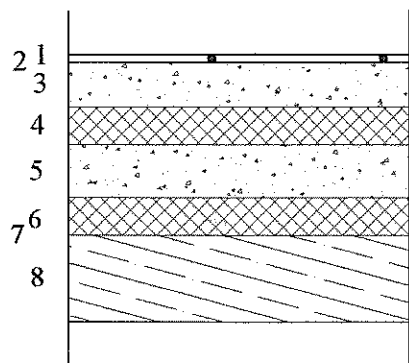
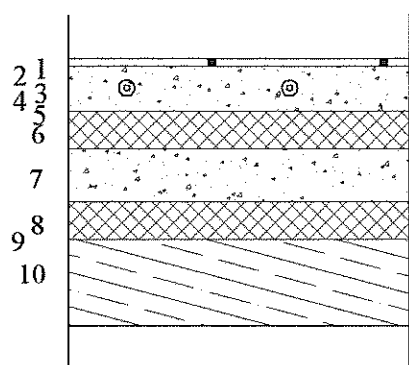
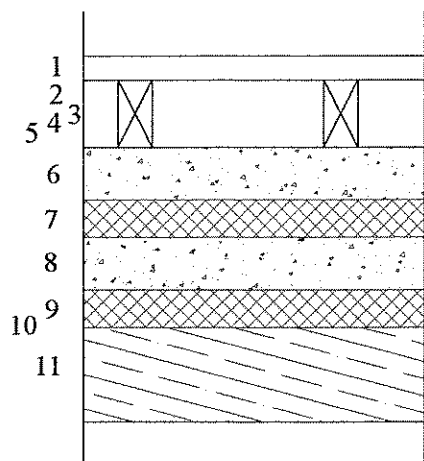


PÕRANDA KONSTRUKTSIOON	
Tähis	KIRJELDUS
P-1	1.Puitpõrand 32 mm 2.Põranda laagid 45x90 3.Kivill laagide vahel 50 mm 4.Laagide alused klotsid 10-12 mm 5.Kile 6.Monoliitbetoonist B-20 aluspõrand armeeritud terasvõrgul Bp5 avaga 15x15 cm paksusega 60-70 mm 7.Polüsteroolplaat 50 mm 8.Monoliitbetoonist B 20 aluspõrand armeeritud terasvõrgul Bp 5 avaga 15x15 cm paksusega 60-70 mm 9.Polüsteroolplaat 50 mm 10.Kile 0.2 mm 11.Tihendatud liivalus 200-300 mm
P-2	1.Keraamiline põranda plaat 10 mm 2.Hüdroisolatsioon klaaskiudvõrguga. 3.Monoliitbetoonist aluspõrand B 25 armeeritud terasvõrgul Bp 6 avaga 20x20 cm paksusega 60-70 mm 4.Elektri-kütte kaabel Devi-80 W 5.Foolium 6.Polüstüroolplaat 50 mm 7.Monoliitbetoonist aluspõrand B 20 armeeritud terasvõrgul Bp 5 avaga 15x15 cm paksusega 60 70 mm 8.Polüstüroolplaat 50 mm 9.Tihendatud liivalus 200-300 mm
P-3	1.Keraamiline põranda plaat 2.Hüdroisolatsioon klaaskiudvõrgul 3.Monoliitbetoonist aluspõrand B 20 armeeritud terasvõrgul Bp 5 avaga 15x15 mm paksusega 60-70 mm 4.Polüstüroolplaat 50 mm 5.Monoliitbetoonist aluspõrand B 20 armeeritud terasvõrgul Bp 5 avaga 15x15 cm paksusega 60-70 mm 6.Polüstüroolplaat 50 mm 7.Kile 0.2 mm 8.Tihendatud liivalus 200-300 mm
P-4	1.Monoliitbetoonist B 25 aluspõrand armeeritud terasvõrgul Bp 6 avaga 20x20 mm paksusega 60-70 mm 2.Polüstereenplaat 50 mm 3.Kile 0.2 mm 4.Tihendatud liivalus 200-300 mm

ABIHOONE EELPROJEKT		PÕRANDA KONSTRUKTSIOON		MOOTKAVA
TELLJA	H. TREIBLUT	PROJEKT	april 2009	1:10
ADRESS	PÄRNU, Kirsi tn.5	STAND	LEHT	TOO NR
PROJEKTEERJA	Ülevi ELJAND EP 00312 FIE-0001	A	7	04-2009-I