

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON PÖÖNINGULUUK LST

I. RAKENDUS

LST käärredeliga pööninguluuk on mõeldud kasutamiseks elamutes, et tagada mugav ligipääs pööninguruumidele.

Redeli käärkonstruktsioon võimaldab pööninguredelit hõlpsalt ruumi kõrgusega kohandada. Luugiga kaasnev kiire paigaldussüsteem kiirendab toote lakke paigaldamist.

II. KONSTRUKTSIOON

No.	Element	Description
1	Luugikaas	Soojustaust sandwich paneel, paksusega 3,6 cm. Soojusisolatsiooni paksus: 3 cm. Viimistletud molemal poolt valge HDF plaadiga. Lukustus puudub, tugimehhanism surub luugikaane vastu luugikarpi.
2	Luugikarp	Valmistatud männipuidust Kõrgus: 18 cm Varustatud tihendiga
3	Redel	Metall. Käärredel. Laius: 30 cm moodus 50 x ... 34 cm moodus 60 x ... 42 cm moodus 70 x ... Astmete vaheline kaugus: 24 - 26 cm
4	Astmed	Metall. Libisemisvastane profiil. Astme sügavus: 8 cm Astme laius: 26 cm moodus 50 x ... 30 cm moodus 60 x ... 38 cm moodus 70 x ...
5	Standardvarustus	Kiire paigaldussüsteem. Metallist arhitraavvooder. Avamisvarras.

III. MÕÕDUD

Nr.	Mõõt	Ruumi kõrgus
1	50 x 80 cm	250-280 cm
2	60 x 90 cm	
3	60 x 120 cm	
4	70 x 80 cm	
5	70 x 120 cm	

IV. TEHNILISED PARAMEETRID

Kirjeldus	Väärtus	Standard
Maksimaalne lubatud kaal	200 kg	EN 14975+A1:2010
Soojajuhtivustegur	$U = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$	PN-EN ISO 10211:2008 PN-EN ISO 6946:2008

V. SOBITUVAID LISATARVIKUD


Nimetus	Kommentaariid
Ava piire LXB-U	Universaalne piire igas mõõdus luugile
Luugikarbi kõrgendus LXN	-
Lisaluuk LXW	Enne lisaluugi paigaldamist on vajalik paigaldada luugikarbi kõrgendus LXN. Paigaldamiseks maksimaalselt 45 cm paksusega vahelaega.
LSS lisaaste	Võimaldab pikendada redelit sobivaks ruumile kõrgusega kuni 300 cm (1 lisaaste) ja ruumile kõrgusega kuni 330 cm (2 lisaastet). Astet tuleb valida vastavalt pööninguluugi laiusele: LSS-26 luugile laiusega 50 cm LSS-31 luugile laiusega 60 cm LSS-38 luugile laiusega 70 cm



VI. TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

LST pööninguluuk tarnitakse täielikult komplekteerituna. Enne luugi lakke paigaldamist tuleb luugikarbi külge kruvida metallist viimistlusliistud. Toode paigaldatakse kaasasolevate paigaldusklambritega (max.vahelae paksus 25 cm). Pööninguluugi paigaldamine peab toimuma kaasasolevate paigaldusjuhiste järgi.

VII.DETAILED MÕÕDUD

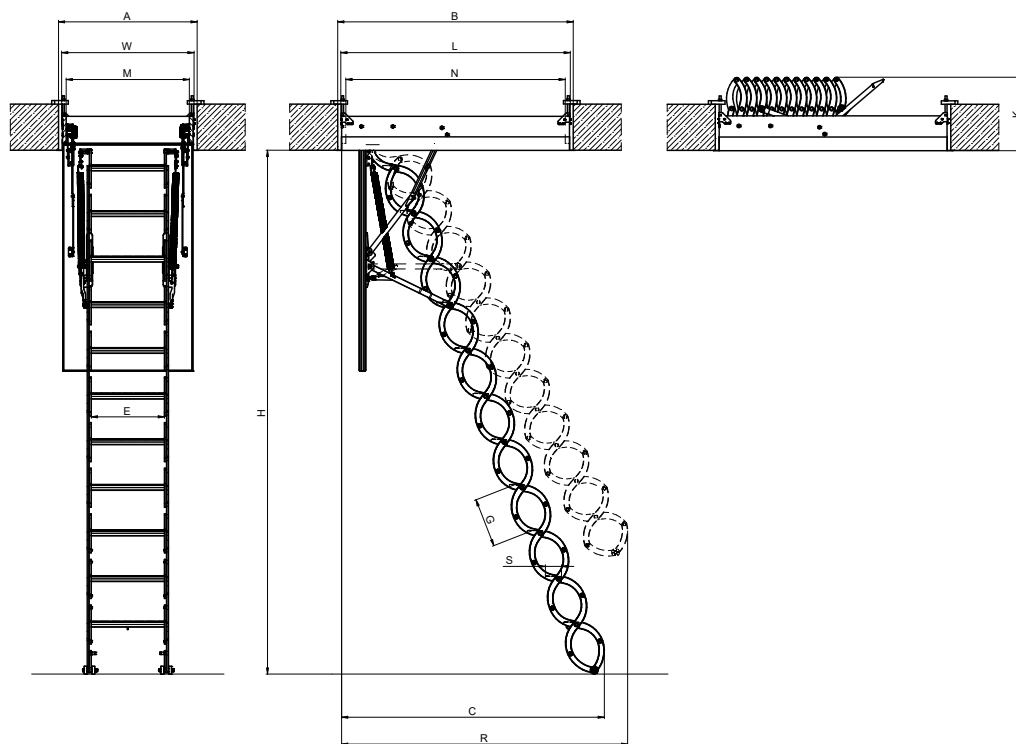

LST

		Redeli standardpikkus				
Ava mõõdud [cm]	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Ruumi kõrgus [cm]	H	250 – 280				
Luugikarbi välismõõdud [cm]	WxL	49x79.4	59x89.4	59x119.4	69x79.4	69x119.4
Luugikarbi välismõõdud koos liistudega [cm]		54x84.4	64x94.4	64x124.4	74x84.4	74x124.4
Luugikarbi sisemõõdud [cm]	MxN	44x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Kokkuklapitud redeli kõrgus [cm]	K	38.2				
Avamiskaugus [cm]	R	150				
Töökaugus [cm]	C	146 – 134				
Luugikarbi kõrgus [cm]		18				

REDELI PARAMEETRID

Astme laius [cm]	E	24	30
Astme sügavus [cm]	S	8	
Astmetevaheline kaugus [cm]	G	24-26	
Astmete arv standardis [ühik]		11	
Sobiv LSS lisaaste		LSS-24	LSS-31

Standardredel -1 aste (10 astet)		Standardredel (11 astet)		Standardredel +1 aste (12 astet)		Standardredel +2 astet (13 astet)	
230	250	250	280	280	300	300	330
Pööninguluugi suurused ja mõõtmed, mis ei sisaldu tabelis on samad, mis kuni 250-280 cm kõrguste pööninguredelite puhul							
140		150		160		170	
135	127	146	134	153	145	163	150