

Osaline illustreeriv materjal  
renoveeritavast aiast.

1. ca 40 m<sup>2</sup> õue kiviparketi tasandamine/korrastamine ja ääristamine laudäärega (olemasolev ülesvõtta, aluskiht kohendada/täiendada/siluda, kivid taasladuda ning lisakivid paigaldada),  
Lauast äärt paigaldada ca 15 meetrit.

— : ideed illustreeriv laudääris






2. ca 80 m hekki, alt maapinnalt ääristada maast 5 cm kõrgusele väljaulatuva laudäärega, katta hekialune aluskangaga ning katta hekialune 20-40 mm jämeduse killustikuga  
(kahelt pool hekki kokku rajada ca 160 jm laudäärist, rajatava hekialuse laius 80 cm)



: ideed illustreeriv laudääris



4. maja olemasoleva seinäärse killustiku äärise (35 jm) laiendamine 30 cm laiuse pealt 40 cm-le. Paigaldada laudääris, pind katta aluskangaga ja 20-40mm jämeduse killustiku kattega

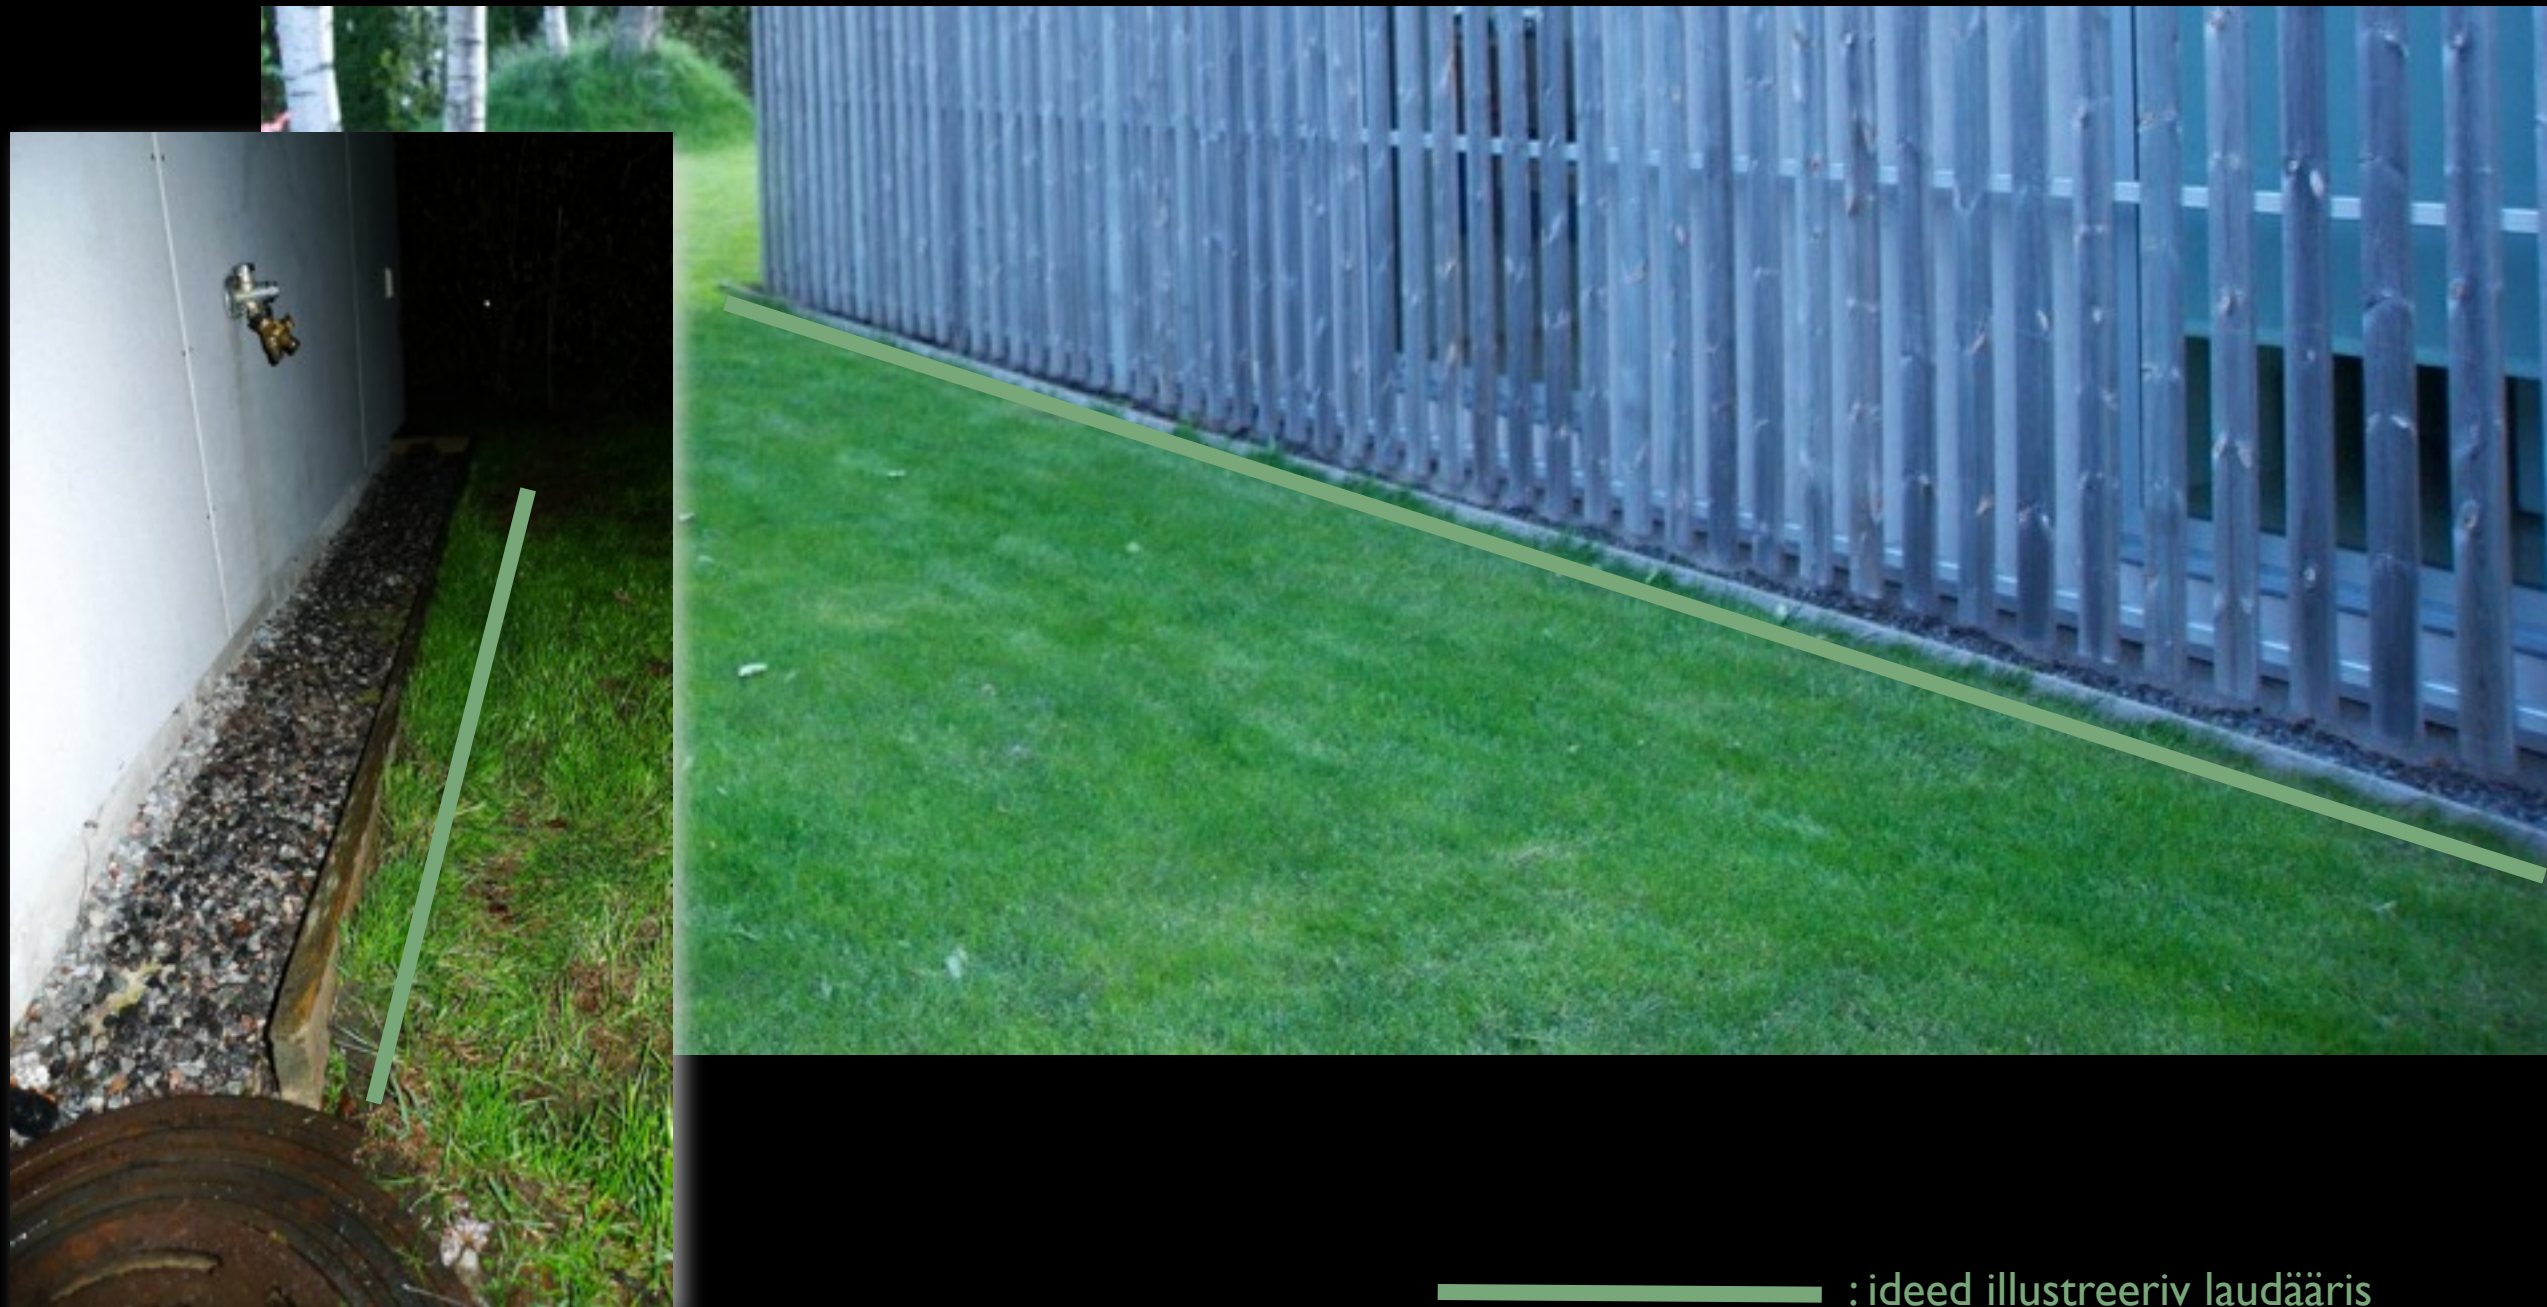

— : ideed illustreeriv laudääris



6. juhtmistada ning paigaldada aeda 15 maalampi (diameeter 20 cm, sügavus 30 cm). Lampide alla maasse paigaldada ka ca 10 cm killustikukiht. Kasutada maakaablit.

7. juhtmistada ja paigaldada 12 pinnapealset madalat postlampi. Kasutada maakaablit.



pinnapealne lamp



maalamp




8. vahetada 24 m<sup>2</sup> terassilaudu ning rajada 12 m<sup>2</sup> terassi lisaks (kaks vahega 12 m<sup>2</sup> terassi ehitada kokku ca 36 m<sup>2</sup> terassiks)

Rajatavale lisa 12 m<sup>2</sup> terassile tuleb teha 6 vundamendipunkti maasse, nendele kinnitada 10x15 prussid (2 tk, 380 cm) risttaladeks seitse 5x15 prussi - 6m, ja peale terassilauad.

Kokku ca 75 terassilauda.

Keskmise, rajatava terassi sisse tuleb tuleb ka haljastuskast ning terassi sisse süvistatakse väiksemad valgustid haljastuskasti ja külgneva haljastuse valgustamiseks

Terassilaudadeks 28x120 immutatud lauad.

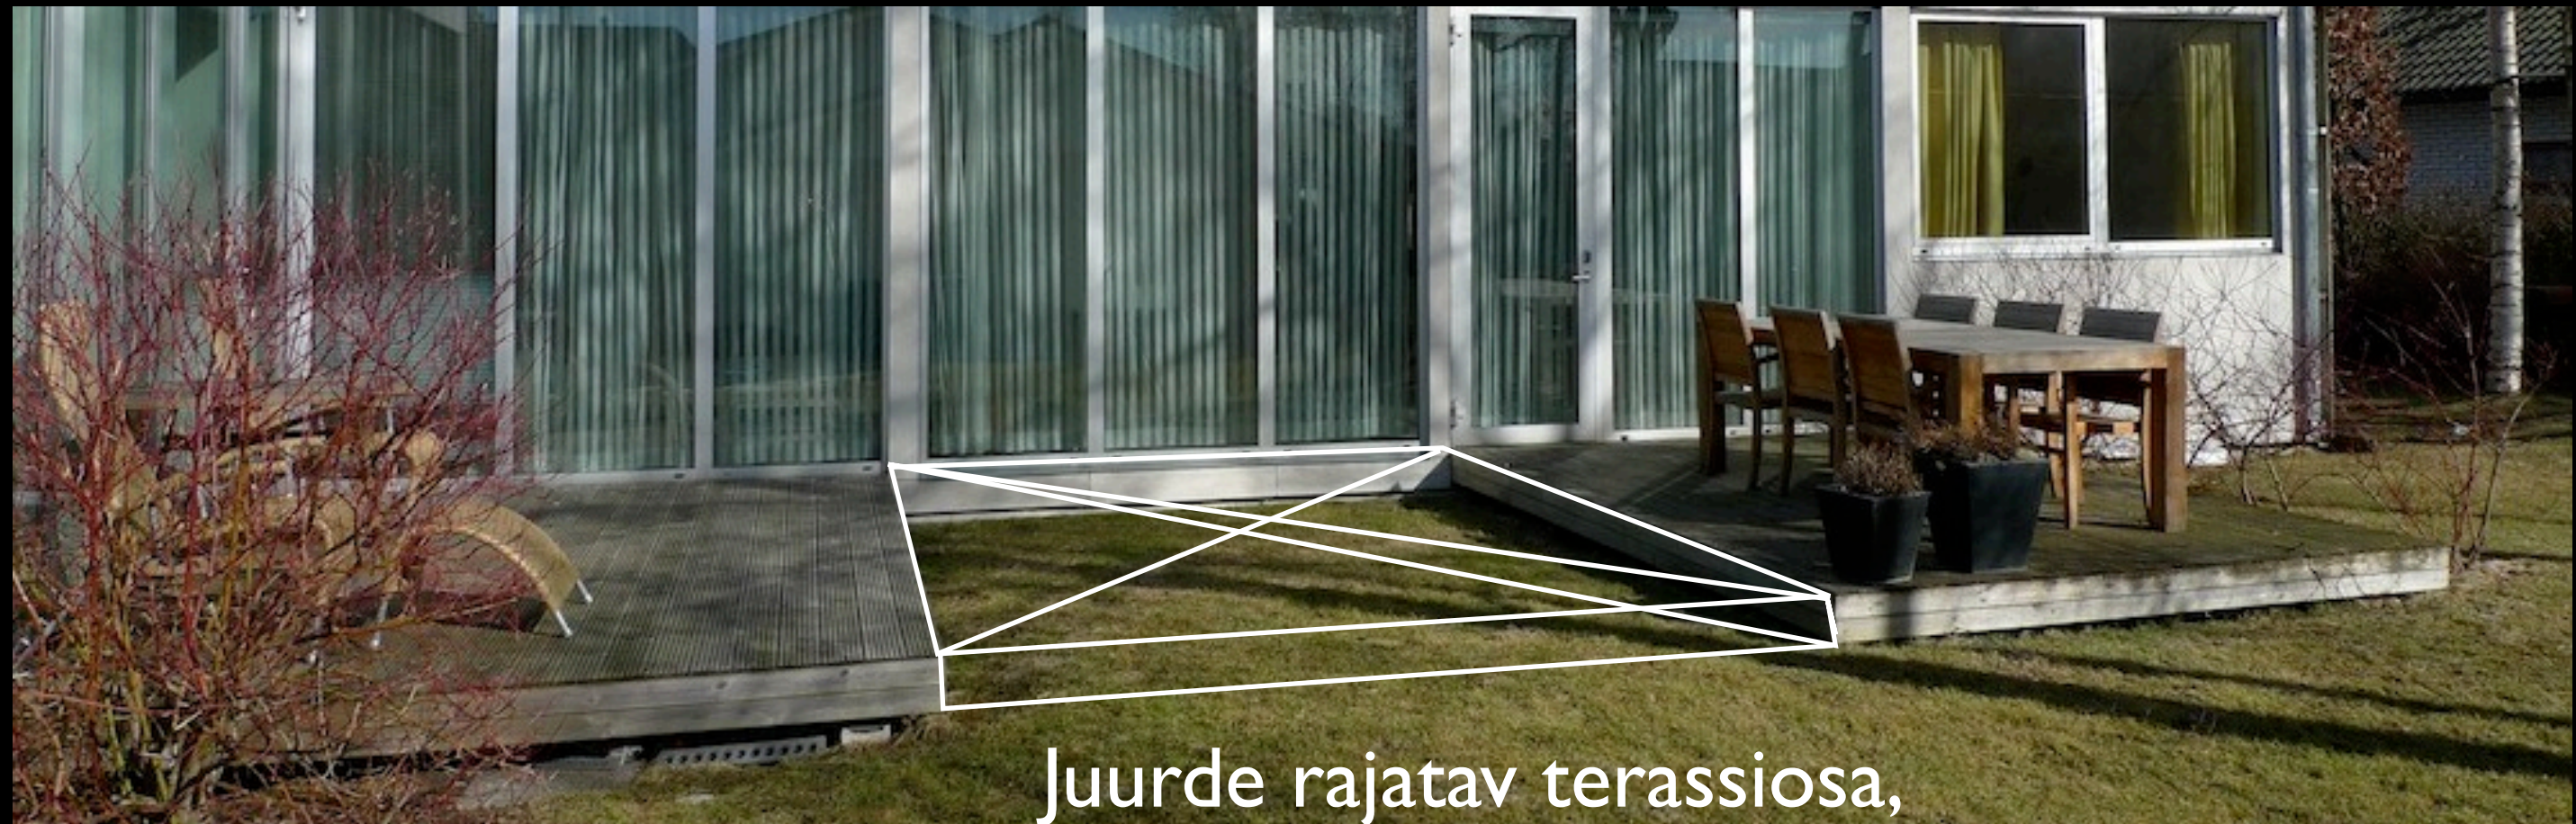

Juurde rajatav terassiosa,  
et moodustuks üks suur terass, kõik laudistatakse uuesti.