


Akna tüüpsõlm

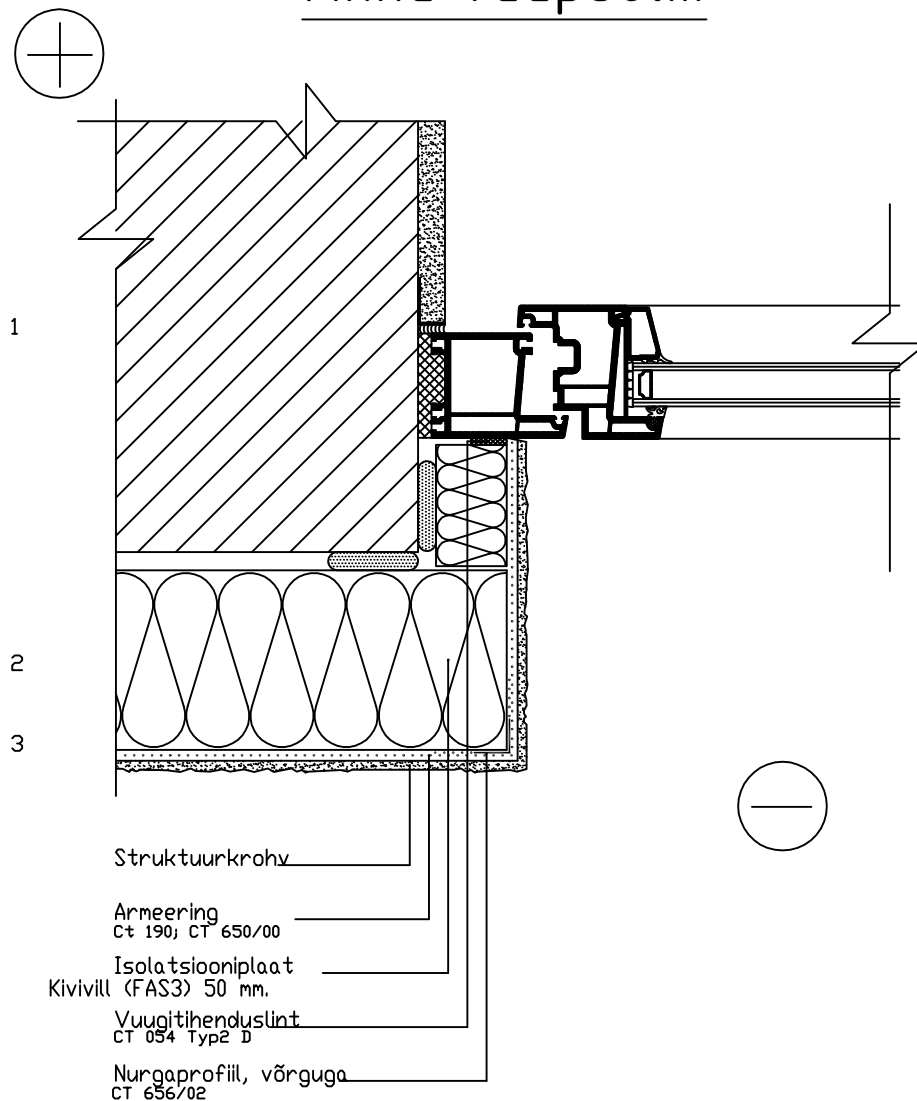

Seina konstruktsiooni soojajuhtivus $U=0,253 \text{ W/m}^2\text{K}$
 soovituslik sein soojajuhtivus $U= 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Veeauru läbilaskvus $1,024 \text{ e-4 g/m}^2\text{hPa}$

MÄRKUSED:

1. Tüübeldus 180-200mm, 6tk m²
2. Ankurdus vähemalt 50mm

- 1 - Ol.olev sein 510 mm
- 2 - kivivill soojustus 50mm
- 3 - Krohvivõrk / Krohv

 NCN civil OÜ Reg. Nr. 11519366 MTR: EEP001423, EEK000528 Seebi tn. 3, Tallinn 11316 tel: 6790218, fax: 6790216, info@ncn.ee, www.ncn.ee		JOONISE NIMETUS Akna tüüpsõlm	
TELLJA KÜ Koidula 17/ Poska 45		KONTROLLIS A.Pihel	KUUPÄEV 02.11.09
OBJEKTI NIMI Koidula 17/ Poska 45		PROJEKT J.Randlaht	JOONISE NR. A-8
		STAADIUM PP	MUUDATUS