



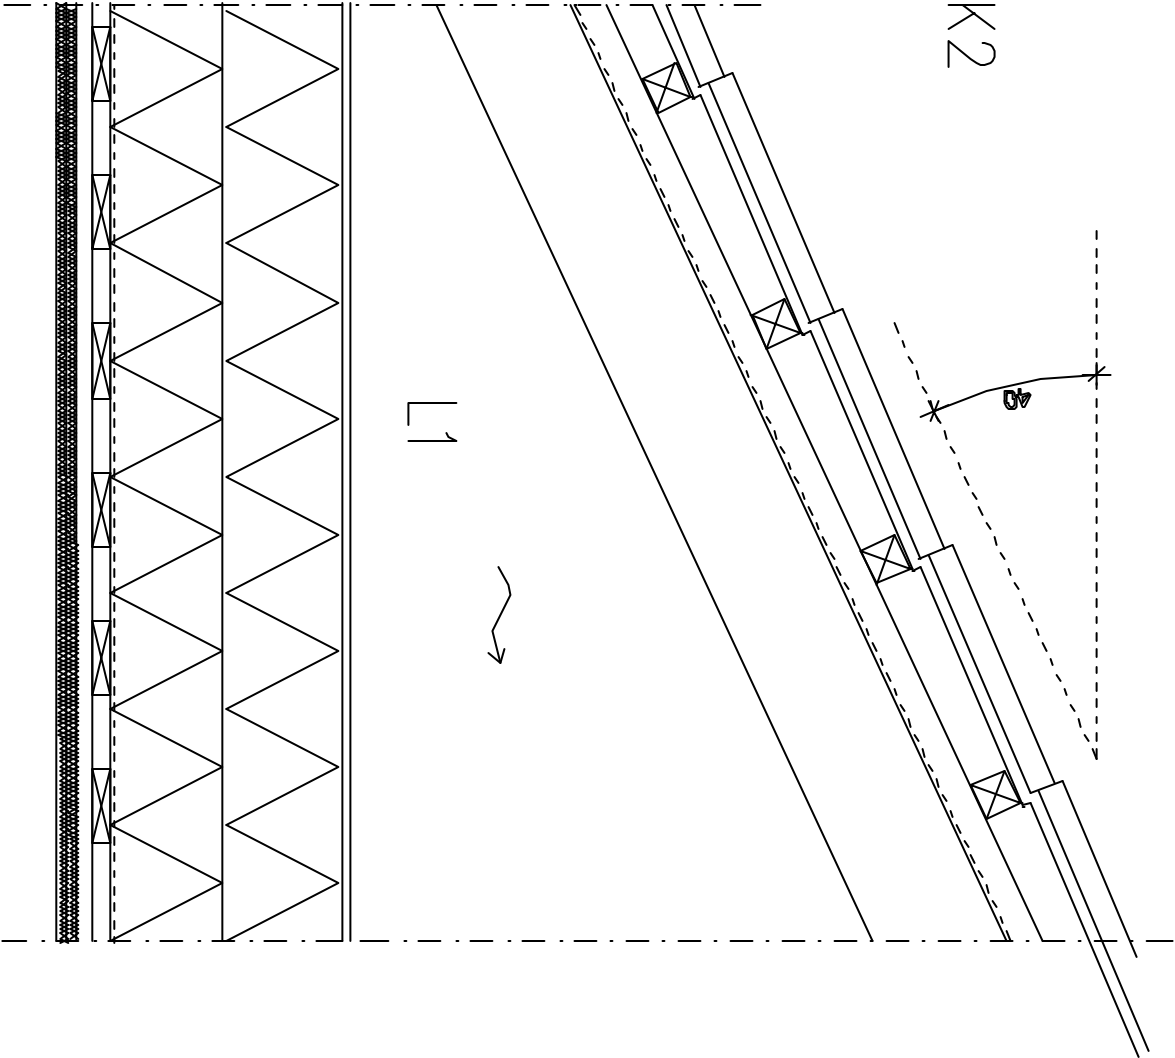

- KIVIPROFIILPLEKK
- ROOVID 50x50, samm vastavalt profiili tüübile
- ÕHKVAHE 50
- PIKIPRUSSID 50, S=600
- DIFUSIOONKILE (DELTA-VENT N)
- SARIKAS 50 X 200 , SAMM 600
- TUULDUV PÕHNING
- TUULETÕKKEPLAAT 25
- KIVIVILL 300
- LAETALA 50x200, SAMM 600
- AURUTÕKKEKILE
- HÕRE ALUSLAUDIS 25X100, S=200 (VÕI TERASKARKASS)
- PIKI TERASKARKASS 25 S=400
- 2x KIPSPLAAT N13 13+13
- 2X AÐASTOP VÕÕP + VÄRV

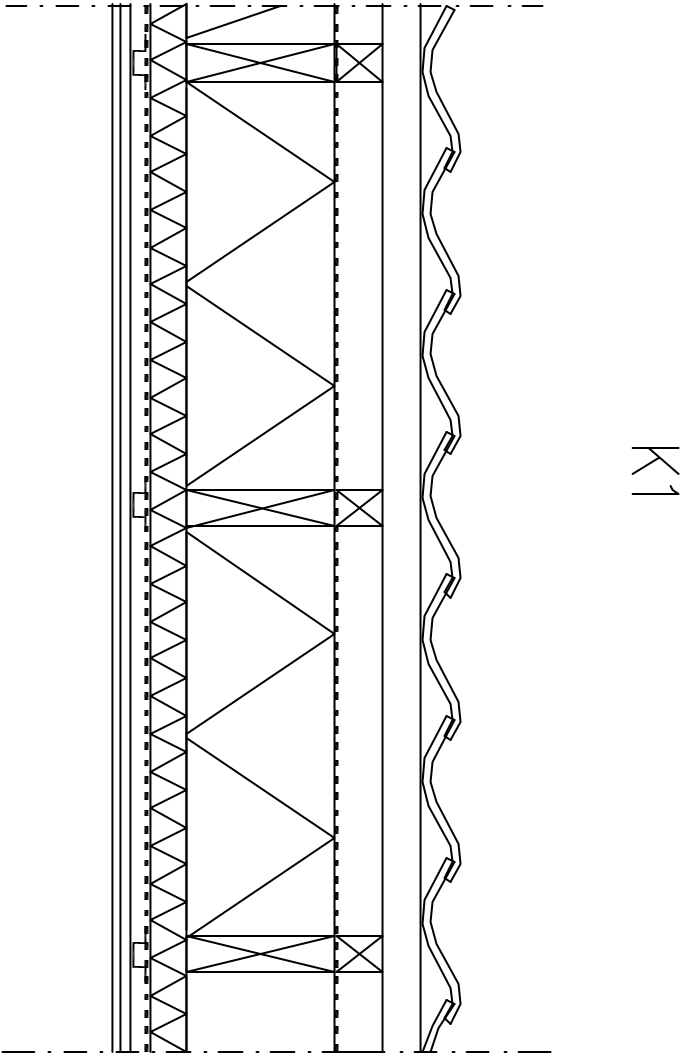

- KIVIPROFIILPLEKK
- ROOVID 50x50, samm vastavalt profiilpleki tüübile
- ÕHKVAHE 50
- PIKIPRUSSID 50, S=600
- DIFUSIOONKILE (DELTA-VENT N)
- KIVIVILL 200
- SARIKAS 50 X 200 , SAMM 600
- AURUTÕKKEKILE
- KIVIVILL 50
- LISAPRUSSID 50 X 50 , SAMM 600
- PIKI TERASKARKASS 25 S=400
- 2x KIPSPLAAT N13 13+13
- 2X AÐASTOP VÕÕP + VÄRV

M Ä R K U S E D:

1. Kasutades Delta–Vent asemel mõnda teist tüüpi, auru mitte läbi laskvat aluskattekiilet, tuleb katusekonstruktsiooni lisada tuuletõkkeplaat, distanttsiist, lisa ventilaatsiooni vahne koos 50x50 rooviga.

ARHITEKT	A.KANGUR			Harjuma, Jõelähtme vald, Neeme küla, Korstna 1	
				Elamu ehitusprojekt	AE-14.1
					M 1:10
				KATUSETÜÜBID K1 JA K2	TP
					22.04.2006