



K3

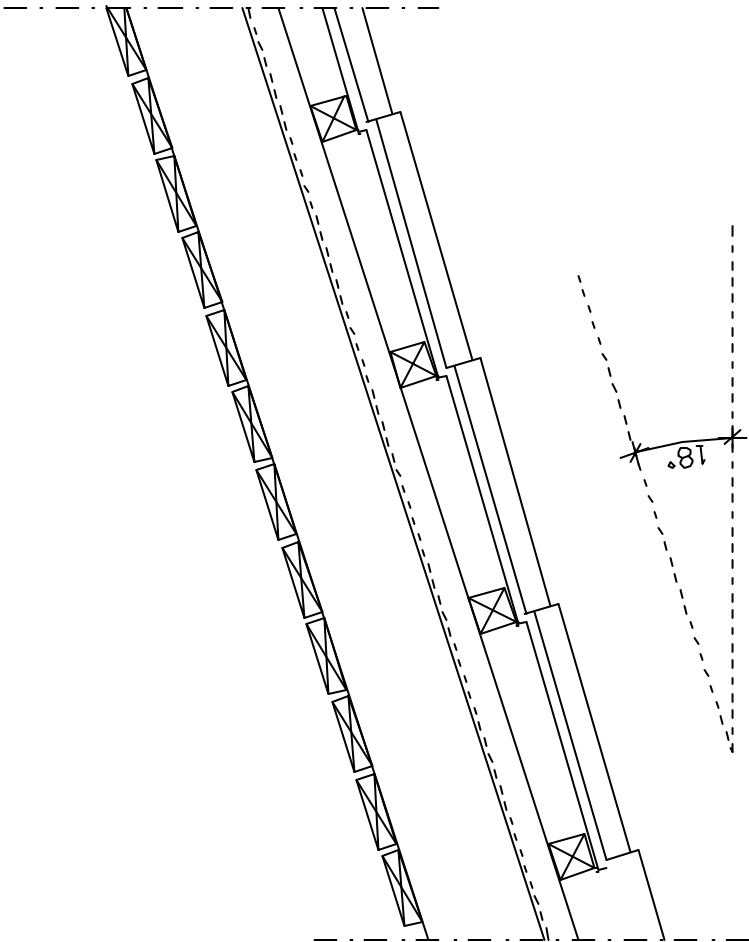

KIVIPROFIILPLEKK
ROOVID 50x50, samm vastavalt profiili tüübile
ÕHKVAHE 50
PIKIPRUSSID 50, S=600
DIFUSIOONKILE (DELTA-VENT N)
SARIKAS 50 X 150 , SAMM 600
KARE ALUSLAUDIS 25X100, S=100

K4

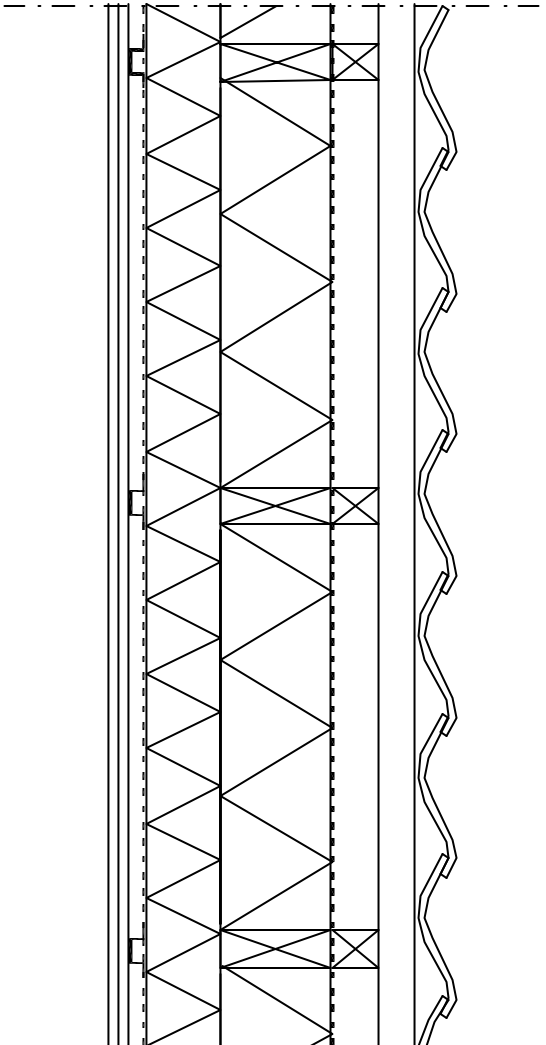

KIVIPROFIILPLEKK
ROOVID 50x50, samm vastavalt profiilpleki tüübile
ÕHKVAHE 50
PIKIPRUSSID 50, S=600
DIFUSIOONKILE (DELTA-VENT N)
KIVIVILL 150
SARIKAS 50 X 150 , SAMM 600
AURUTÕKKEKILE
KIVIVILL 100
LISAPRUSSID 100 X 50 , SAMM 600
PIKI TERASKARKASS 25 S=400
2x KIPSPLAAT N13 13+13
2X AĞASTOP VÕÖP + VÄRV

M Ä R K U S E D:

1. Kasutades Delta-Vent asemel mõnda teist tüüpi, avru mitte läbi lasuvat aluskattekiilet, tuleb katusekonstruktsiooni lisada tuuletõkkeplaat, distantssilist, lisa ventilaatsiooni vahne koos 50x50 rooviga.

ARHITEKT	A.KANGUR		Harjumaa, Jõealtnme vald, Naeme küla, Korstna 1	
			Üksikelanu ehitusprojekt	AE-14.2
				M 1:10
				TP
			KATUSETÜÜBID K3 JA K4	22.04.2006