LÕIGE 3-3 M 1:5

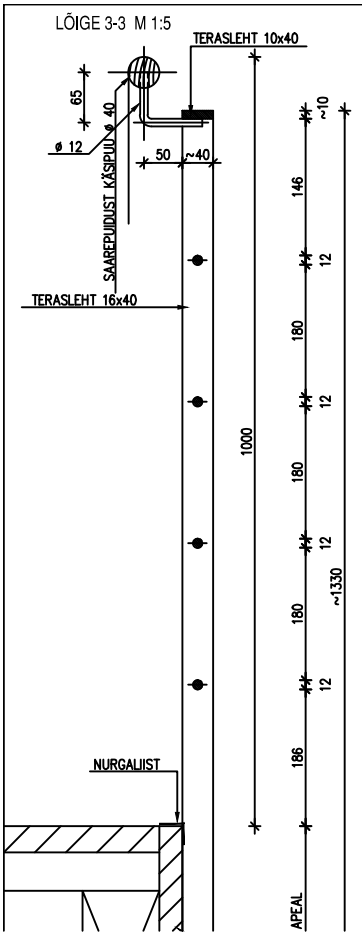

LÕIGE 1-1 M 1:50

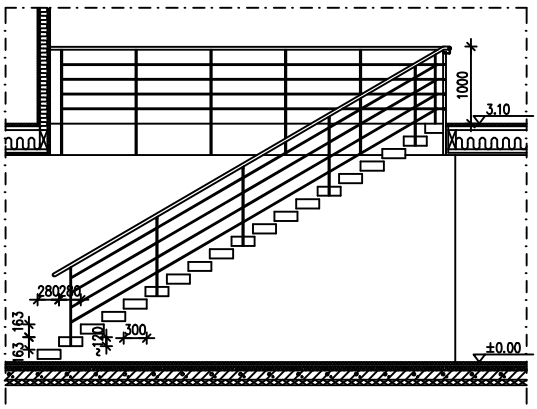

LÕIGE 2-2 M 1:50

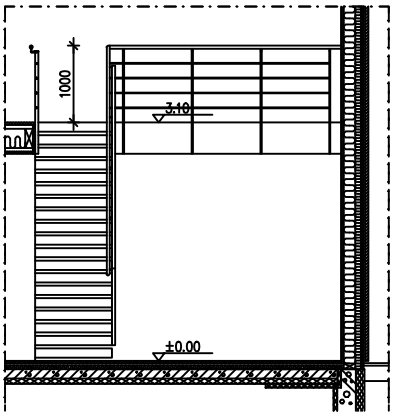

PLAAN KM .± 0.00 M 1:50

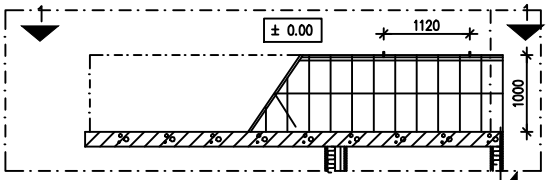

PLAAN KM .3.10 M 1:50

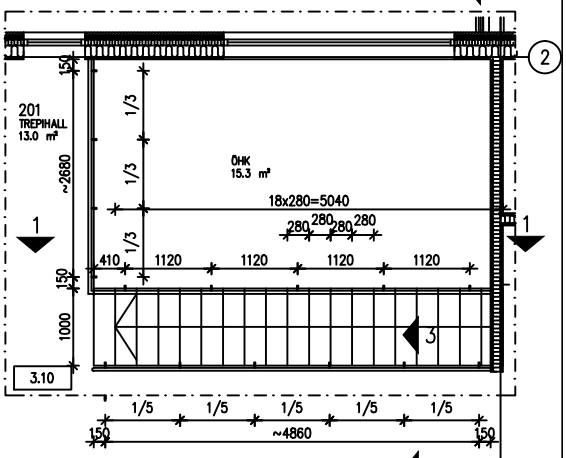

1. TREPIASTMED 300x1000mm, PAKSUS ~120mm. VINEERIGA VIIMISTLETUD. KINNITUS SEINA JA ASTME KONSTRUKTSIOONI LAHENDAB VALMISTAJA.
2. TREPIBARJÄÄR VALMISTATAKSE HARJATUD R/V TERASEST. KEEVISED LIHVITAKSE JA PUHASTATAKSE. KÄSIPUU ON SAAREPUIDUST.
3. TREPIASTMED JA VARVASLAUD ON LEHTPUIDUST.
4. TREPIBARJÄÄRI DETAILIDE RISLÕIKED JA KINNITUSED VASTAVALT VALMISTAJA TEHNOLOOGIALE, KOOSKÕLASTATAKSE PROJEKTEERIJAGA ENNE VALMISTAMIST.
5. ENNE TREPI JA BARJÄÄRI VALMISTAMIST TEOSTADA OBJEKTIL KONTROLLMÕÕTMINE.

ERAMU