

LINNATULI

Varaavat tulisijat



Varaava Linnatuli S-takka

Moderni S-ryhmän oma uutuus-takka soveltuu pieneenkin tilaan luomaan lämpöä ja tunnelmaa.

Linnatuli on kotimainen tulisijojen valmistaja. Tulisijat koostuvat päällekkäin asennettavista valuelementeistä. Materiaalina käytetään tulenkestävää valumassaa, jota on käytetty tulisijojen valmistuksessa kymmeniä vuosia. Yksinkertainen päällekkäin ladottava elementtirakenne tekee tulisijojen asennuksen helpoksi ja minimoi asennusvirheet. Lopputuloksena on pitkäikäinen ja tyylikäs varaava tulisija, joka luovuttaa lämpöä pitkään.

Linnatuli takoissa savukanavat ovat aina takan sisäelementissä ja ympärillä erillinen kuorielementti. Tämä takaa

turvallisen ja kestävä rakenteen, sekä pitää takan pinnan tasaisen lämpimänä. Takka voidaan pinnoittaa laastilla, laatoilla tai luonnonkivillä. Yksinkertainen rakenne mahdollistaa tulisijan muokkaamisen lisäkerroksilla ja hyllyillä. Takka toimitetaan täydellisenä tarvikepaketina sisältäen asennusohjeet, tulenkestävät valumassaelementit, takkaluukut, laastit ja muut tarvikkeet.

Linnatuli Oy:n tulisijoilla on 5 vuoden runkomateriaali- ja toimintatakuu edellyttäen takuuehtojen noudattamista.

S-takka Basic, alaliittymä

Viistekulmat edessä ja takana

Antiikkilaasti

Luukku: Musta

Leveys 685 mm

Syvyys 465 mm

Korkeus n. 1320 mm

Paino 600 kg

Lämmitysala

30–50 m²

Tulipesä

Syvyys 335 mm

Leveys 255 mm


Lisäkerros 100 mm (45 kg)

Hormisuositus min.

1/2 tiiltä tai

Ø 150 mm

S-takka Basic



Hormiliitosalue punaisella

S-takka Basic on mahdollista liittää hormiin vain takan alaosa. Basic-malli sisältää antiikkilaasti pinnoitteen ja mustan takkaluukun. Takan etu- ja takakulmat ovat aina viistettyjä. Teräväkulmaisen takan saa tehtyä lisävarusteena tilattavilla kulmapaloilla. Takkaan on saatavana myös 100 mm korkeita lisäkerroksia ja etupintaan 200 x 250 mm kaakeleita. Katso väri vaihtoehdot takasivulta.





S-takka on mahdollista liittää hormiin alhaalta tai takan päältä. Perusmalli sisältää antiikkilaasti pinnoitteen sekä mustan takkaluukun. Lisähintaan on saatavana myös satiinikrominen takkaluukku.

Pääliliittymämalli sisältää aina sytytyspellin vakiovarusteena. Takan kuorielementit ovat toimituksessa aina viistekulmaisia, jotka voidaan muuttaa teräväkulmaiseksi erillisillä toimituksen mukana tulevilla elementeillä (ei Basic-malli).

Lisävarusteena takan etupintaan voidaan valita Pukkilan mattapintainen laatta valkoisena tai mustana.

Takka koostuu 100 mm korkeista elementeistä, joita on myös mahdollista lisätä perusmalliin.

S-takka, alaliittymä

Leveys 685 mm

Syvyys 465 mm

Korkeus n. 1320 mm

Paino 600 kg

Lämmitysala

30–50 m²

Tulipesä

Syvyys 335 mm

Leveys 255 mm

S-takka, pääliliittymä

Leveys 685 mm

Syvyys 465 mm

Korkeus n. 1520 mm

Paino 700 kg


Lisäkerros 100 mm (45 kg)

Hormisuositus min.


1/2 tiiltä tai

Ø 150 mm

S-takka,
Suora



Hormiliitosalue punaisella



Hormiliitosalue punaisella

Mitoissa ei ole huomioitu takan ja palomuurin välissä olevaa 20 mm tuulettuvaa ilmaväliä. Yllä olevissa pohja- ja pinnakuvissa alaliittymä mallin hormiliitosalue on merkitty punaisella. Takan suojaetäisyys palaviin materiaaleihin takan pinnasta on oltava sivuilla ja takana 100 mm, ylhäällä 150 mm ja alhaalla 50 mm. Takkaluukun edessä suojaetäisyyden on oltava vähintään 1 m.

Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit saattavat poiketa todellisista väreistä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



S-takka laattavaihtoehdot, Pukkila 200 x 250 mm.

Musta ja valkoinen mattalaatta ovat varastovärejä.

Muista laattavaihtoehdoista voidaan sopia erikseen.




Musta



Satiinikromi

S-takka luukkuvaihtoehdot (Basic-malli vain mustalla luukulla)

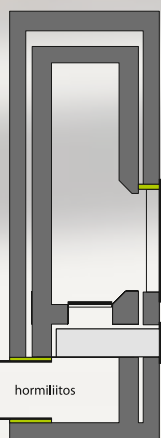

S-takka alaliittymä malli sisältää teräksisen hormiliitosputken, jonka leveys on 120 mm ja korkeus 180 mm. Liitosputken pituus n. 30 cm. Lisävarusteena on saatavana kulmaputki takan nurkkasijoitukseen tai pidempi n. 50 cm liitosputki. Pääliittymämalli sisältää hormiliitosadapterin 150 mm teräshormille. Tulisijan päälle asennettava hormi voi olla joko harkko- tai teräshormi. Pääälle asennettavan harkkohormin maksimipaino on 700 kg. Tulisijoihin on mahdollista asentaa savupelti lisävarusteena takan päälle tai hormiliitosputkeen. Tulisijoissa on käytettävä pääsääntöisesti erillistä korvausilmaa takan käytön aikana. Korvausilma pitää järjestää erikseen huonetilaan.

Tulisijan asennuksen voi tehdä itse asennusohjeita ja viranomaismääräyksiä noudattaen. Tulisija on mahdollista tilata myös asennettuna. Toimitukset ja asennukset on saatavana myös hormeille.

LINNATULI
www.linnatuli.com

Valmistaja: Linnatuli Oy
Yrjönalhontie 13, FIN-21420 Lieto
Puh. 020 7413 123 linnatuli@linnatuli.com

Jälleenmyyjä: