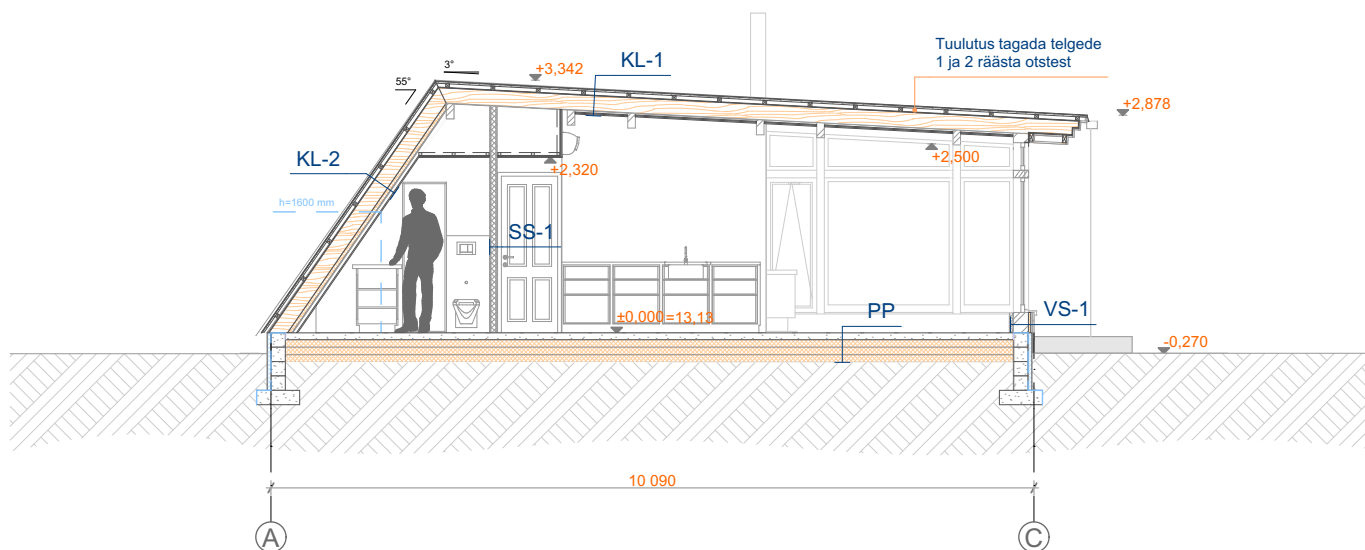


**Katuslagi (KL-2)**

- SBS bituumenrullmaterjal, pealiskihht
- SBS bituumenrullmaterjal, aluskiht
- niiskuskindel vineer
- distantssliist, 45 x 45 mm
- tuuletõkkekangas, liited teipida
- sarikad, vastavalt EK osale, vahel mineraalvill
- distantssliist, 45 mm, vahel mineraalvill
- aurutõke (liited teipida)
- siseviimistlus

Katuslagi (KL-1)

- SBS bituumenrullmaterjal, pealiskihht
- SBS bituumenrullmaterjal, aluskiht
- niiskuskindel vineer
- distantssliist, 45 x 45 mm
- tuuletõkkekangas, liited teipida
- sarikad, vastavalt EK osale, vahel mineraalvill
- aurutõke (liited teipida)
- siseviimistlus

Välissein (VS-1)

- laudis, 21 mm
- distantssliist, 22 x 100 mm
- tuuletõkkeplaat, nt Isover RKL-31 Facade 30 mm (liited teipida)
- puitkarkass, täidetud mineraalvillaga, nt Isover, 45 x 195 mm
- aurutõke, nt Isover Vario Xtra (liited teipida)
- distantssliist, 45 x 45 mm
- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)

Sisesein (SS-1)

- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)
- puit/metallkarkass, 70 mm, vahel mineraalvill
- kipsplaat, 12,5 mm (siseviimistlus vastavalt sisekujundusele)

Põrand pinnasel (PP)

- põrandakate
- raudbetoonplaat, 90 mm
- ehituskile
- EPS, 300 mm
- tihendatud liiv
- tihendatud killustik
- olemasolev maapind

Töö nimi

Asukoht

_____ kinnistu suvila ja abihoonete
ehitusprojekt

_____ küla, _____ vald,

Projekteerija

Projektijuht

Vastutav spetsialist

(ehitusinsener, tase 6)

Joonise nimi

Lõige A-A SAUN

Töö nr

Formaat

Skaala

1:100

Joonise nr

6.1

Kuupäev

15.07.2026

Versioon

01

Eriala

AR

Staadium

EP