


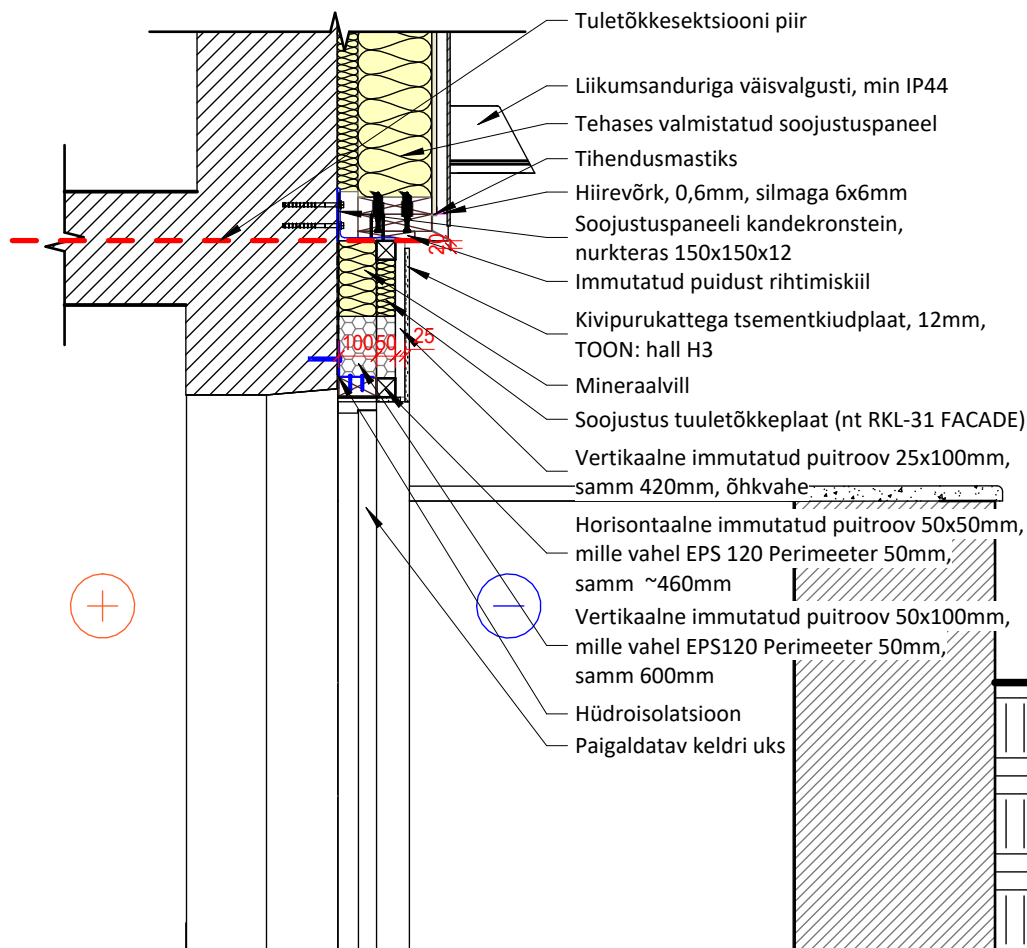

MÄRKUSED:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega;
- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil;
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovist/ettekirjutistest;
- Soojustuspaneelide kinnitustahendid keskkonnaklassiga C2, betoonikruvid keskkonnaklassiga C3 ja fassaadiplaatide kinnitustahendid keskkonnaklassiga C3;
- Kui paigaldatud soojustuspaneeli taga olev kompensatsioonivill ei liibu korrektselt vastu olemasolevat seinat, siis tuleb tühistada lisada villat enne aurutõkkest paigaldamist.
- Sõlmejoonisel on esitatud põhimõtelise lahendus. Kui sõlme konstruktsioon ei vasta joonisele või tekib täiendavaid küsimusi, võtta ühendust projektijaga.