S-11 VENTILATSIOONIKORSTNA SÕLM

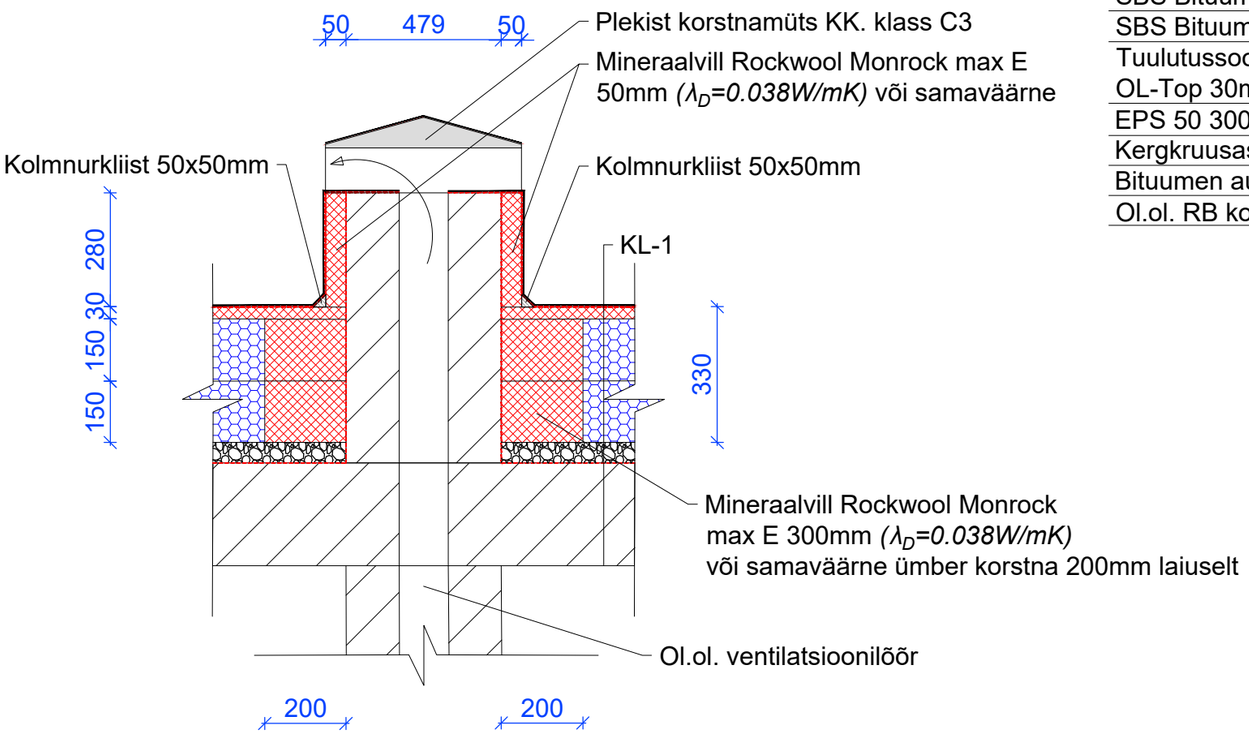

S-12 SADEVEE ÄRAVOOLUKAEVU SÕLM

KL-1
SBS Bituumen kattematerjal 5kg/m²
SBS Bituumen aluskiht 3kg/m²
Tuulutussoontega mineraalvill Isover OL-Top 30mm või samaväärne
EPS 50 300mm (150+150) (λ_D=0.042W/mK)
Kergkruusast tasanduskiht kalde andmiseks
Bituumen aurutõke YEP2200 või samaväärne
Ol.ol. RB konstruktsioon

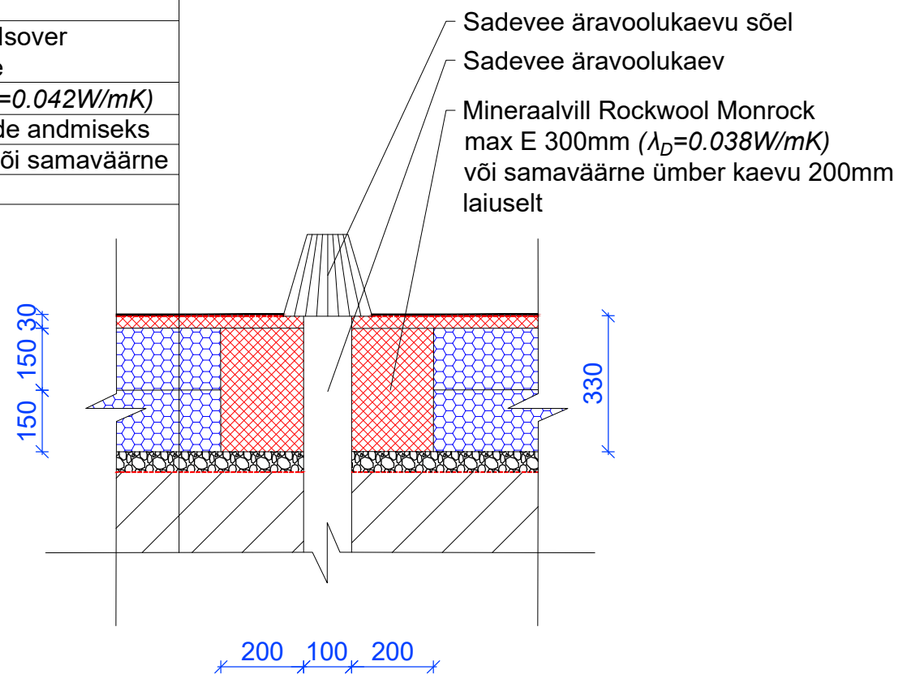

Märkused:
Konstruktsioonides kasutatav puitmaterjal vähemalt C18 tugevusklass, H3 sügavimmutuse klass ja C kvaliteediklass.
Kõiki joonisel toodud materjale võib asendada samaväärsetega.
Kõikide metallelementide KK. klass peab olema vähemalt C3.