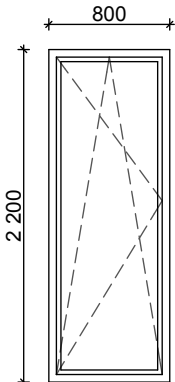
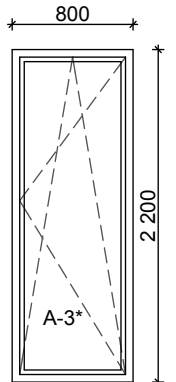
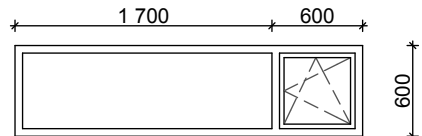
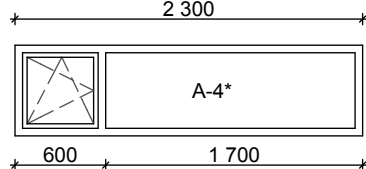
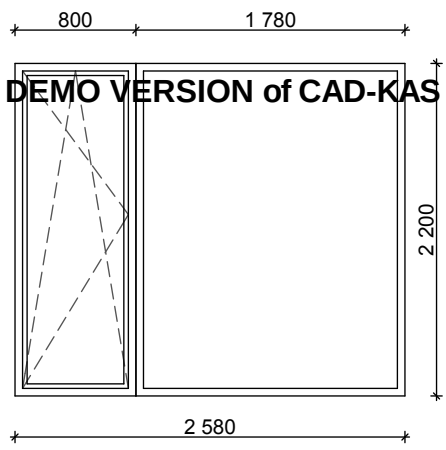


Pos.	Skeem	Ava mõõt	Kogus	Tehniline info
A-3		800x2200	2 tk.	Avatav aken klaas: 3x klaaspakett (sisemine selektiivklaas) leng ja raam: PVC viimistlus seest: valge viimistlus väljast: tumehall (RAL7016) NB! terrassiuksena kasutatav klaaspakettile ruumipoolt kleebitakse niiskuskindel mattkile
A-3		800x2200	2 tk.	
A-4		2300x600	1 tk.	Osaliselt avatav aken klaas: 3x klaaspakett (sisemine selektiivklaas) leng ja raam: PVC viimistlus seest: valge viimistlus väljast: tumehall (RAL7016)
A-4*		2300x600	1 tk.	
A-5		2580x2200	3 tk.	Osaliselt avatav aken klaas: 3x klaaspakett (sisemine selektiivklaas) leng ja raam: PVC viimistlus seest: valge viimistlus väljast: tumehall (RAL7016) NB! avatav osa terrassiuksena kasutatav

MÄRKUSED:

- Joonis on ainult ehituspakkumiseks
- Konstruksioonid üle kontrollida ja dimensioneerida konstruktori poolt
- Käesolev joonis tühistab kõik sama tähistusega varasema kuupäevaga joonised
- Enne akende valmistamist mõõta ol.olevad konstruktsioonid üle.
- Valmistaja peab arvestama sisse paigaldamise montaaži vahed.
- Aknad on vaadatud väljaspoolt. Aknad avanevad ruumi poole.
- Käepidemed- tootja standard. Käepide kooskõlastada enne tellimist pr.autoritega ja tellijaga.
- Kõik paigaldus sõlmed teostada uksetootja poolt selleks ettenähtud detailide ja elementidega (katteliistud, veeplekk jne.)
- Nõuded klaspakettile: 3-kordne klaaspakett, sisemine selektiivklaas, soojusjuhtivus tegur $k = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- Akende ja klaaside turvalisuse aste, täpsustada enne akende tellimist tellijalt.
- Sulused on tootja standard.
- Vent. avad määrata koostöös vent.inseneriga, vajadusel näha ette tuulutuspiilud.