




1 Lõige 1 1:100

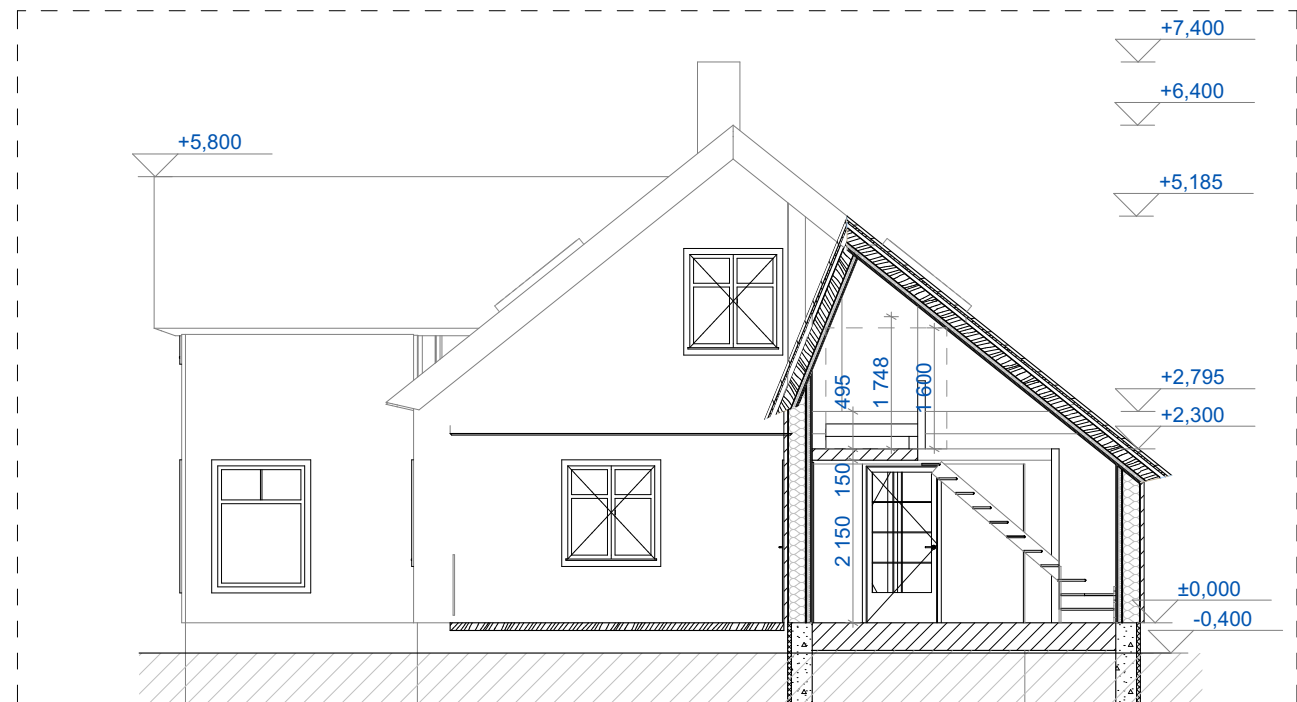


2 Lõige 2 1:100

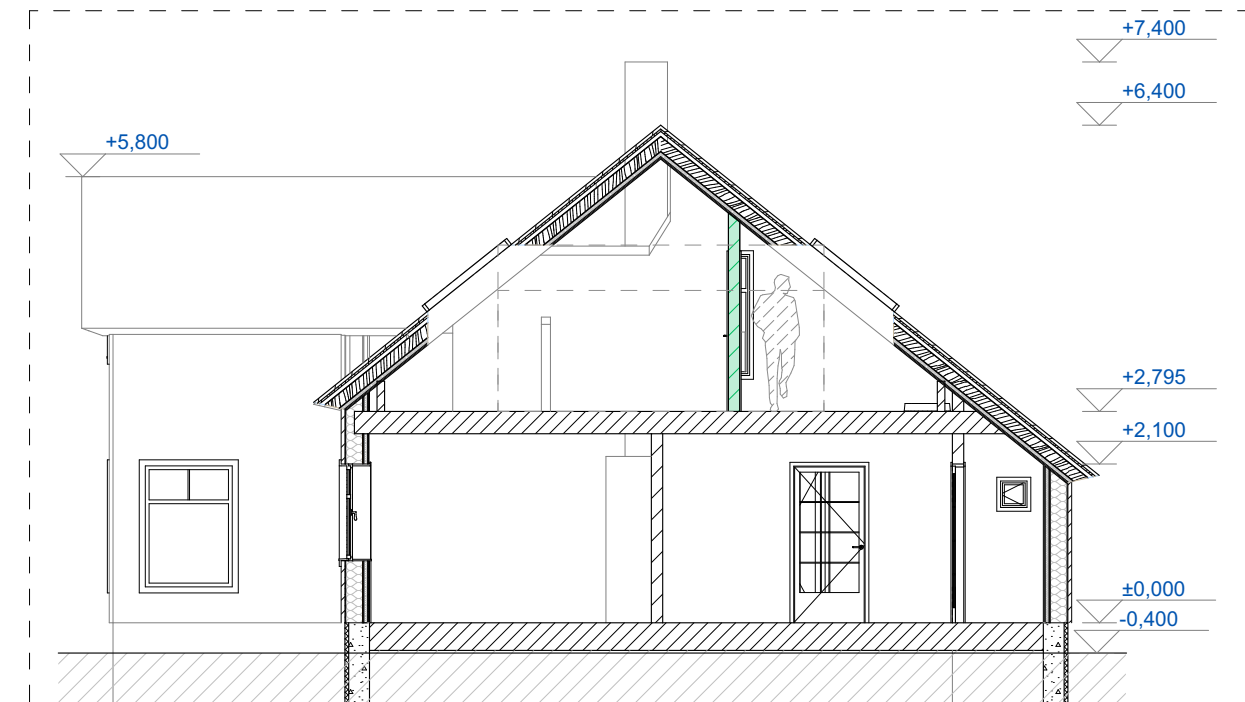

3 Lõige 3 1:100

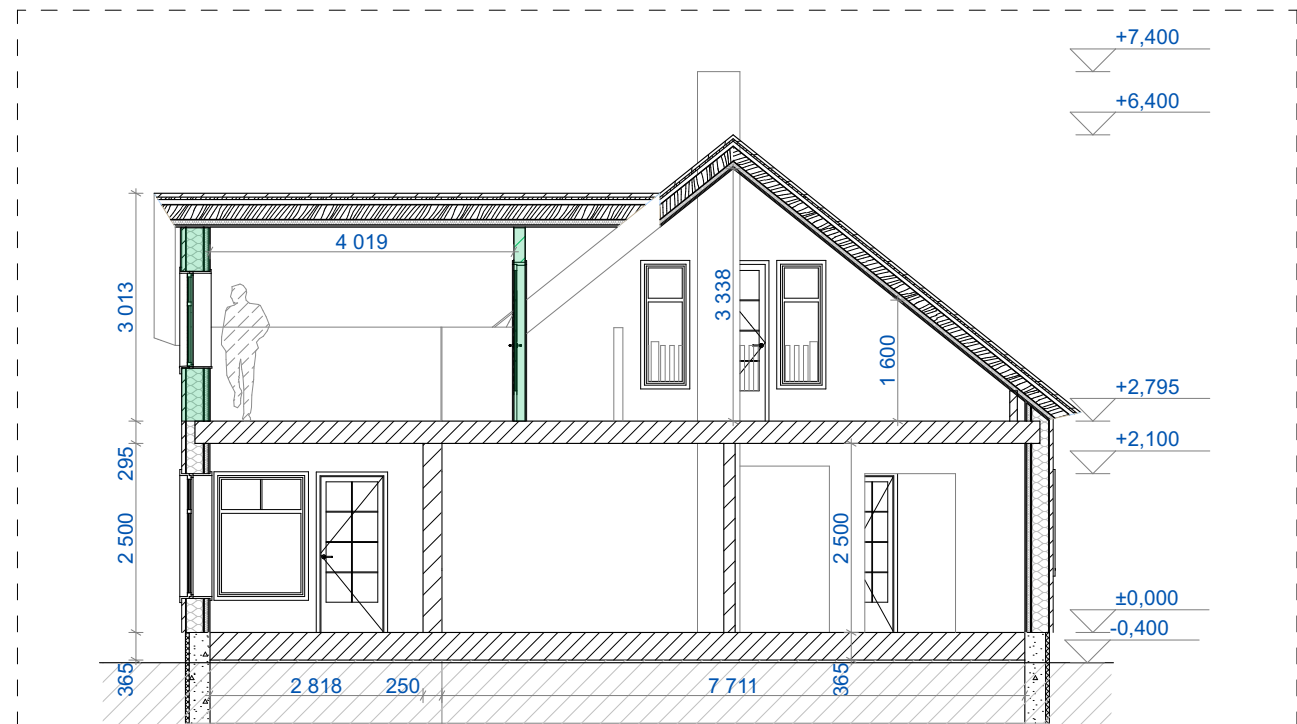

4 Lõige 4 1:100

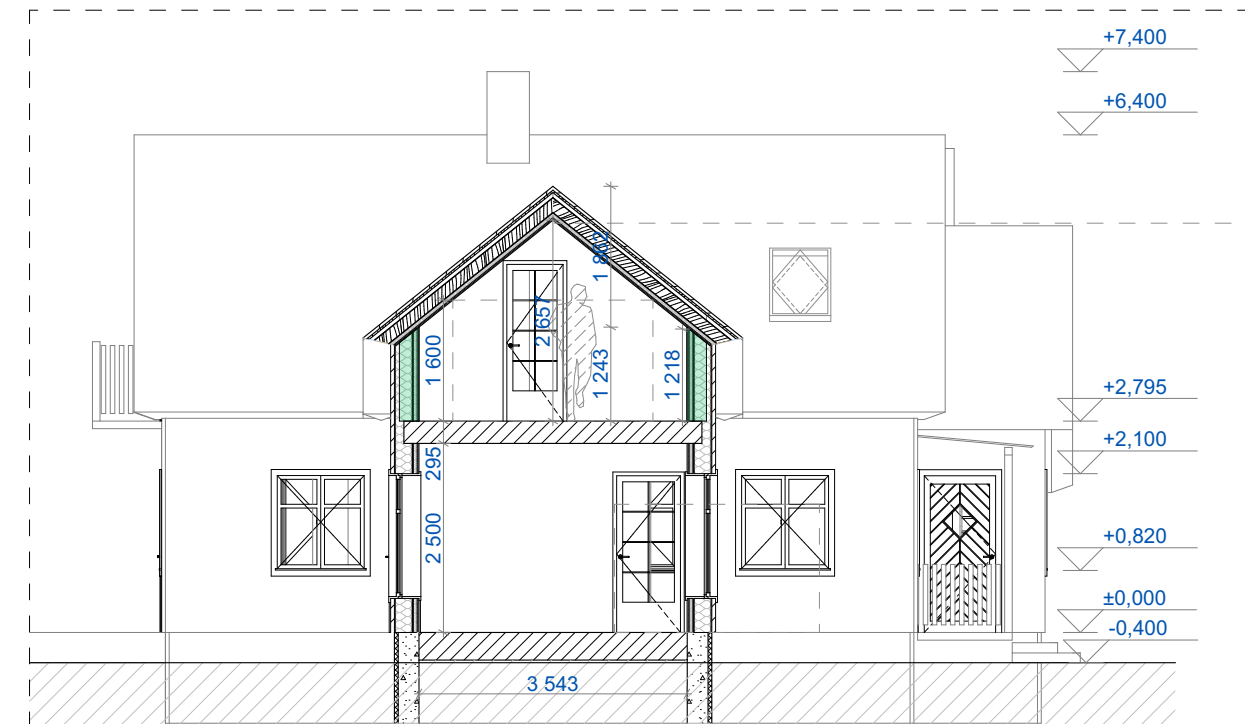

MÄRKUSED

- Olemasolevad seinad
- Ehitatavad seinad

+ VIILKATUS
 $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Katusekate, eterniit
 Min 50 mm õhuvahe
 Tuuletõkkeplaat
 Puittalad / Paroc Ultra
 Aurutõke
 Võrkjas välisviimistlusmaterjal
 Sisepind OSB-plaat

+ VÄLISSEIN
 $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Välislaudis, vertikaalne, vuugid
 kaetud liistudega, rootsipunane
 muldvärv
 Min 50 mm õhuvahe
 Tuuletõkkeplaat
 Puittalad / Paroc Ultra
 Aurutõke
 Võrkjas välisviimistlusmaterjal
 Sisepind OSB-plaat