


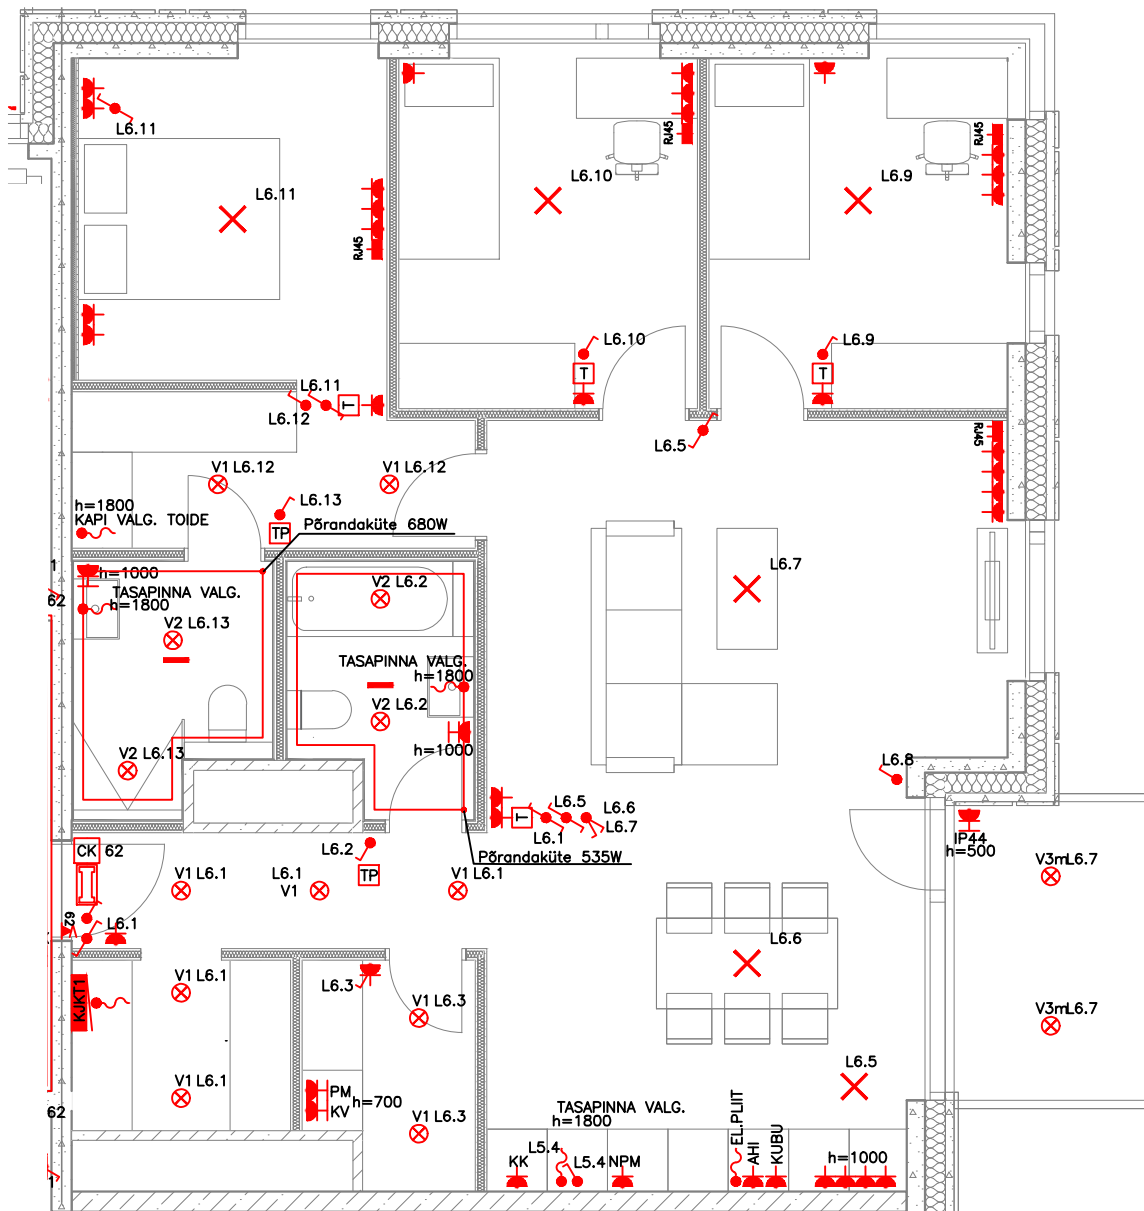

LISA 10 – Elektriplaan

- Jaotuskilp
- Üheklahviline lülitid, süvistatud
- Kaheklahviline lülitid, süvistatud
- Veksellülitid, süvistatud
- Harutoos, süvispaigaldus
- Laevalgusti toide
- Süvistatav kohtvalgusti
- Turvapistikupesad, 1-ne, IP44, kaanega
- Pistikupesad, 1-ne, süvistatud
- Pistikupesad nõudepesumasinal
- Pistikupesad külmapile, süvistatud
- Pistikupesad väljatõmbekubule, süvistatud
- Harutoos, süvispaigaldus
- Termostaat, h=1500
- Termostaat põrandanduriga, h=1500
- Põrandaküte, elektriline põrandaküte
- Telekomm. pistikupesad, 1-ne, süvistatud
- Telekomm. pistikupesad, 2-ne, süvistatud
- Värv / ukse telefon, h=1600
- Magnetkontaktandur, süvistatud ukseraamis
- Koodisissetussõrmistiku valmidus, h=1500

Märkused:

- 1) Lülitite paigalduskõrgus on 1000mm (kui joonisel ei ole märgitud teisiti).
- 2) Lülitite raam paigaldatakse vertikaalselt.
- 3) Lülitite kaugus akendest ja udest on vähemalt 150mm.
- 4) Pistikupesade tsentri paigalduskõrgus põrandast on 300mm (kui joonisel ei ole märgitud teisiti).