



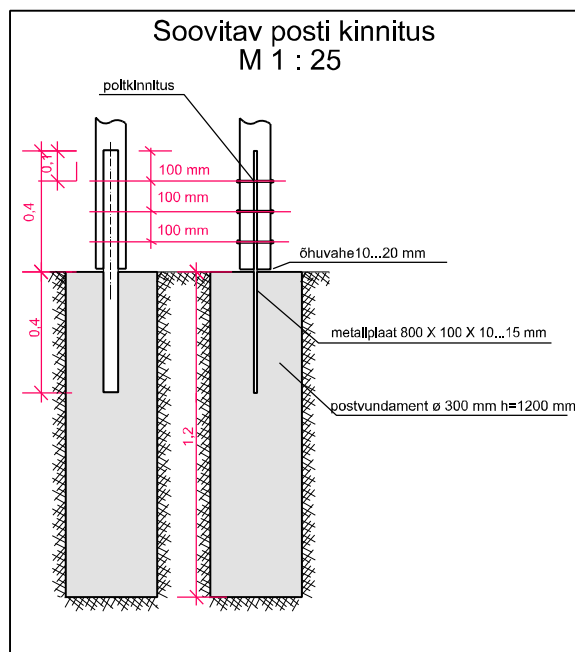

Põrandatalade skeem

põrandatalad immutatud puitpruss 80...100 x 200 mm

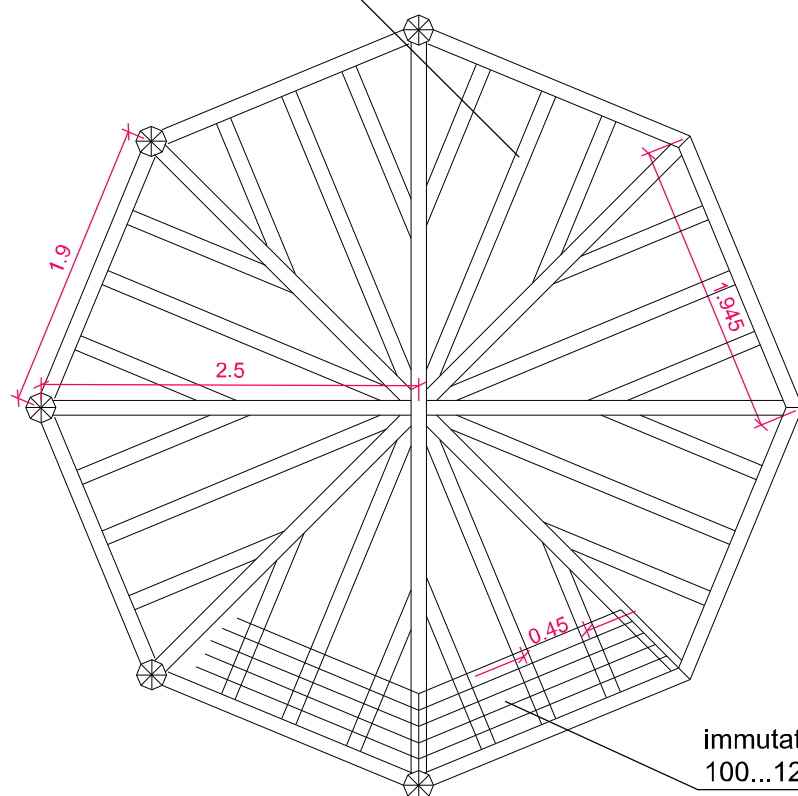

immutatud hõõvellaudis
100...120 x 35...45 mm, õhuvahe 5 mm

sarikate materjal soovitavalt 50 x 150 mm

Külgvaade


sarikate peal tihe laudis soovitavalt 25 x 70...100 mm
katusematerjaliks kasutada halli või musta tooni bituumensindlit
seinteks kasutada vertikaalseid laudu 80...100 x 28...45 mm, õhuvahe 100 mm

30...50 mm üleulatuv räästaplekk

räästalaud 25 x 100 mm

postideks kasutada 8-nurkset puitprussi ø ca 200 mm


käsipuu juures kasutada horisontaals 80...100 x 80...100 mm puitmaterjali

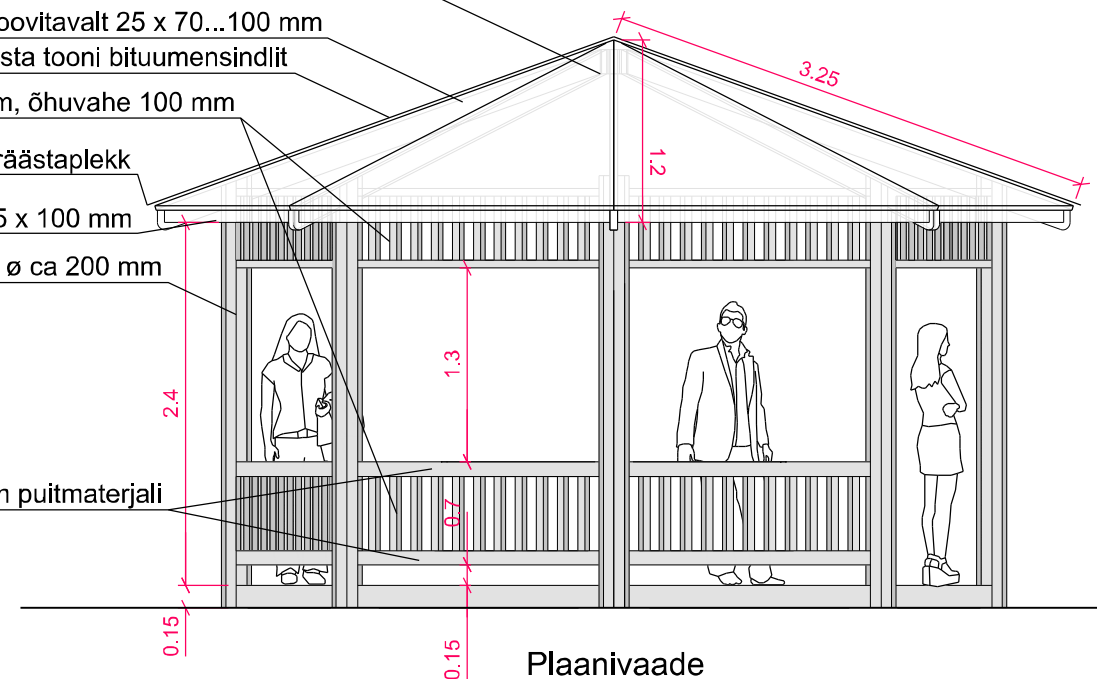

Plaanivaade

postidesse lõigata sälk kogu sarika ulatuses

sarikad toetuvad 8-nurksele klotsile

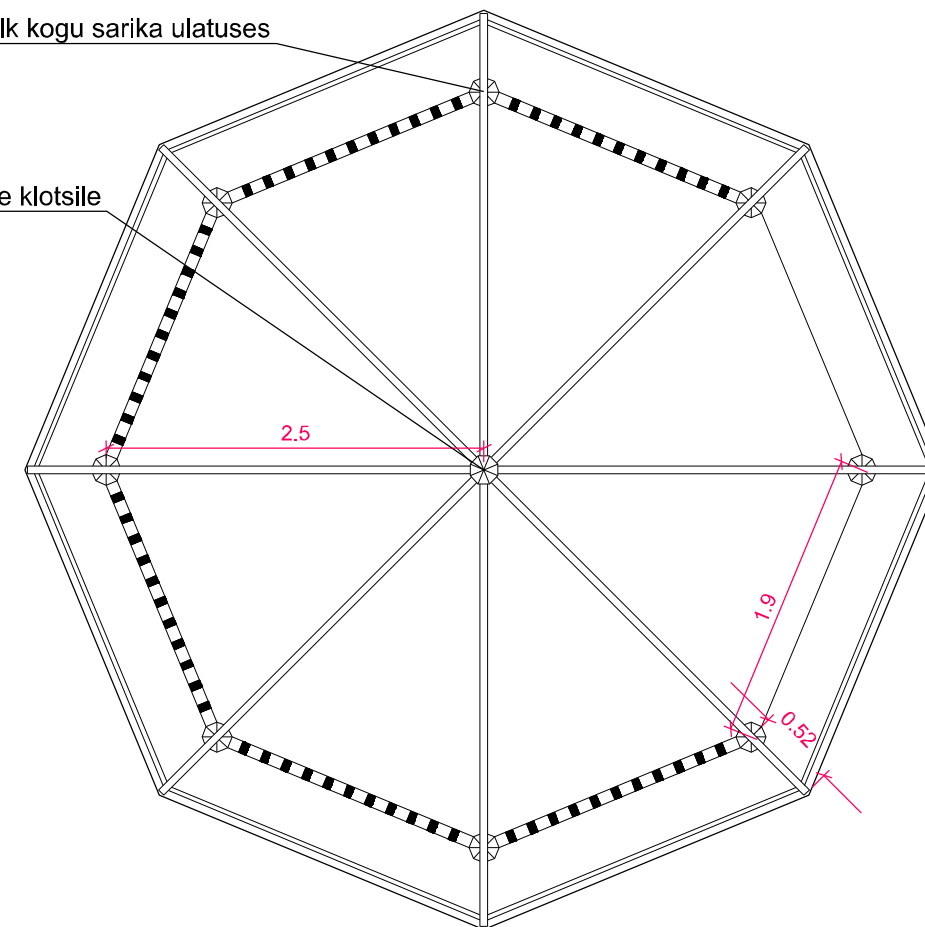

Märkused:

1. Paviljoni sõlmed tuleb lahendada tööjoonistega!
2. Paviljoni seinad, postid ja katusekonstruktsioon värvida valgeks.
3. Paviljoni aluskonstruktsioonis ja põrandalauadel kasutada sügavimmutatud puitmaterjali, põrandalauad jätta naturaalselt värvi või toonida mustaks.
4. Paviljoni põranda alla rajada 20 cm paksune liivakiht