


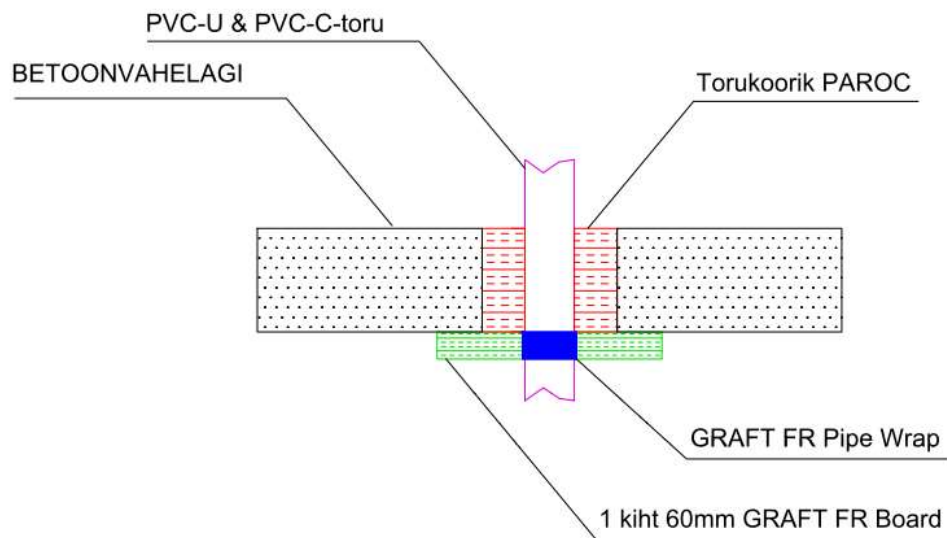

Tellija :	Objekt :	Mõõtkava:
Koostas :	Joonis :	
Kuupäev :	11.09.2024	Tuletõkketõõde skeem

Joonisel kasutatakse spetsiaalset Graft FR Boeard villa, 60mm. Vill paigaldatakse püstaku ülaosa betoonlae vastu ja tihendatakse spetsiaalse Graft hermetikuga. Torule paigaldatakse tuletõkkemansett Graft FR Pipe Wrap. Mansett vastab villa paksusele ja asub villa sees. Betoonlae ava on tihedalt täidetud koorikisolatsiooniga Paroc.

Vanas fondis (olemasolevates püstakutes) on see parim lahendus. Kuna betoonlaes on erinevad kommunikatsioonid ja need on erineval viisil kinni ehitatud. Olemasolevaid kommunikatsioone ei soovitata muuta (Veetorud).

Selline lahendus, kasutades sertifitseeritud materjale, annab hea tulemuse ja tagab õige tulekaitse.