


S-1

1 : 10

Proj. katuslagi

- Valts-plekk
- Roovitusega tuulutusvahe - 26mm
- Hüdroisolatsioon
- Puitkarkass - 100mm
- Tuuletõkkeplaat - 12mm
- Talad/Kivivill - 250mm
- Roovitusega tuulutusvahe - 26mm
- Kipsplaat - 13mm

C

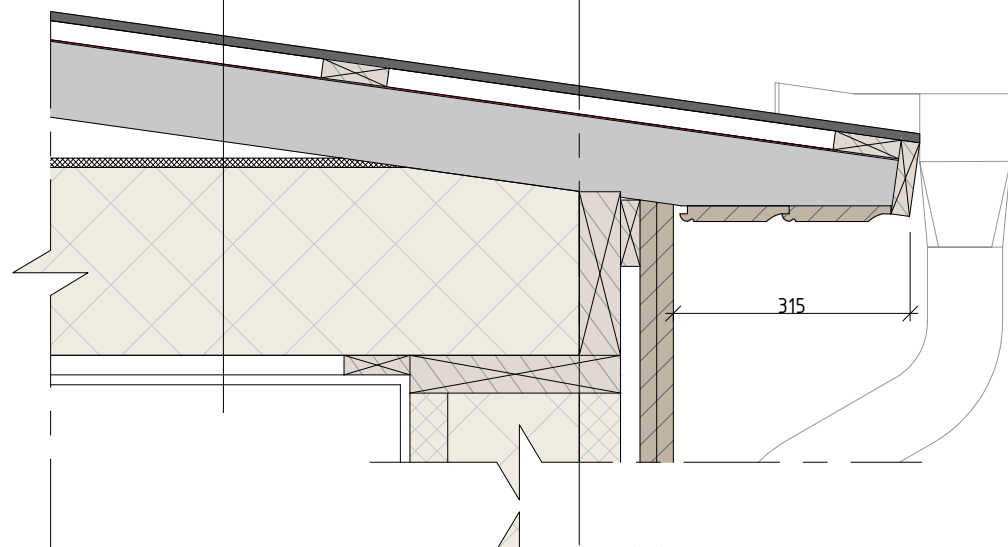

VÖÖPUU PROFIIL

TIHENDUSVILL

S-3

1 : 10

VS-2

- 0.olev sein
- Soojustus - 50mm
- Püstroovitusega tuulutusvahe - 26mm
- Hor. laudis - 22

SOKLI VEELAU
PEALNE PROFIIL

VEELAUD

Esimene korrus

+0.000

AKNAPLEKK

S-2

1 : 10

C

AKNAPLEKK

AKNA ALUSPUU PROFIIL

VS-3

- Kipsplaat - 13mm
- Roovitus/soojustus PAROC eXtra - 50mm
- Õhu/aurukile
- Puitkarkass/soojustus PAROC eXtra - 175mm
- Tuuletõkkeplaat PAROC WPS 3n - 55mm
- Rõhtroovitusega tuulutusvahe - 26mm
- Katteliistuga vert. laudis - 22+22mm

TIHENDUSVILL

- Valts-plekk
- Roovitusega tuulutusvahe - 26mm
- Hüdroisolatsioon
- 0.oleva katusekonstruktsioon

Katusekorrus

+6.290

TUULUTUS

VS-2

- 0.olev sein
- Soojustus - 50mm
- Püstroovitusega tuulutusvahe - 26mm
- Hor. laudis - 22

VÖÖPUU PROFIIL

TIHENDUSVILL

