

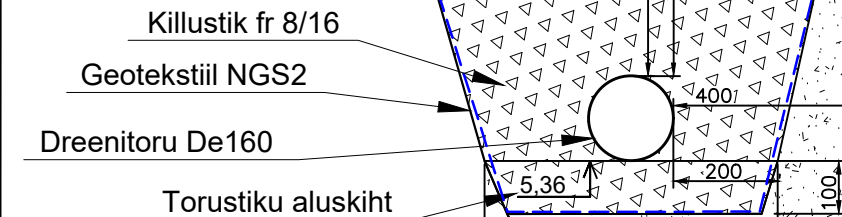


6,43

Sõidutee katend $h=61\text{ cm}$
Konstruktsioon vt. teeprojekti

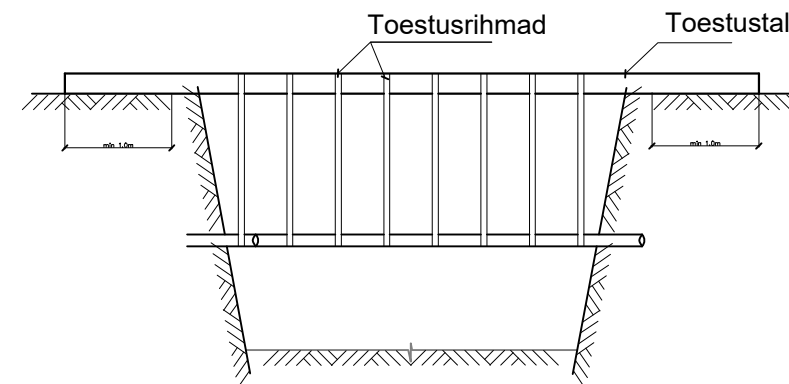

Technical drawing of a drainage structure cross-section. The top part shows a concrete slab (betonikust) with a thickness of 20 cm and a width of 7.20 m. Below it is a layer of sand (liivast) with a thickness of 25 cm and a width of 300 cm. The bottom part is a trapezoidal structure with a width of 900 cm at the base. It contains a circular pipe with a diameter of 400 mm. The structure is labeled 'Algtäide' (base drainage). Dimensions include 500 cm for the top width, 300 cm for the sand layer width, 400 cm for the pipe diameter, and 5.10 for the base width.

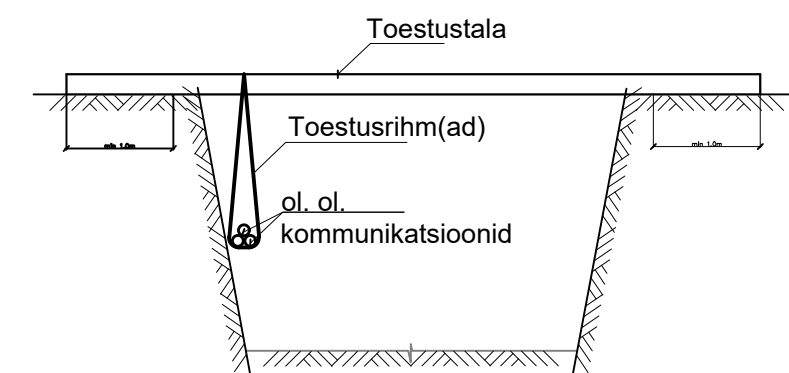

TÄITEPINNAS:
 ALUSKIHT / TASANDUSKIHT: Liiv. Märgades halvasti kandvate
 pinnastes teed kasutatada fraktsioneeritud päeviki killustikku kuni
 20mm. Killustik ümbritseta geotekstiiliga (kaal 150...200g/m²,
 tõmbetugevus 10...15kN/m).
 ALGTAIE: Liiv.
 LÕPPTAIE: Teraliseid materjaleid võib kõlblik looduslik pinnas
 (kivide maks suurus <300mm). Lõpptäie kõlblikus on määratletud
 standardis EVS-EN 1610:2015. Tihendustegur 0,98.
Kõvakattega teede all on kaevajali lõpptäie teemudel o.s. Kaevajali
 täitmiseks arvestatud MKM määruses nr 101 "Tee ehitamise
 kvaliteedinõuded" nõuete. Täitematerjalid fr 32...300mm.

Projekti koostaja: Tinter-Projekt OÜ Turu 34 Tel. 7 475 333 51004, Tartu info@tinterprojekt.ee			Töö nimetus: 		
			Töö Tellija: 		
Amet: Projekteerija: Jelena Tapner			Allkiri: digitaalne		
Vastutav spetsialist: Jelena Tapner			digitaalne		
Koostaja: 16.03.2026		Joonise number: VK-7-01		Staadium: PP	Mõõtkaava:
Töö nr.: 34-25-VI					