

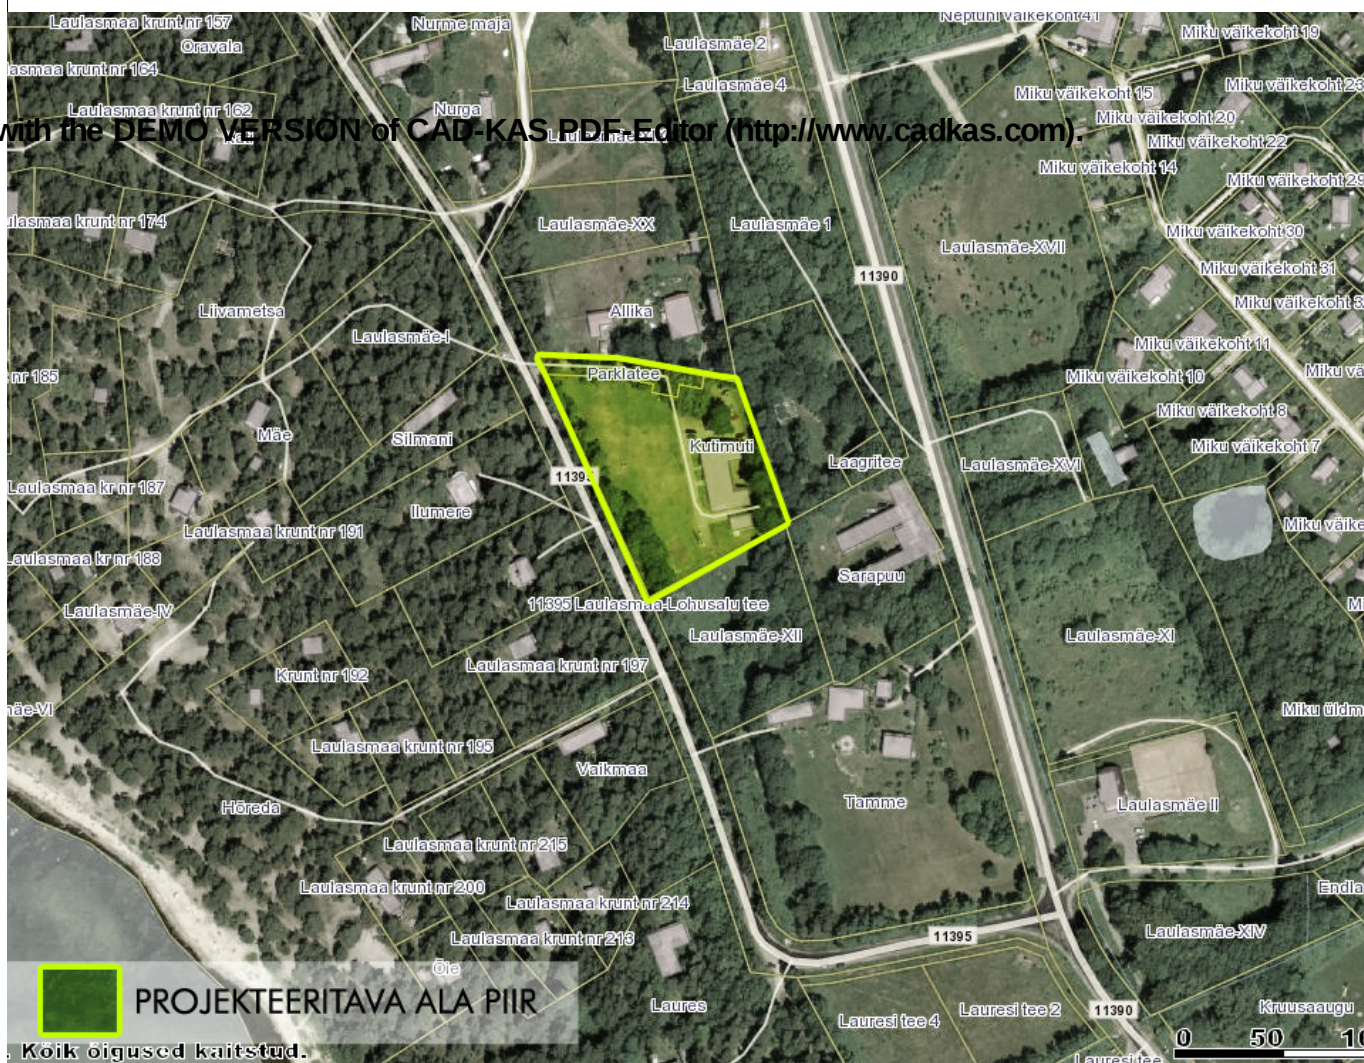



Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).




Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

	PROJEKTEERITAVA ALA PIIR
	KRUNDIPIIR
	OL. OLEV ASFALKTATEND / ÜLEKATE
	OL. OLEV ASFALKTATEND/ ÜLEKATE, VÄRVITUD
	PROJ. BETOONKIVIKATEND OL. OLEV ALUSPÕHJAL
	PROJ. BETOONKIVIKATEND SÄNGITATUD TSEMENLIIVASEGULE
	PROJ. LAUDKATEND
	PROJ. MURUKIVIKATEND
	PROJ. TUGEVDATUD ALUSEL MURU
	PERSP. MAAKÜTTE SOOVITUSLIK ALA
	OL.OLEV MURU
	PROJ./TAASTATAV MURU
	PROJ. VABAKUJULISED PAEPLAATIDEST KATEND
	PROJ. MUNAKIVIKATEND
	PROJ. PINK / SELJATOEGA
	PROJ. JALGRATTAHOIDJAD
	OL.OLEV PIIRDEAED
	PROJ. PIIRDEAED h=4m
	PROJ.ÄÄREKIVI h=200mm
	PROJ. ÄÄREKIVI h=300mm
	Olemasolev veetrass
	Olemasolev kanalisatsioonitrass
	Olemasolev 10kV õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev sidekaabel
	Dereeneliitmine likvideeritav kesk- ja madalvõrguliin
	VÄLISVALGUSTI POSTIL H=6m
	VÄLISVALGUSTI HELIXLU 130, IP65 TÄNAVAVALGUSTUS OPTIKA VALGUSALLIKAS: METALLHALIIDLAMP, HIT 50W, 3000K, 4150lm
	VÄLISVALGUSTI HELIXLU 130, IP65 TÄNAVAVALGUSTUS OPTIKA VALGUSALLIKAS: METALLHALIIDLAMP, HIT 70W, 3000K, 6300lm
	VÄLISVALGUSTI HELIXLU 130, IP65 PLATSIVALGUSTUS OPTIKA VALGUSALLIKAS: METALLHALIIDLAMP, HIT 100W, 3000K, 9000lm
	VÄLISVALGUSTUSE MADALPINGE KAABELLIIN
	RESERV Ø50mm PLASTTORU NÄRKVÕOLUKAABLITELE

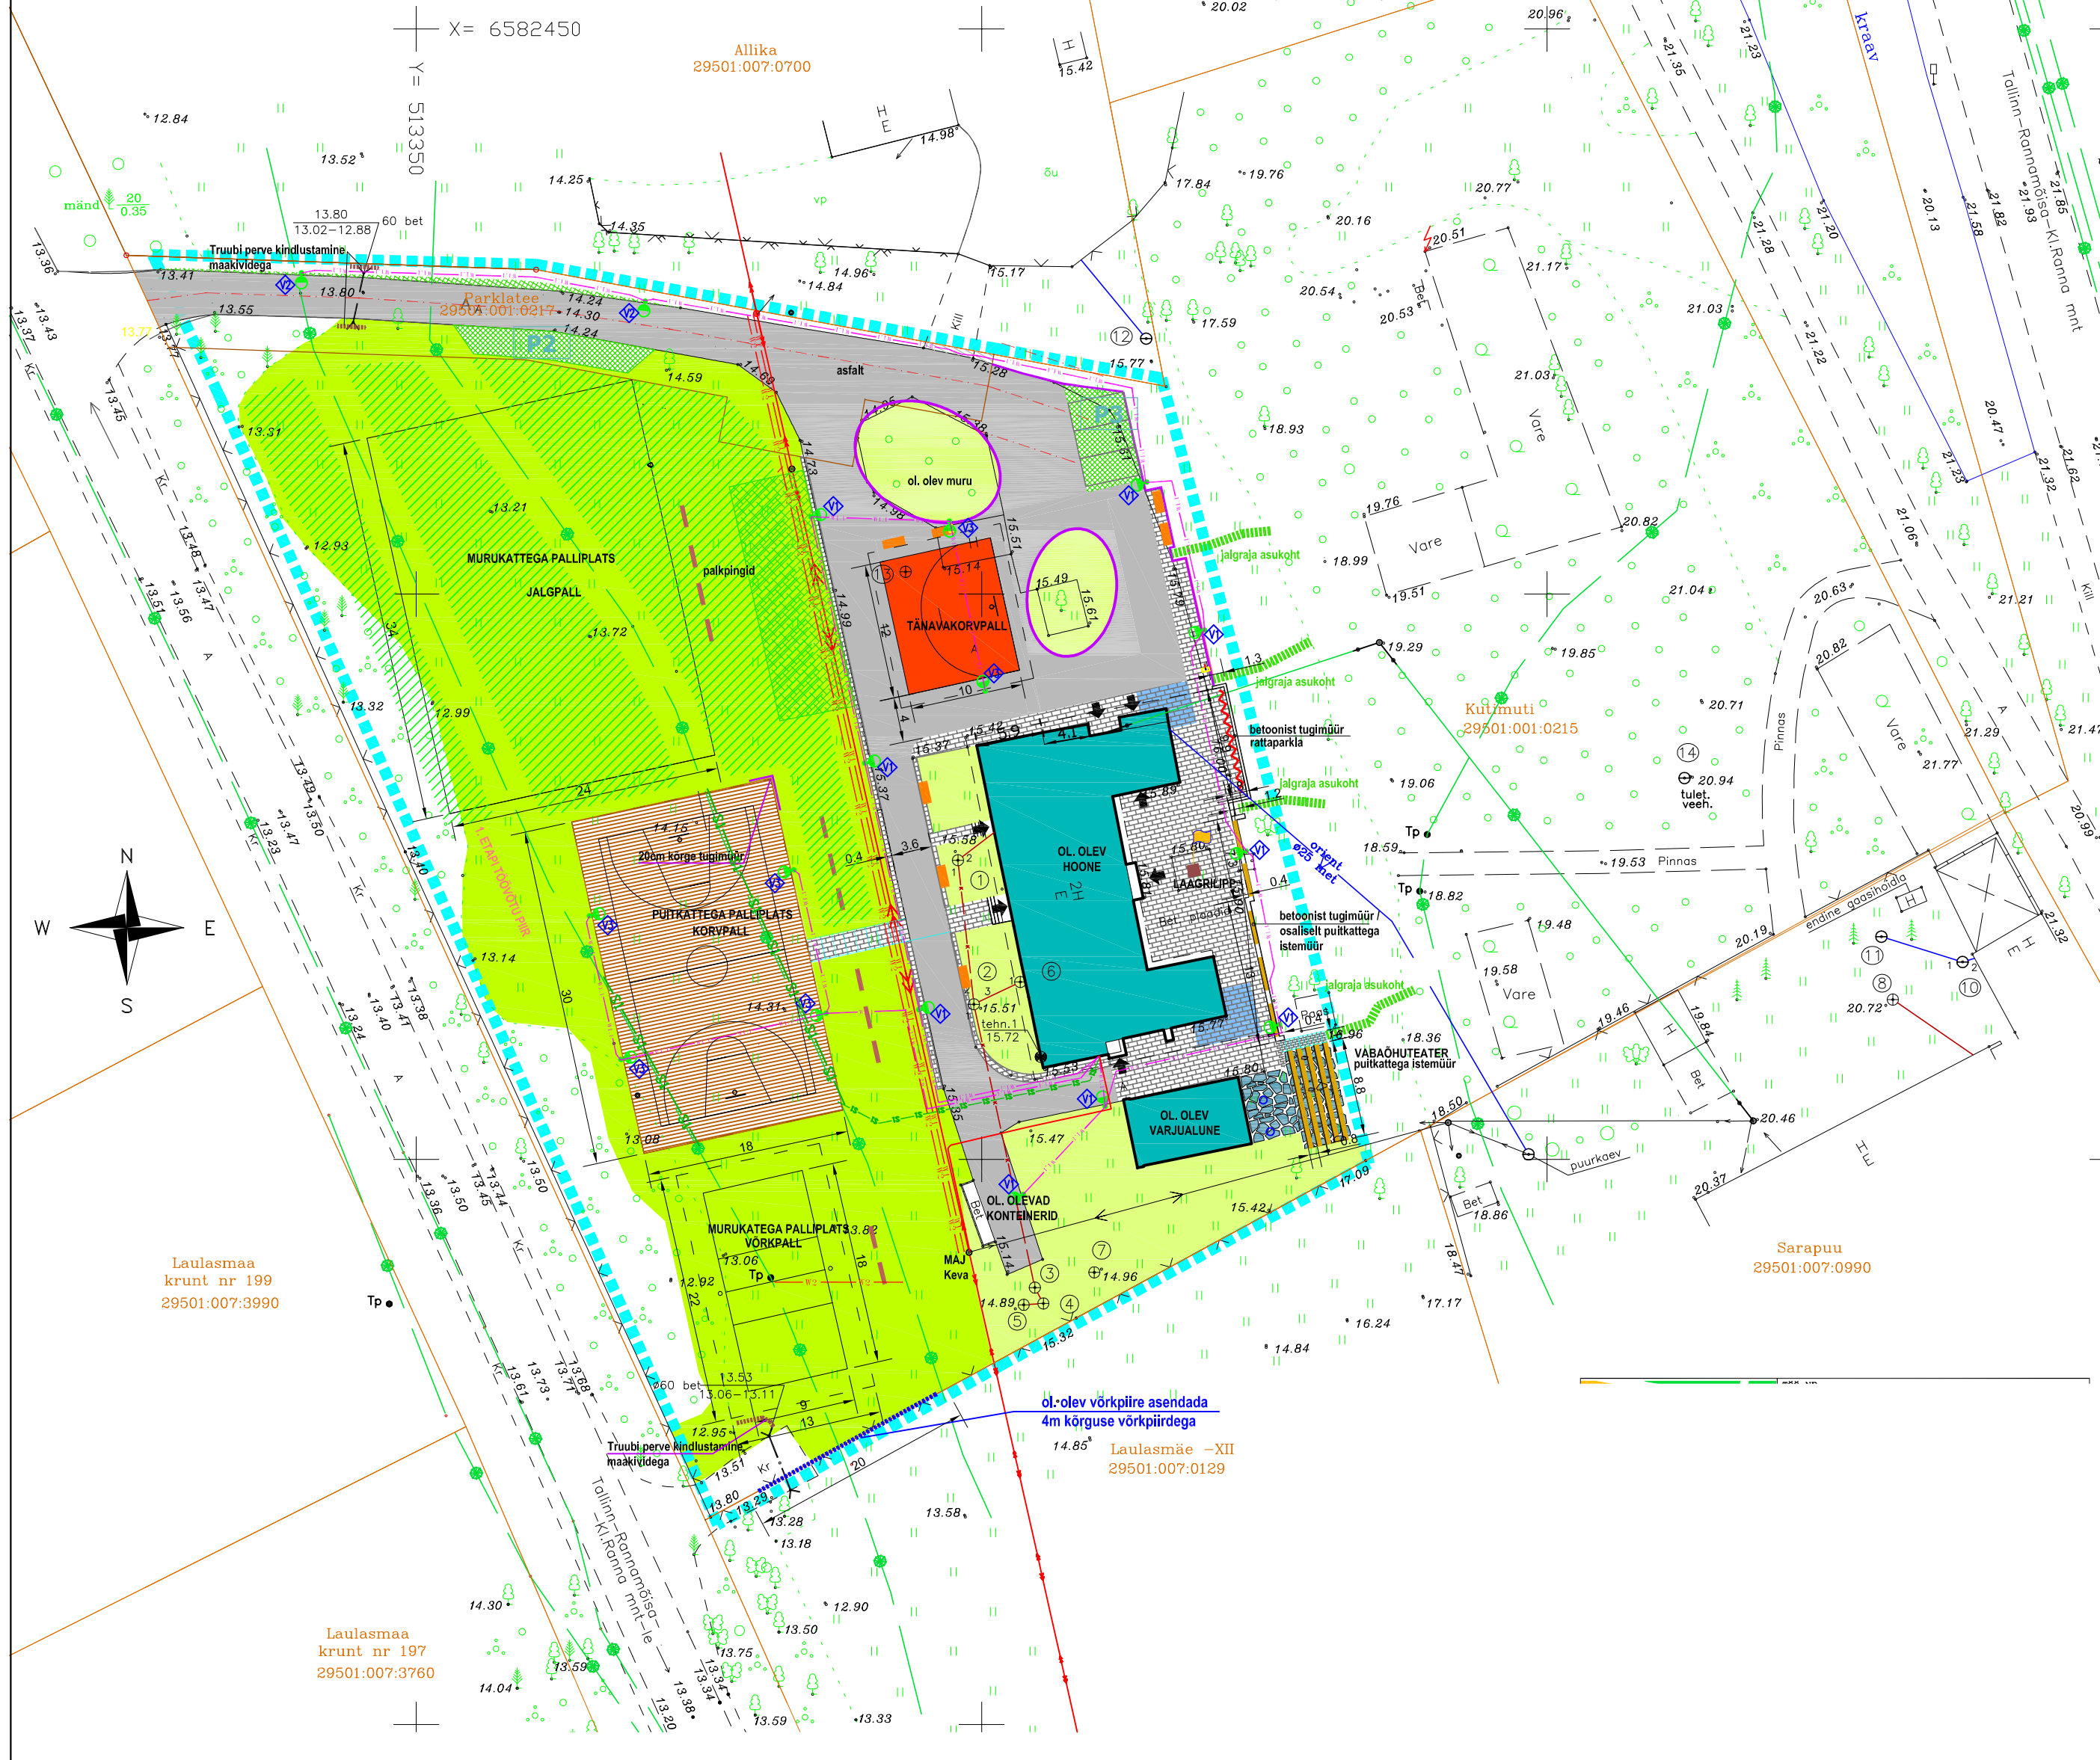


LÕIGE: VABAÕHUTEATER

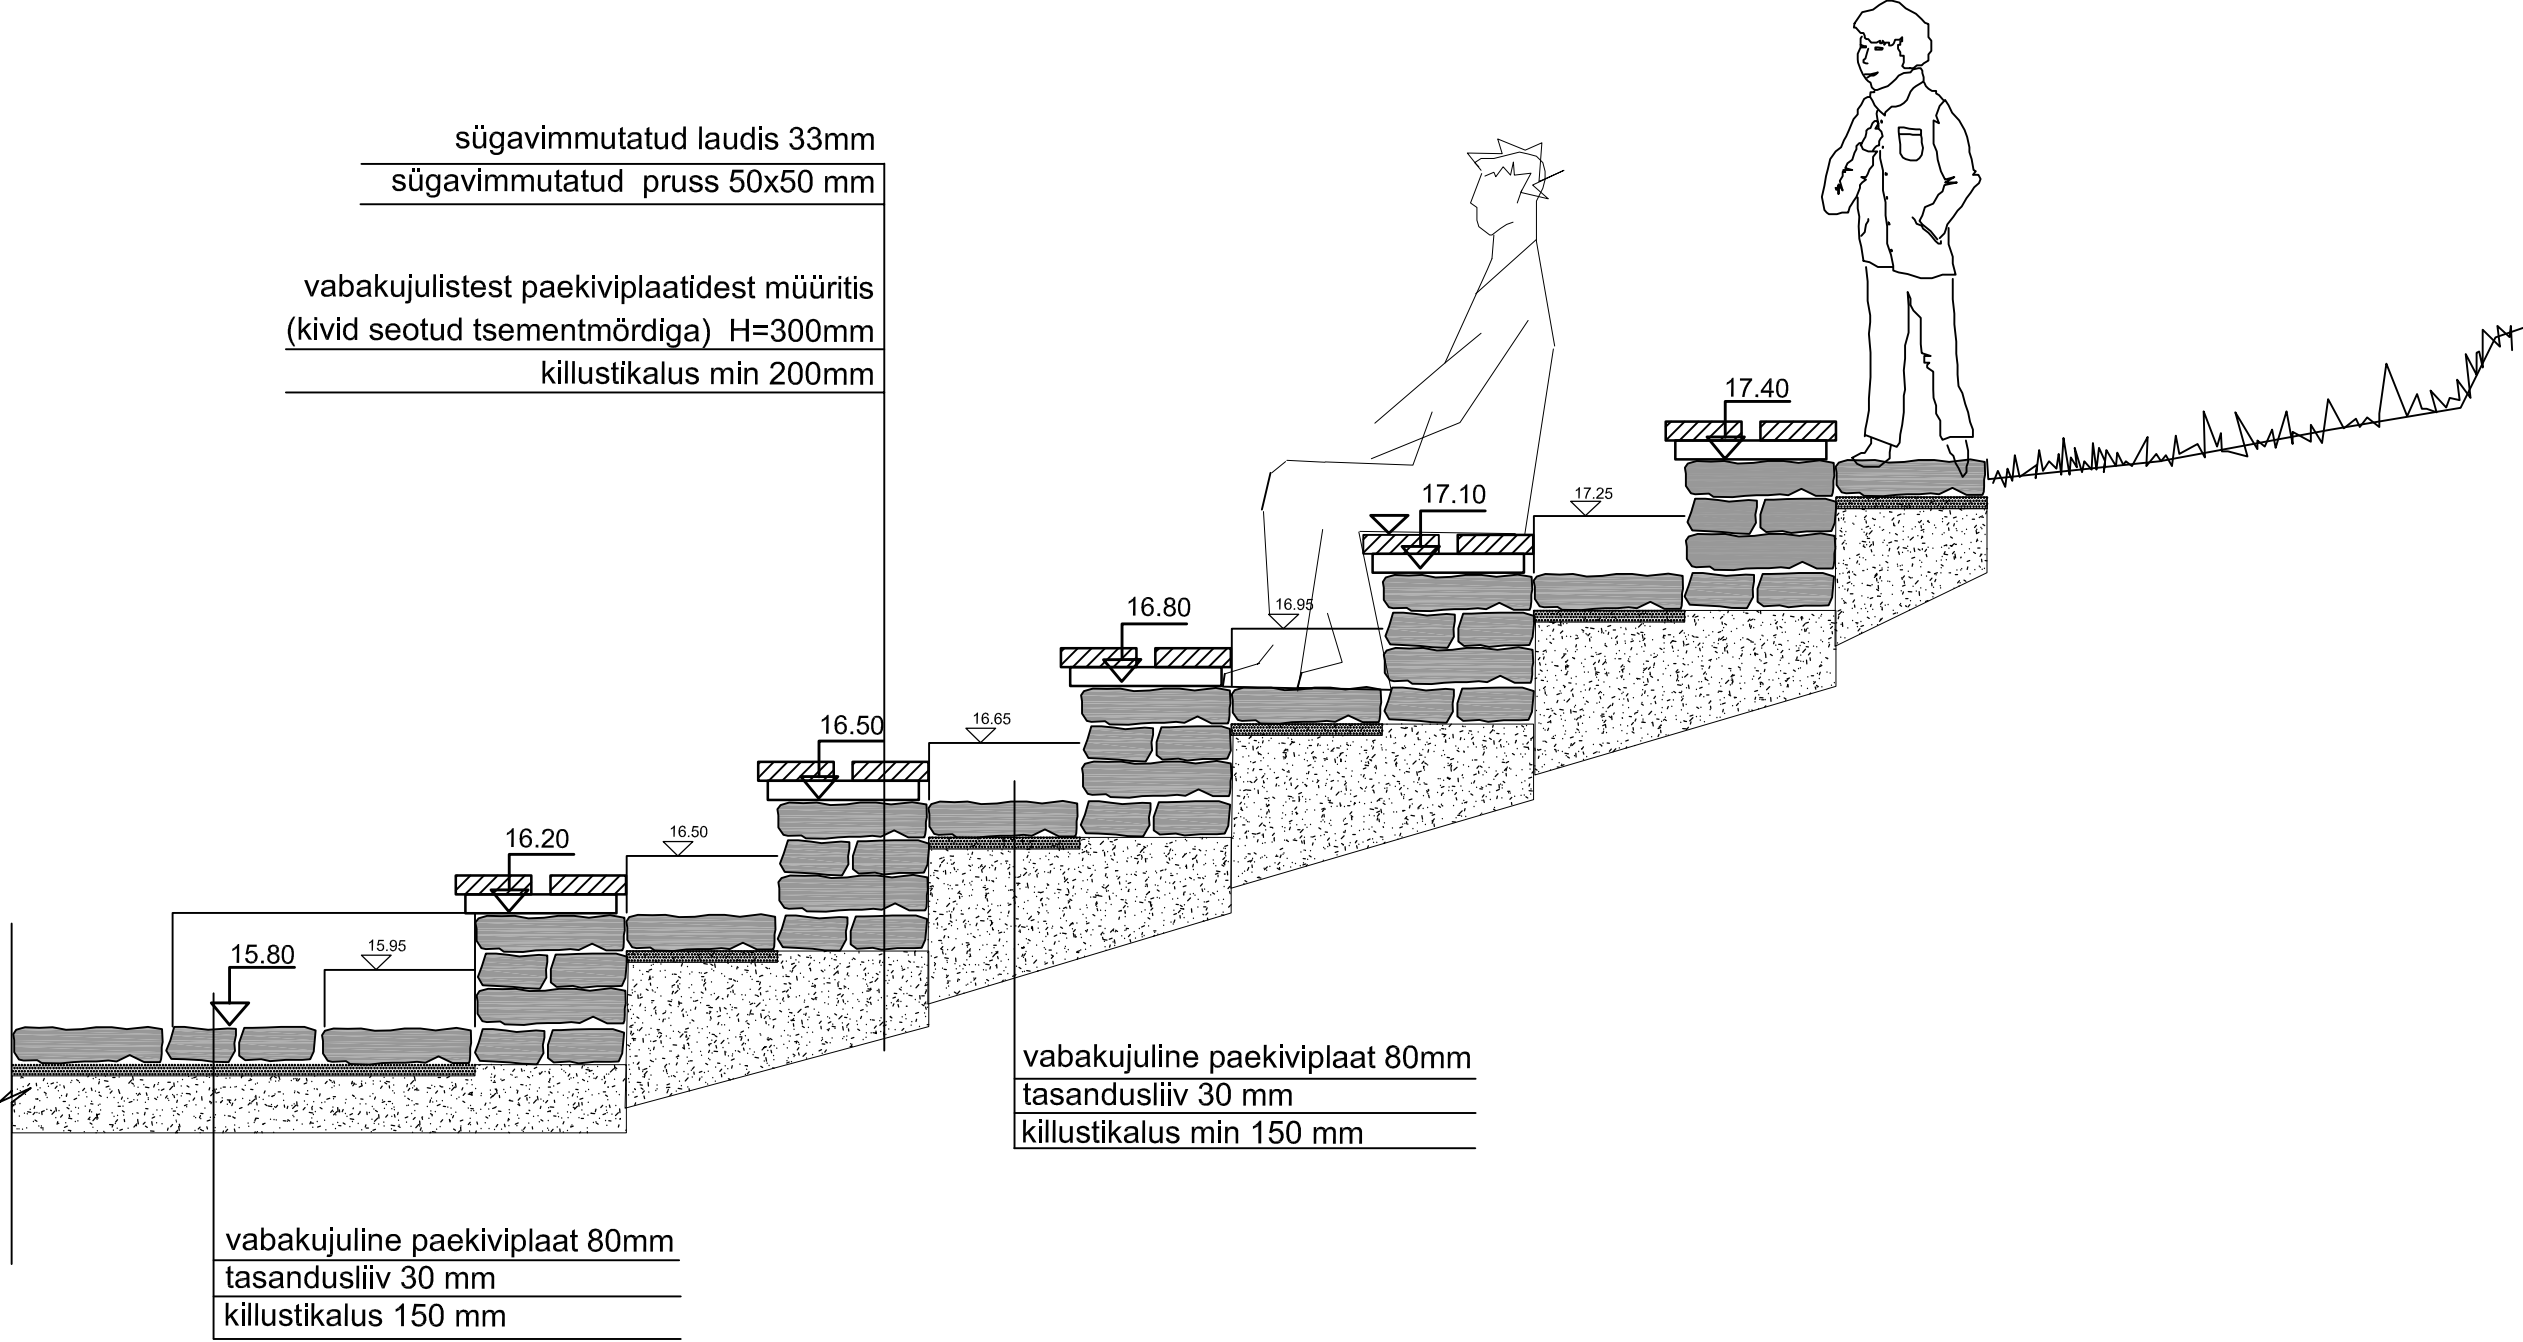


LÕIGE: TUGIMÜÜR

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

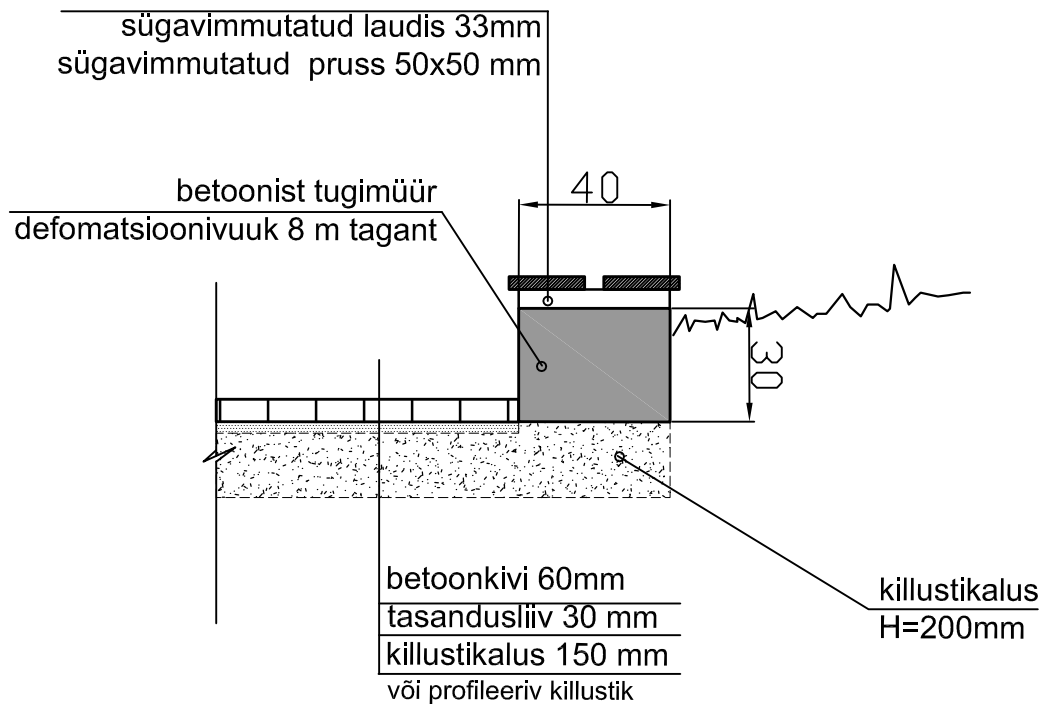

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

LÕIGE: PUITKATTEGA KORVPALLIPLATS
JA TREPISKTIKU FRAGMENT

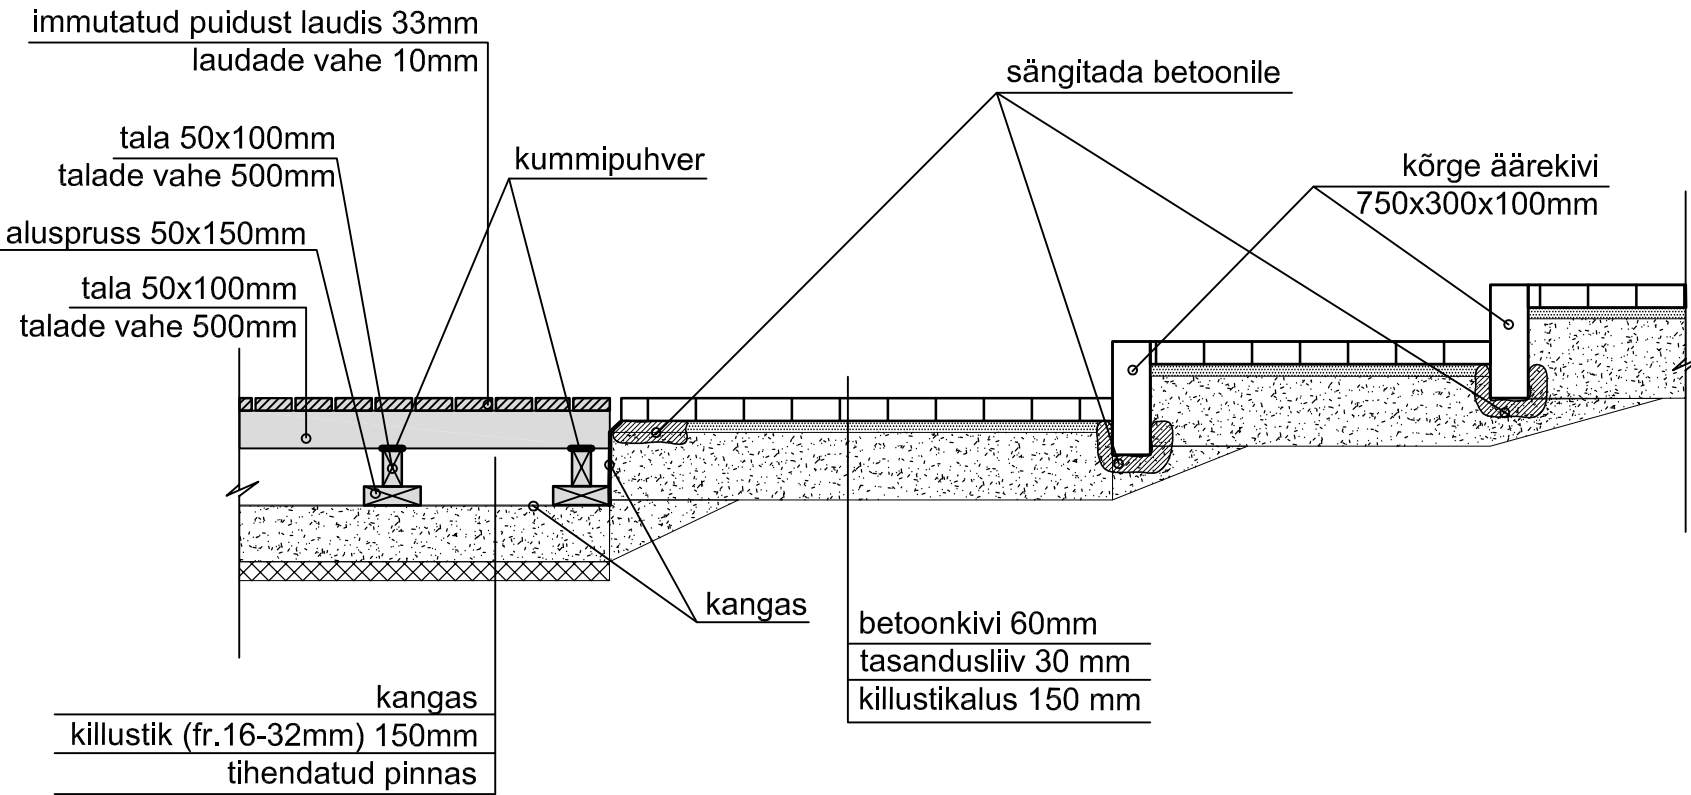

VÄIKEVORMID ja BETOONKIVI

Korvpallikonstruktsioon täiskasvanutele

TipTipTap OÜ, Kood: KPK02, www.tiptiptap.ee
Täiskasvanutele mõeldud korvpallikonstruktsioon koosneb kandilisest mitmekihiliselt värvitud metalltorust, tsingitud metalsest korvpallilauast ja nailonvõrguga rõngast. Korvpallikonstruktsiooni mõõdud:
Korvpallilaud 1,25 x 0,9m
Rõnga kõrgus maast 3,0m



Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

TipTipTap OÜ, Kood: JPV02, www.tiptiptap.ee
Jalgpallivärv koos võrguga on valmistatud kuumtsingitud metallkonstruktsioonist. Raamil on kinnitus võrgu kinnitamiseks. Värv kinnitatakse maasse maakinnituste abil betoneerimise teel. Jalgpallivärava mõõdud:
Pikkus 3 m, Kõrgus 2,0 m, Sügavus 1 m



Võrkpalli metallpostid hülsside ja võrguga

TipTipTap OÜ, Kood: SS100, www.tiptiptap.ee
Võrkpalliplatsi postide materjaliks on 70x70 terasprofiil. Pinnaviimistlus on pulbervärv või kuumtsink. Postid betoneeritakse maasse.




Pargipink seljatoe ja betoonjalgadega RAE

TipTipTap OÜ, Kood: IPPB03, www.tiptiptap.ee

KEHRA MOSAIIK,

Värvid : hall, kollane, must (laotakse segamini')

www.ruduseesti.ee



Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Nylofor F paneelaed



Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Nylofor F on tugev aiapaneel, tsingitud, kaetud liimi ja seejärel plastikuga. Ristkülikukujuliste võrgusilmadega. Paneeli ühes servas on 30 mm traatvarvad. Nylofor F paigaldamisel kasutatakse Nylofor või Bekafix poste.

Võrgusilma suurus: 200 x 50 mm

Traadi diameeter: horisontaalne 15 x 6 mm, vertikaalne 5 mm

Paneeli laius:

Nylofor F: 2500 mm

Värvus: valge või roheline, muud värvid tellimisel

Paneeli mõõtmed:

Tara kõrgus: 4060mm

Paneeli mõõtmed: 2500x2030mm

Postide kõrgus: 4800mm

www.fagel.ee

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

KUTIMUTI LASTELAAGER
VALGUSARVUTUS

VALGUSTI:

HELLUX 130, E27, IP65, 6m POSTIL


VALGUSALLIKAS:


METALLHALIIDLAMP, HIT 50/70/100W, 3000K

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).



Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

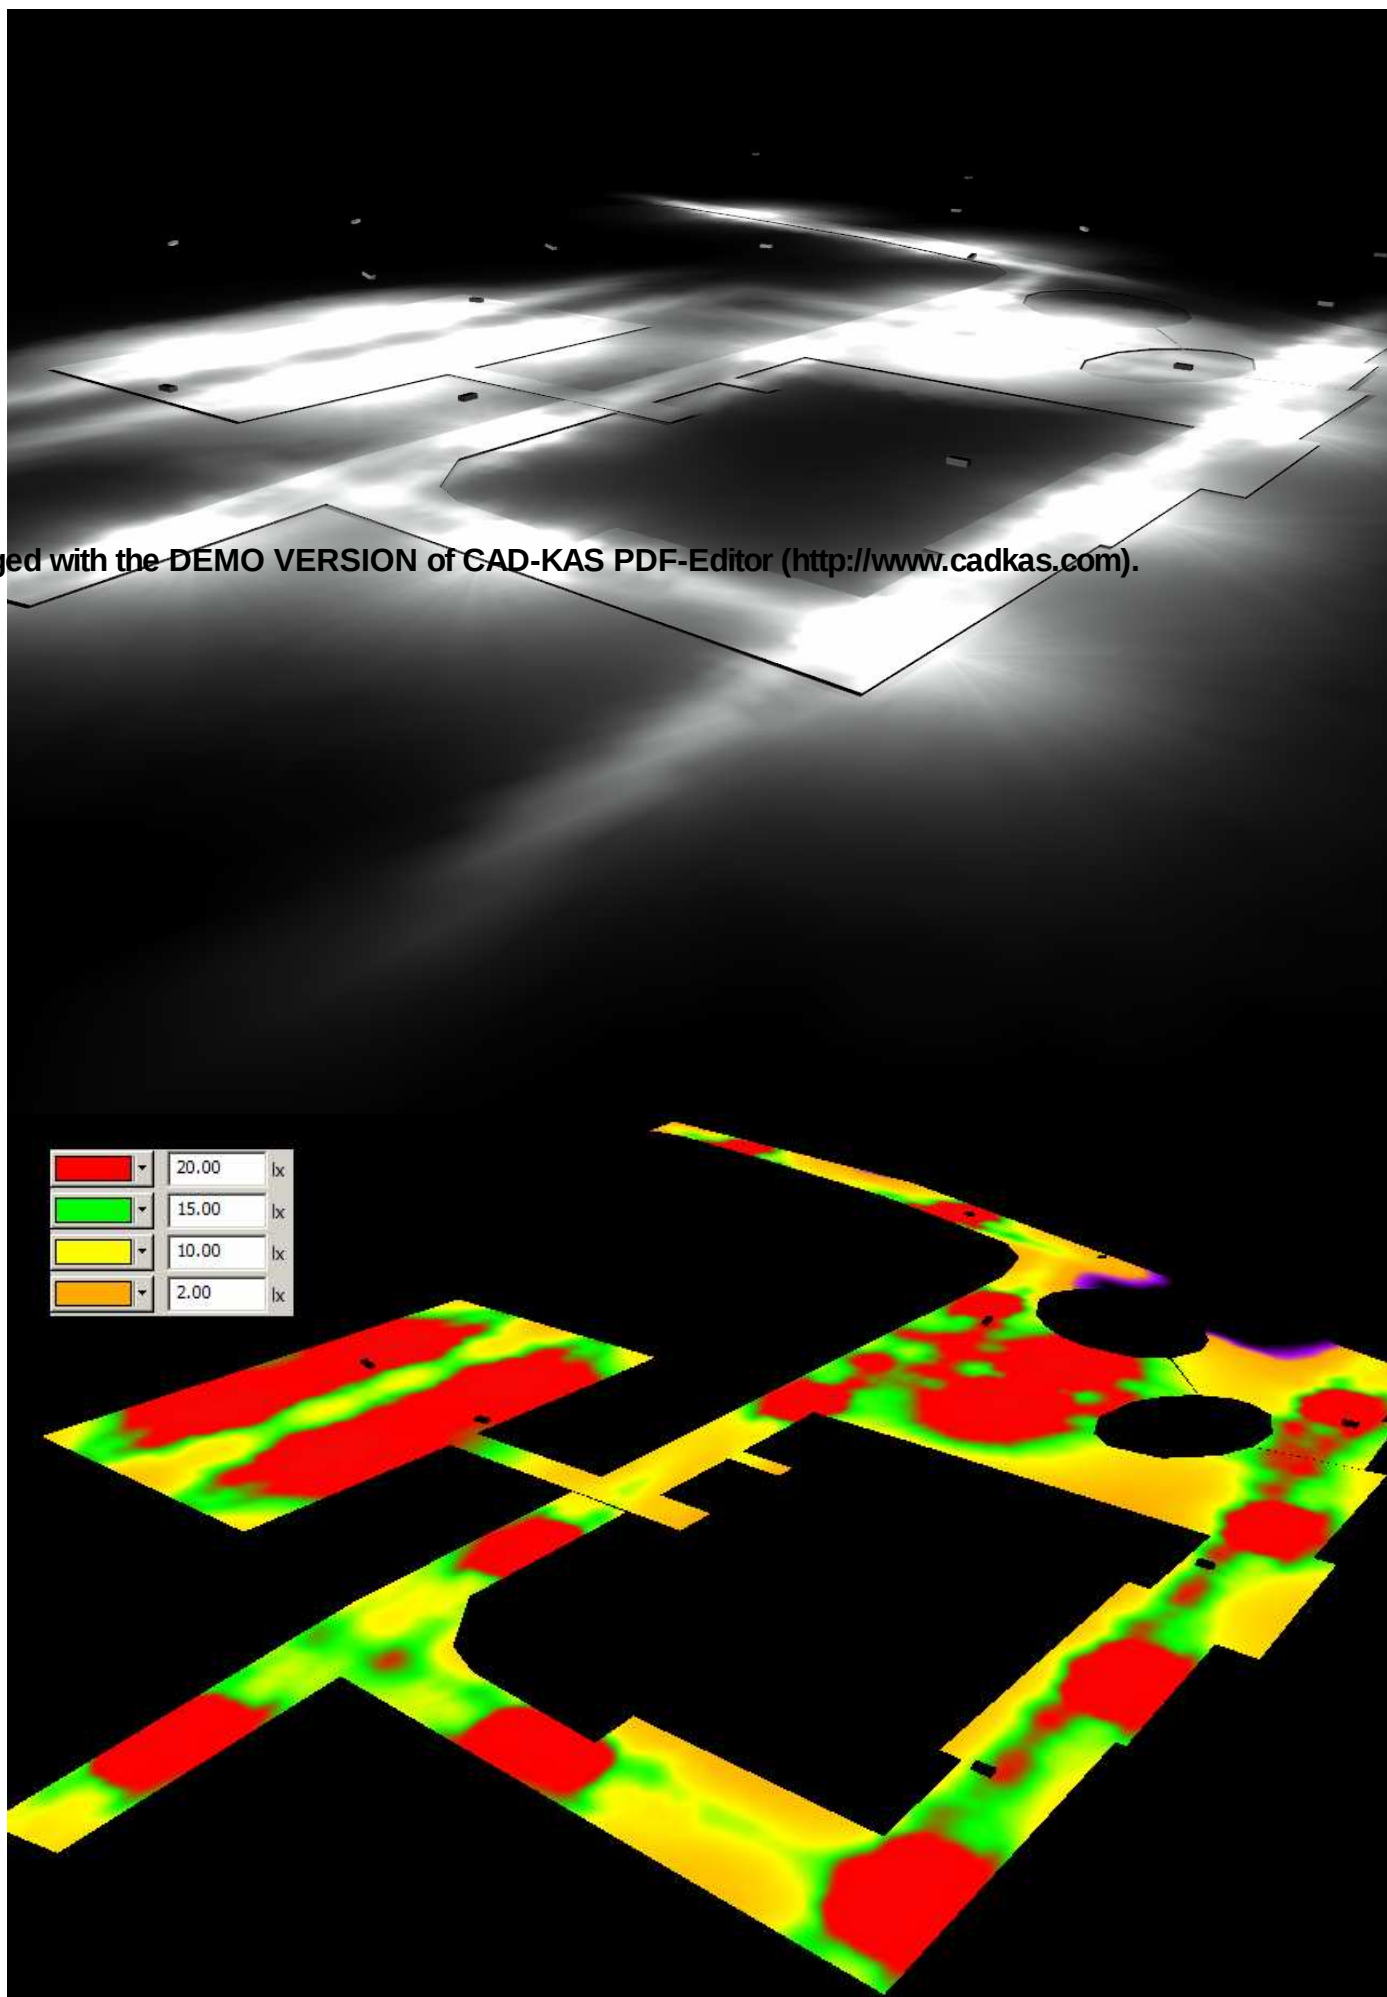

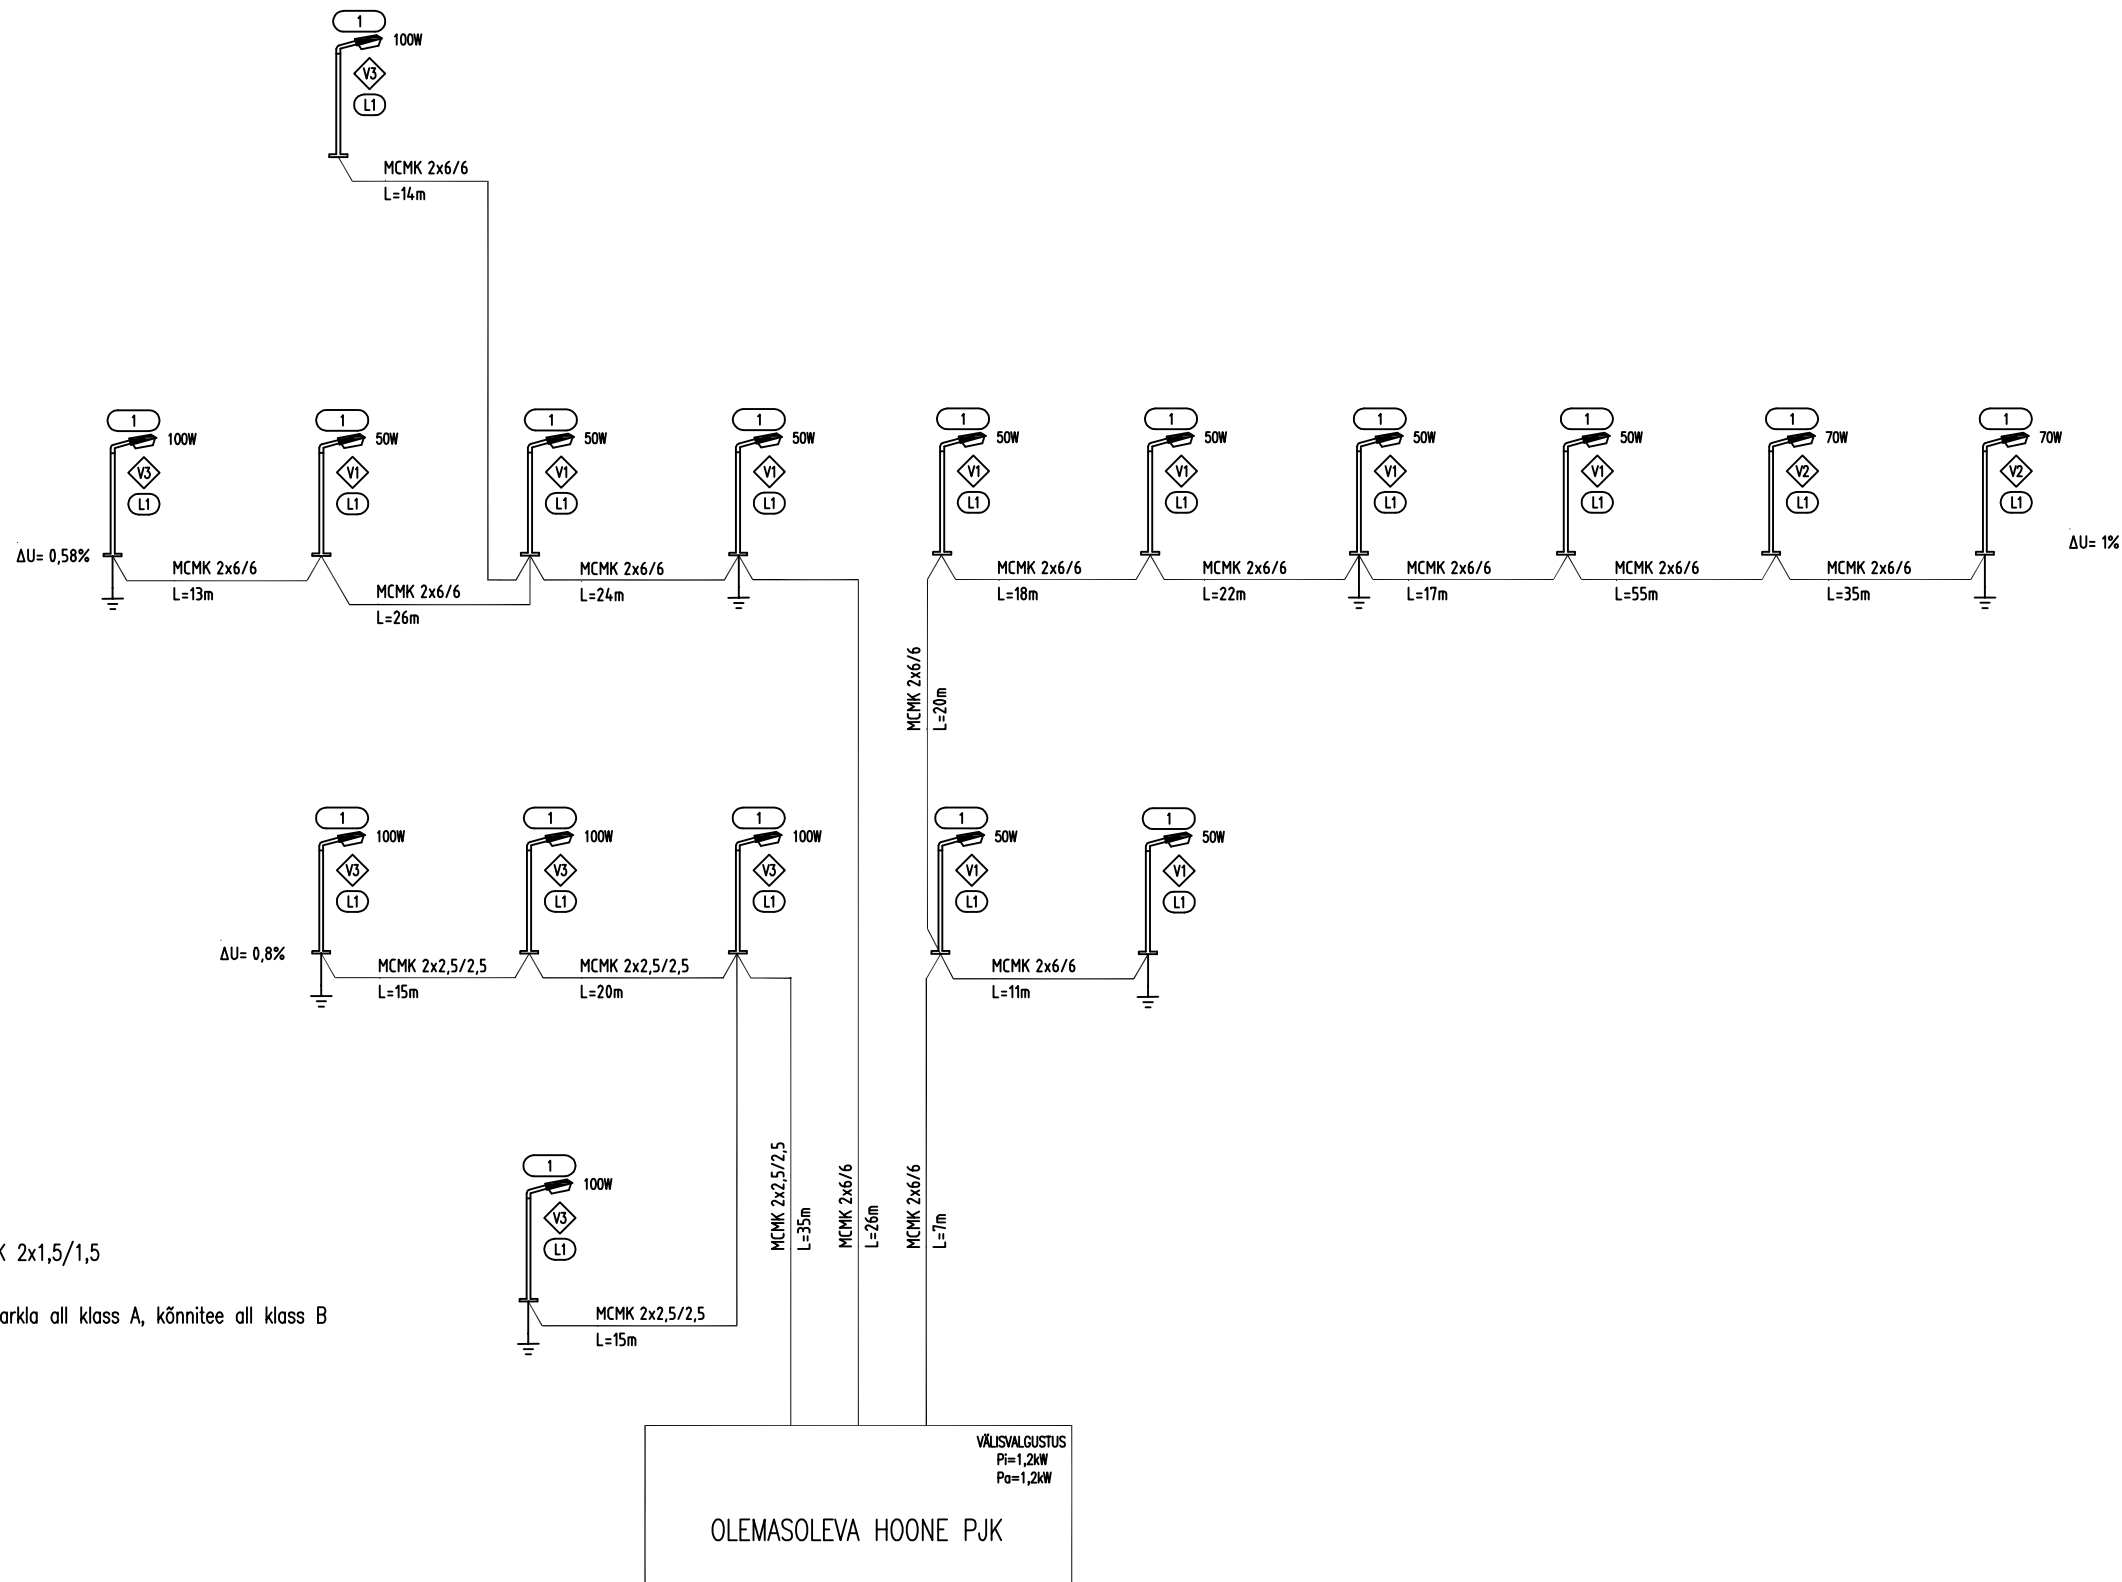


KAABELDUS

MCMK 2x2,5/2,5 kokku L=100m

MCMK 2x6/6 kokku L=300m

TINGMÄRGID



MÄRKUSED

- Postite sisene valgusti ühendus teostada kaabliga MCMK 2x1,5/1,5
- Kaablite pikkused täpsustada enne tööde algust
- Elektrikaablid paigaldada kaitsetorusse: – sõidutee ja parkla all klass A, kõnnitee all klass B
Välisvalgustuse kaablitele kaitsetoru läbimõõduga 50mm
- Mõõtmistel kontrollida kaitselahutuse rakendumist

VALGUSTID

- | | |
|----|---|
| V1 | VÄLISVALGUSTI HELLUX 130, IP65; KOGUS 9 tk.
TÄNAVALGUSTUS OPTIKA
VALGUSALLIKAS: METALLHALIIDLAMP, HIT 50W, 3000K, 4150lm |
| V2 | VÄLISVALGUSTI HELLUX 130, IP65; KOGUS 2 tk.
TÄNAVALGUSTUS OPTIKA
VALGUSALLIKAS: METALLHALIIDLAMP, HIT 70W, 3000K, 6300lm |
| V3 | VÄLISVALGUSTI HELLUX 130, IP65; KOGUS 6 tk.
PLATSIVALGUSTUS OPTIKA
VALGUSALLIKAS: METALLHALIIDLAMP, HIT 100W, 3000K, 9000lm |