


KERISEGA SAUNA VENTILATSIOONI
PÕHIMÕTTELINE SKEEM

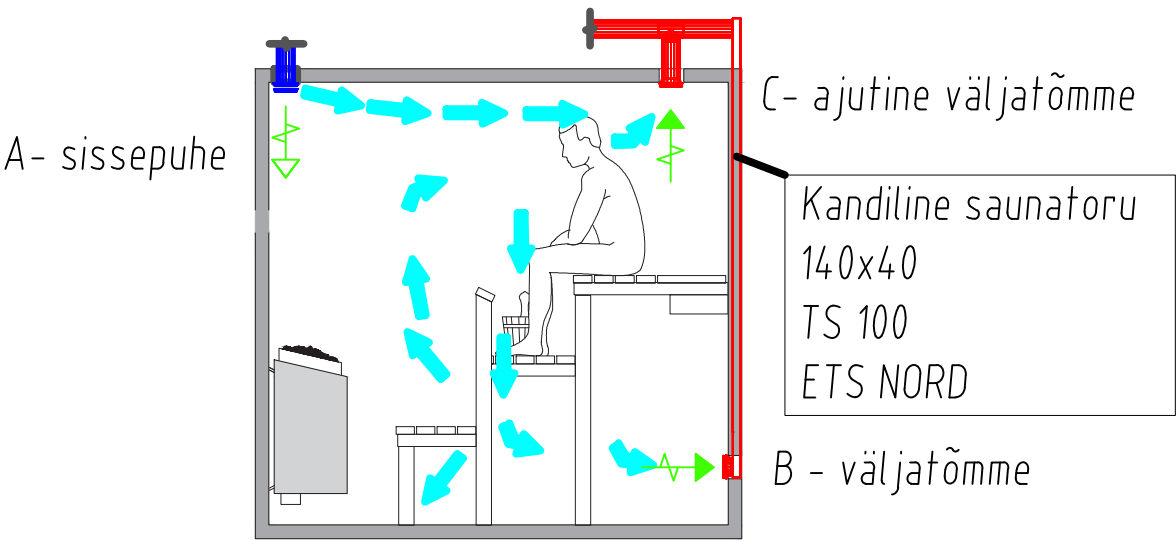

MÄRKUSED:

- A- sissepuhe plafoon
Sissepuhe klapi paigutusala: kui ventilatsioon on mehaaniline, siis asetada õhuvoolu klapp kerise lähedale.
- B - väljatõmme plafoon
Väljatõmbeklapp. Asetada väljatõmbeõhu klapp võimalikult kaugele kerisest ja põranda lähedale.
- C- ajutine väljatõmme plafoon
Kuivatusklaap (kerise tööajal suletud).

NB! Kasutada võib ainult selliseid plafoone, millel on just saunale mõeldud isolatsioon ja mis paigutatakse leiliruumi lakke. Õhukanalid ehitatakse leiliruumi isolatsiooni sisse või paigutatakse isolatsioonikihi kohale. Mujal, näiteks vahetult paneeli taha paigutatuna, peavad õhukanalid olema soojustatud.

		OBJEKTI NIMETUS KORTERELAMU EHITUSPROJEKT				
		TELLIJA	OBJEKTI AADRESS Kehra linn, Anija vald, Harju maakond			
Projekteerija		JOONISE NIMETUS VENTILATSIOON. SAUNA VENTILATSIOONI PÕHIMÕTTE				
Joonestas						
		TÖÖ NR. 240103	STAADIUM PP	KUUPÄEV 01.04.2024	MÕÕTKAVA -	JOONISE TÄHIS /VERSIOON KVK-5-06/v01